

For the best

2023

Ürün Kataloğu / Fiyat Listesi
Product Catalog / Price List

N'DUSTRIO

En iyisi için / For the best

www.ndustrio.com



N[°]DUSTRIO

www.ndustrio.com

HAKKIMIZDA ABOUT US



N'DUSTRIO markası ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanların üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasının tüm dünya ölçeğinde yapmak üzere 2009 yılında kurulan IND A.Ş. Merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan iki farklı üretim tesisinde toplam 6600 m² alanda Sanayi Tipi Buzdolapları, Şişe Soğutucular ve Bulaşık Makineleri üretmektedir.

Yurt içinde 400'e yakın bayii sayısı ile ürünlerini HORECA sektöründeki kullanıcılar ile buluşturan şirketimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

İstanbul ve Katar Doha'da bulunan mağaza ve ofisleri ile de anahtar teslimi Endüstriyel Mutfak projeleri geliştirerek birçok değerli markanın tercihlili tedarikçisi konumundadır.

Yurt dışında ise distribütörlerimiz aracılığı ile 3 kıtada 57 ülkeye yaptığımız ihracatlar sayesinde tüm dünyadaki otel, restoran ve kafelerde binlerce ürünümüz kullanılmaktadır.

Misyonumuz; endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibimiz ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.



IND A.Ş. Established in 2009 in order to produce, distribute and market Food Service, Laundry, Commercial Refrigeration and Serving Equipments on World scale with the brand N'DUSTRIO, is producing Commercial Refrigeration Equipments, Bottle Coolers and Commercial Diswashing Equipments in a total of 6.600 m² on it's two different production centers both based in İstanbul Tuzla.

With more than 200 dealers within the country, our company is meeting the requirements of HORECA sector, also providing also after-sale services with more than 100 service centers country wide.

Through our showrooms and offices in İstanbul and Doha in Qatar, our company is also providing turn key kitchen project solutions and therefore has a "preffered supplier" status for global and local HORECA chains.

In the world, thousands of our products are currently used in various Hotels, Restaurants and Cafe's, due to our exports in 3 continents and 57 different countries via our distributors.

Our mission is to present the innovative product and service quality to the trust and appreciation of the users with its experienced and dynamic team, in line with social responsibility.

www.ndustrio.com



2022

İSTANBUL TUZLA'DA 2000 M² LOJİSTİK MERKEZİMİZİN AÇILIŞI VE ŞİŞE SOĞUTUCU ÜRETİMİ.

OPENING OF OUR 2000 M² LOGISTICS CENTER AND BOTTLE COOLER PRODUCTION FACILITY IN İSTANBUL TUZLA

2019

N'DUSTRIO QATAR W.L.L ŞİRKETİMİZİN KURULUŞU
ESTABLISHMENT N'DUSTRIO QATAR W.L.L.

2017

KASIMPAŞA MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI
OPENING OF KASIMPASA STORE

2017

İLK SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ÜRETİMİ
FIRST INDUSTRIAL TYPE DISHWASHER PRODUCTION

2016

KIBRIS LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI
START OF OPERATION OF CYPRUS LICENSED PRODUCTION CENTER

2015

AZERBAIJAN LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI
START OF OPERATION OF AZERBAIJAN LICENSED PRODUCTION CENTER

2014

IND PAZARLAMA ve SATIŞ A.Ş. KURULUŞU
ESTABLISHMENT IND PAZARLAMA SATIŞ VE A.Ş.

2010

İLK SANAYİ TİPİ BUZDOLABI ÜRETİMİ
FIRST INDUSTRIAL TYPE REFRIGERATOR PRODUCTION

2009

IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. KURULUŞU
ESTABLISHMENT IND ENDUSTRIYEL DAY. TÜK. URUN. SAN. TIC. A.S.




DİK TİP
BUZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATOR




AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

CPS-101



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90 °C sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CPS-102

CPS-101-GD



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €




Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPS-101	1.001.02.02.01.01	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam kapılı Upright snack refrigerator- 1 full door	-2 / +8	600	208
CPS-101-GD	1.001.02.02.01.01.01	Dik tip snack buzdolabı- 1 tam cam kapılı Upright snack refrigerator- 1 full glass door	-2 / +8	600	208
CPS-102	1.001.02.02.01.02	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım kapılı Upright snack refrigerator-2 half doors	-2 / +8	600	208

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x730x2100	115	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	1,506
680x730x2100	140	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	1,706
680x730x2100	115	220/240 V -I - 50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	1,576



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

CPS-202



Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90 °C sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications


- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CPS-203



CPS-204



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPS-202	1.001.02.02.01.03	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam kapılı Upright 2 modul snack refrigerator -2 full doors	-2 / +8	1200	341
CPS-202-GD	1.001.02.02.01.03.01	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam cam kapılı Upright 2 modul snack refrigerator-2 full glass doors	-2 / +8	1200	341
CPS-203	1.001.02.02.01.04	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors	-2 / +8	1200	341
CPS-204	1.001.02.02.01.05	Dik tip snack buzdolabı - 4 yarım kapılı Upright snack refrigerator - 4 half doors	-2 / +8	1200	341

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
710x710x2100	115	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,200
1380x730x2100	180	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,600
1400x710x2100	180	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,350
1380x730x2100	180	220/240 V - I -50/60Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,450

DİK TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI UPRIGHT GASTRONORM REFRIGERATORS

Dik Tip Gastronorm Tek Kapılı Buzdolapları Upright 1 Door Gastronorm Refrigerators



N°DUSTRIO

DOKUNMATİK PANEL
TOUCH DIGITAL
220€

AKILLI DİJİTAL
INTELLIGENT DIGITAL
180€

CPG-101-UC

40x60
tepsi kapasitesi
tray capacity

CPG-101

*60 mm Polüüretan
Kalınlığı
*60 mm
Polyurethane
Thickness

Tepsi Ebadı
Tray Size
GN 2/1 65x53 cm

PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK
35 €

PASLANMAZ KLAUZ
STAINLESS GUIDE
19 €

TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS
62 €

KİLİT
LOCK
31 €

+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets

Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors

Okside Olmayan
Evaporatör Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90 °C sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



**UC modellerde 60mm
poliüretan kalınlığı**
UC models with 60mm
polyurethane thickness



CPG-101-GD20S

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPG-101	1.001.02.02.02.01	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam kapılı Upright gastronorm refrigerator-1 full door	-2 / +8	700	208
CPG-101-GD	1.001.02.02.02.01.01	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam cam kapılı Upright gastronorm refrigerator-1 full glass door	-2 / +8	700	208
CPG-101-20S	1.001.02.02.02.01.04	Dik tip gastronorm buzdolabı-40x60 pastane tepsi Upright gastronorm refrigerator -20 units of 40x60 patisserie tray	-2 / +8	700	208
CPG-101-GD20S	1.001.02.02.02.01.05	Dik tip gastronorm buzdolabı-cam kapılı 20 raflı Upright gastronorm refrigerator-glass door 20 shelves	-2 / +8	700	208
CPG-102	1.001.02.02.02.02.02	Dik tip gastronorm buzdolabı-2 yarım kapılı Upright gastronorm refrigerator-2 half doors	-2 / +8	700	208
CPG-102-DF2Z	1.001.02.02.02.02.02.02	Dik tip gastronorm buzdolabı-2 yarım kapılı çift zonlu, çift fanlı Upright gastronorm refrigerator-2 half doors, 2 zones, 2 fans	-2 / +8	700	208
CPG-101-UC	1.001.02.02.02.02.01.02	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-1 full door, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-101-UCGD	1.001.02.02.02.02.01.03	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-1 full glass door, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-101-UC20S	1.001.02.02.02.02.01.06	Dik tip gastronorm buzdolabı-1 tam kapılı 20 raflı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-1 full door 20 shelves, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-101-UCGD20S	1.001.02.02.02.02.01.07	Dik tip gastronorm buzdolabı-cam kapılı 20 raflı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-glass door 20 shelves, compressor up	-2 / +8	700	208
CPG-102-UC	1.001.02.02.02.02.02.01	Dik tip gastronorm buzdolabı-2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator-2 half doors, compressor up	-2 / +8	700	208

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,643
680x830x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,843
680x830x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,865
680x830x2100	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,065
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	750x870x2150	1,713
710x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,843
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,780
680x830x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,980
680x830x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,002
680x830x2100	170	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,202
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	1,850

DİK TİP GASTRONORM BUZDOLAPLARI UPRIGHT GASTRONORM REFRIGERATORS

Dik Tip Gastronorm 2 Kapılı Buzdolapları Upright 2 Doors Gastronorm Refrigerators



N°DUSTRIO

DOKUNMATİK PANEL
TOUCH DIGITAL
220€

AKILLI DİJİTAL
INTELLIGENT DIGITAL
180€

***60 mm Poliüretan Kalınlığı**
*60 mm Polyurethane Thickness

Tepsi Ebadı
Tray Size
GN 2/1 65x53 cm

+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient Temperature

-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature

ET ASKI BORUSU
MEAT HING RAIL SET

ÇİFT KAPI FİYATI
DOUBLE DOOR PRICE
180€

Kancalar fiyata dahil değildir.
Hooks are not included in the price

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent Gaskets

Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan Kapılar
Zamak Hinges 90° Self Closing Doors

Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

CPG-202-UC

PASLANMAZ TEL RAF STAINLESS WIRE RACK	PASLANMAZ KLAVUZ STAINLESS GUIDE	TEKERLEK SETİ SET OF CASTORS	KİLİT LOCK
35 €	19 €	62 €	31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPG-202	1.001.02.02.02.03	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors	-2 / +8	1400	341
CPG-202-GD	1.001.02.02.02.03.01	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors	-2 / +8	1400	341
CPG-202-40S	1.001.02.02.02.03.08	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı 40 raflı Upright gastronorm refrigerator- 2 full doors, 40 shelves	-2 / +8	1400	341
CPG-202-MHRS	1.001.02.02.02.03.09	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 kapılı et askılı Upright gastronorm refrigerator- 2 full doors with meat hang rail set	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UC	1.001.02.02.02.03.02	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UCGD	1.001.02.02.02.03.03	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator- 2 full glass doors, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UCMHRS	1.001.02.02.02.03.11	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 kapılı et askılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors with meat hang rail set, comp.up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-UC40S	1.001.02.02.02.03.10	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı 40 raflı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, 40 shelves, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-202-GD40S	1.001.02.02.02.03.12	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı 40 raflı Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, 40 shelves	-2 / +8	1400	341

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover




UC modellerde 60mm
poliüretan kalınlığı
UC models with 60mm
polyurethane thickness

CPG-202



Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,303
680x830x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,738
1380x830x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,755
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,434
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,434
1320x810x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,825
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,521
1320x810x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2,840
1320x810x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,200



AKILLI DİJİTAL
INTELLIGENT DIGITAL
180€



Tepsi Ebadı
Tray Size
GN 2/1 65x53 cm

CPG-203




+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature



-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- UC modellerde 60 mm poliüretan kalınlığı
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- Havalandırılabilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications


- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- UC models with 60 mm polyurethane thickness
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



UC modellerde 60mm
poliüretan kalınlığı
UC models with 60mm
polyurethane thickness



CPG-204



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €




KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPG-203	1.001.02.02.02.04	Dik tip gastronorm buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors	-2 / +8	1400	341
CPG-203-UC	1.001.02.02.02.04.02	Dik tip gastronorm buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2 / +8	1400	341
CPG-204	1.001.02.02.02.05	Dik tip gastronorm buzdolabı - 4 yarım kapılı Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors	-2 / +8	1400	341
CPG-204-UC	1.001.02.02.02.05.02	Dik tip gastronorm buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2 / +8	1400	341

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.434
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.521
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.521
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	2.695



AKILLI DİJİTAL
INTELLIGENT DIGITAL
180€



CPP-101

90 cm Derinlik
90 cm Depth



CPP-102




+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature



-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CPP-101 GD



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPP-101	1.001.02.02.03.01	Dik tip pastane buzdolabı - 1 tam kapılı Upright patisserie refrigerator - 1 full door	-2 / +8	725	350
CPP-101-GD	1.001.02.02.03.01.01	Dik tip pastane buzdolabı-1 tam cam kapılı Upright patisserie refrigerator -1 full glass door	-2 / +8	725	350
CPP-102	1.001.02.02.03.02	Dik tip pastane buzdolabı - 2 yarım kapılı Upright patisserie refrigerator - 2 half doors	-2 / +8	725	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	1,900
680x930x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,100
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	1,970



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

90 cm Derinlik
90 cm Depth

CPP-202-GD


+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature


-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature


Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets


Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors


Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover




CPP-102



CPP-202



CPP-203



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPP-202	1.001.02.02.03.03	Dik tip pastane buzdolabı- 2 tam kapılı Upright patisserie refrigerator-2 full doors	-2 / +8	1450	700
CPP-202-GD	1.001.02.02.03.03.01	Dik tip pastane buzdolabı - 2 tam cam kapılı Upright patisserie refrigerator- 2 full glass doors	-2 / +8	1450	700
CPP-203	1.001.02.02.03.04	Dik tip pastane buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı Upright patisserie refrigerator- 1 full 2 half doors	-2 / +8	1450	700
CPP-204	1.001.02.02.03.05	Dik tip pastane buzdolabı - 4 yarım kapılı Upright patisserie refrigerator- 4 half doors	-2 / +8	1450	700

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	2,905
1380x930x2100	280	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3,305
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	2,975
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3,050



Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPB-101-40S	1.001.02.02.03.06.01.01	Dik tip pastane buzdolabı 40 tepili-1 tam kapılı Upright patisserie refrigerator 40 trays - 1 full door	-2 / +8	725	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
730x1000x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	20	770x1040x2140	2,305



CNS-101

AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL


+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature


-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature


Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets


Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors


Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı


Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNS-102



CNS-101-GD



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNS-101	1.001.02.02.04.01	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam kapılı Upright snack deep freezer - 1 full door	-22/-18	600	718
CNS-101-GD	1.001.02.02.04.01.01	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam cam kapılı Upright snack deep freezer - 1 full glass door	-22/ -18	600	718
CNS-102	1.001.02.02.04.02	Dik tip snack derin dondurucu - 2 yarım kapılı Upright type 4 freezer - 2 half doors	-22/ -18	600	718

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x730x2100	115	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,120
680x730x2100	140	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,703
680x730x2100	115	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x770x2150	2,205



AKILLI DİJİTAL / 180°C
INTELLIGENT DIGITAL




+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature



-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel


Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNS-202



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

CNS-202



CNS-202-GD



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNS-202	1.001.02.02.04.03	Dik tip pastane buzdolabı - 2 tam kapılı Upright type 4 freezer- 2 full doors	-22/ -18	1200	946
CNS-202-GD	1.001.02.02.04.03.01	Dik tip snack derin dondurucu - 2 tam cam kapılı Upright type 4 freezer - 2 full glass door	-22/ -18	1200	718
CNS-203	1.001.02.02.04.04	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı Upright type 4 freezer - 1 full 2 half doors	-22/ -18	1200	946
CNS-204	1.001.02.02.04.05	Dik tip snack derin dondurucu - 4 yarım kapılı Upright type 4 freezer - 4 half doors	-22/ -18	1200	946

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x730x2100	115	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	750x770x2150	2,798
1380x730x2100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x760x2150	3,964
1380x730x2100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x760x2150	2,926
1380x730x2100	200	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x760x2150	2,968



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

*60 mm Poliüretan Kalınlığı
*60 mm Polyurethane Thickness

Tepsi Ebadı
Tray Size
GN 2/1 65x53 cm

40x60
tepsi kapasitesi
tray capacity

+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient Temperature


-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent Gaskets

Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan Kapılar
Zamak Hinges 90° Self Closing Doors

Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

CNG-102



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- UC modellerde 60 mm poliüretan kalınlığı
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- UC models in 60 mm polyurethane thickness
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CNG-101



CNG-101-GD



CNG-101-UC

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNG-101	1.001.02.02.05.01	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam kapılı Upright gastronorm deep freezer -1 full door	-22 /-18	700	719
CNG-101-GD	1.001.02.02.05.01.01	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam cam kapılı Upright gastronorm deep freezer -1 full glass door	-22 /-18	700	719
CNG-102	1.001.02.02.05.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu -2 yarım kapılı Upright gastronorm deep freezer -2 half doors	-22 /-18	700	719
CNG-101-UC	1.001.02.02.05.01.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu-1 tam kapılı,üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer -1 full door,compressor up	-22 /-18	700	719
CNG-102-UC	1.001.02.02.05.02.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu-2 yarım kapılı,üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer -2 half doors, compressor up	-22 /-18	700	719
CNG-101-20S	1.001.02.02.05.02.04	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam kapılı 20 tepsi Upright gastronorm deep freezer -1 full door 20 tray	-22 /-18	700	719
CNG-101-UC-20S	1.001.02.02.05.01.03	Dik tip gastronorm derin dondurucu-1 tam kapılı,üstten motorlu 20 tepsi Upright gastronorm deep freezer -1 full door,compressor up 20 tray	-22 /-18	700	719

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,290
680x830x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,872
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,373
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,377
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,544
660x810x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,544
680x830x2100	130	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x870x2150	2,677



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

Tepsi Ebadı
Tray Size
GN 2/1 65x53 cm

40x60
tepsi kapasitesi
tray capacity

+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature


-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature

Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets

Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors

Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

CNG-203



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³
- densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications


- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover

CNG-202



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNG-202	1.001.02.02.05.03	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı Upright gastronorm deep freezer - 2 full doors	-22 / -18	1400	946
CNG-202-GD	1.001.02.02.05.03.01	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam cam kapılı Upright gastronorm deep freezer - 2 full glass doors	-22 / -18	1400	946
CNG-203	1.001.02.02.05.04	Dik tip gastronorm derin dondurucu- 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer - 2 full doors, compressor up	-22 / -18	1400	946
CNG-204	1.001.02.02.05.05	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 4 yarım kapılı Upright gastronorm deep freezer- 4 half doors	-22 / -18	1400	946
CNG-202-UC	1.001.02.02.05.03.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer - 2 full doors, compressor up	-22 / -18	1400	946
CNG-203-UC	1.001.02.02.05.04.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu -1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer -1 full 2 half doors, compressor up	-22 / -18	1400	946
CNG-204-UC	1.001.02.02.05.05.02	Dik tip gastronorm derin dondurucu-4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm deep freezer-4 half doors, compressor up	-22 / -18	1400	946

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	750x870x2150	2,967
1380x830x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	4,134
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,137
1380x830x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,264
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,061
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,358
1320x810x2100	180	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x860x2150	3,519

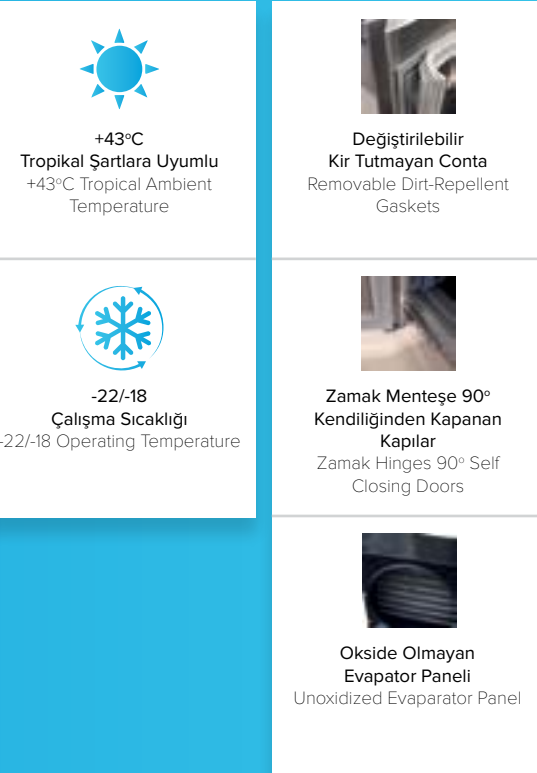

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CNP-101-GD



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNP-101	1.001.02.02.06.01	Dik tip pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı Upright patisserie deep freezer- 1 full door	-22 / -18	725	1250
CNP-101-GD	1.001.02.02.06.01.01	Dik tip pastane derin dondurucu- 1 tam cam kapılı Upright patisserie deep freezer-1 full glass door	-22 / -18	725	1250
CNP-102	1.001.02.02.06.06.02	Dik tip pastane derin dondurucu -2 yarım kapılı Upright patisserie deep freezer-2 half doors	-22 / -18	725	1250

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,332
680x930x2100	150	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,914
680x930x2100	120	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	3	750x970x2150	2,416



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

40x60
TEPİLİ KAPASİTELİ
TRAY CAPACITY

40
TEPİLİ KAPASİTELİ
TRAY CAPACITY

CNB-101-40S

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 40*40x60 pastane tepsi kapasiteli
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğuşum kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- 40*40x60 patisserie tray capacity
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNB-101-40S	1.001.02.02.03.06.01.02	Dik tip pastane derin dondurucu 40 tepili-1 tam kapılı Upright patisserie deep freeze 40 trays -1 full door	-22/-18	725	350

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
730x1000x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	20	770x1040x2140	2,750



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL

40x70
TEPSİ KAPASİTELİ
TRAY CAPACITY


CNP-203


+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature


-22/-18
Çalışma Sıcaklığı
-22/-18 Operating Temperature



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-290 refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CNP-204



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CNP-202	1.001.02.02.06.03	Dik tip pastane derin dondurucu - 2 tam kapılı Upright patisserie deep freezer - 2 full doors	-22 / -18	1450	1320
CNP-202-GD	1.001.02.02.06.03.01	Dik tip pastane derin dondurucu - 2 tam cam kapılı Upright patisserie deep freezer - 2 full glass doors	-22 / -18	1450	1320
CNP-203	1.001.02.02.06.04	Dik tip pastane derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı Upright patisserie deep freezer - 1 full 2 half doors	-22 / -18	1450	1320
CNP-204	1.001.02.02.06.05	Dik tip pastane derin dondurucu - 4 yarım kapılı Upright patisserie deep freezer - 4 half doors	-22 / -18	1450	1320

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3.225
1380x930x2100	280	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	4.310
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3.300
1380x930x2100	230	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	50 mm	6	1420x960x2150	3.375



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL



GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli
GN 1/1 Tray Capacity




+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature



-2/+8
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Menteşe 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler


- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C / -22 °C / -18 °C
- 43 °C tropikal şartlarda yüksek performans
- Patentli V dizayn
- Geniş iç hacim
- Kapılarda yoğunlaşma önleyici rezistans
- Zamak kapı menteşe sistemi
- 90° sabit kendi kendine kapanabilen kapılar
- 50 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- Gaz yoğunlaşma kabı
- Fan sistemli soğutma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Yuvarlatılmış iç gövde dönüşleri
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling temperature -2 °C / +8 °C / -22 °C / -18 °C
- High performance 43 °C tropical conditions
- Patented V design
- Wide internal volume
- Anti drop heating resistant in the door frame
- Zamak door hinges
- Self closing doors at 90°
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (50 mm thickness)
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Ventilated removable compressor
- Gas condensation container
- Fan cooling
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- Curved interior inner body
- Stainless steel evaporator cover



CPGN-202-GD



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
CPGN-202	1.001.02.02.05.03.16	Dik tip gastronorm mix buzdolabı- 2 tam kapılı Upright gastronorm mix refrigerator - 2 full doors	-2 /+8 &-22 / -18	1400	946
CPGN-202-GD	1.001.02.02.05.03.16.01	Dik tip gastronorm mix buzdolabı-2 tam cam kapılı Upright gastronorm mix refrigerator - 2 full glass doors	-2 /+8 &-22 / -18	1400	946
CPSN-202	1.001.02.02.05.03.16	Dik tip snack mix buzdolabı - 2 tam kapılı Upright snack mix refrigerator - 2 full doors	-2 /+8 &-22 / -18	1200	926
CPSN-202-GD	1.001.02.02.05.03.16.02	Dik tip snack mix buzdolabı- 2 tam cam kapılı Upright snack mix refrigerator - 2 full glass doors	-2 /+8 &-22 / -18	1200	926

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3positive part	1420x870x2150	3,336
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3negativepart	1420x870x2150	4,135
1380x730x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3positive part	1420x870x2150	3,036
1380x730x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	60mm	3negativepart	1420x870x2150	3,835



AKILLI DİJİTAL / 180€
INTELLIGENT DIGITAL




+43°C
Tropikal Şartlara Uyumlu
+43°C Tropical Ambient
Temperature



+1/+4
Çalışma Sıcaklığı
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir
Kir Tutmayan Conta
Removable Dirt-Repellent
Gaskets



Zamak Mentеше 90°
Kendiliğinden Kapanan
Kapılar
Zamak Hinges 90° Self
Closing Doors



Okside Olmayan
Evaporator Paneli
Unoxidized Evaporator Panel

Özellikler

- Paslanmaz çelik yada elektrostatik fırın boyalı gövde rengi opsiyonu
- Klavuz raylı 4 sıra krom raf
- Temperli yan camlar ve kapı
- Özel tekerli
- Wallwasher süper Led aydınlatma
- Değiştirilebilir doğal tuz tuğlaları


Specifications

- Stainless Steel or electrostatically painted body colour options
- Chrome plated 4 shelves with tray guides
- Tempered Glass Doors and Walls
- With special wheels
- Wallwasher super Led lightning
- Replaceable natural salt bricks



CPG-101-Dry aged

CPG-202-Dry aged



PASLANMAZ TEL RAF
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ
SET OF CASTORS

62 €




KİLİT
LOCK

31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature °C	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (kWh) Power (kWh)
CPG-101-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.14	Dik tip dry aged buzdolabı- tek cam kapılı Upright dry aged refrigerator - single glass doors	+1/+4	700	9,7
CPG-202-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.15	Dik tip dry aged buzdolabı- 2 tam cam kapılı Upright dry aged refrigerator - 2 full glass doors	+1/+4	1400	13,4

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
800x800x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	4	900x900x2150	4,250
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	8	1420x870x2150	7,500

OPSİYONLAR OPTIONS

Ürün Product	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	Kilit Lock	31
	Tekerlek Seti Set Of Castors	62
	Paslanmaz Tel Raf (Snack Modeller) Stainless Steel Shelf (Snack Models)	35
	Paslanmaz Tel Raf (Gastronorm Modeller) Stainless Steel Shelf (Gastronorm Models)	38
	Paslanmaz Tel Raf (Pastane Modeller) Stainless Steel Shelf (Patisserie Models)	48
	Mermer Tabla (Metretül) Marble Top (MT)	2 Kapı / Doors 375
		3 Kapı / Doors 478
		4 Kapı / Doors 630
	Polietilen Tabla (Metretül) Polyethylene Top (MT)	2 Kapı / Doors 310
		3 Kapı / Doors 395
		4 Kapı / Doors 495
	Et Askı Borusu (Kancalar fiyata dahil değildir.) Meat Hang Rail Set (Hooks are not included in the price.)	Çift Kapı Fiyatı Double Door Price 220
	Motor Üstü Çekmece Drawer On Compressor	435
	Klavuz Rayı (Tezgah Tip Gastronorm) Guide Rail (Counter type Gastronorm)	15
	Klavuz Rayı (Dik Tip Gastronorm) Guide Rail (Upright Type Gastronorm)	15
	Klavuz Rayı (Tezgah Tip Pastane) Guide Rail (Counter type Patisserie)	19
	Klavuz Rayı (Dik Tip Pastane) Guide Rail (Upright Type Patisserie)	19
	Ortadan Evaporatör Middle Evaporator	425
	Soldan Motor Opsiyonu Compressor On The Left	350
	Tepsi Kaydırma Standı Tray Slide	TPG-72-SALAD-BAR 180
		TPG-73-SALAD-BAR 235
		TPG-74-SALAD-BAR 270



For the best

N'DUSTRIO

www.ndustrio.com

N'DUSTRIO
FOR THE BEST

57 COUNTRIES
OF THE WORLD



N'DUSTRIO

**IND ENDÜSTRİYEL
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerliler Cd.
No:41 Pk. 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 593 02 42
Faks : +90 216 593 02 43

info@ndustrio.com • www.ndustrio.com

2023

For the best

