

*For the best*

**2025**

**Ürün Katalođu / Fiyat Listesi**  
Product Catalog / Price List

**N DUSTRIO**

**En iyisi için / For the best**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

*For the best*  
**N'DUSTRIO**

**N'DUSTRIO**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

# N'DUSTRIO

## HAKKIMIZDA ABOUT US



N'DUSTRIO markası ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanların üretimi, dağıtım ve pazarlanmasının tüm dünya ölçeğinde yapmak üzere 2009 yılında kurulan IND A.Ş. Merkezi İstanbul Tuzla'da bulunan iki farklı üretim tesisinde toplam 6600 m<sup>2</sup> alanda Sanayi Tipi Buzdolapları , Şişe Soğutucular ve Bulaşık Makineleri üretmektedir.

Yurt içinde 400'e yakın bayii sayısı ile ürünlerini HORECA sektöründeki kullanıcılar ile buluşturan şirketimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde yetkili servisi ile ülke genelinde satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

İstanbul ve Katar Doha'da bulunan mağaza ve ofisleri ile de anahtar teslimi Endüstriyel Mutfak projeleri geliştirerek birçok değerli markanın tercihi tedarikçisi konumundadır.

Yurt dışında ise distribütörlerimiz aracılığı ile 3 kıtada 57 ülkeye yaptığımız ihracatlar sayesinde tüm dünyadaki otel, restoran ve kafelerde binlerce ürünümüz kullanılmaktadır.

Misyonumuz; endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibimiz ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.



IND A.Ş. Established in 2009 in order to produce, distribute and market Food Service, Laundry, Commercial Refrigeration and Serving Equipments on World scale with the brand N'DUSTRIO, is producing Commercial Refrigeration Equipments, Bottle Coolers and Commercial Diswashing Equipments in a total of 6.600 m<sup>2</sup> on it's two different production centers both based in İstanbul Tuzla.

With more than 200 dealers within the country, our company is meeting the requirements of HORECA sector, also providing also after-sale services with more than 100 service centers country wide.

Through our showrooms and offices in İstanbul and Doha in Qatar, our company is also providing turn key kitchen project solutions and therefore has a "preferred supplier" status for global and local HORECA chains.

In the world, thousands of our products are currently used in various Hotels, Restaurants and Cafe's, due to our exports in 3 continents and 57 different countries via our distributors.

Our mission is to present the innovative product and service quality to the trust and appreciation of the users with its experienced and dynamic team, in line with social responsibility.

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



2024

**İSTOÇ MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI**  
OPENING OF İSTOÇ SHOWROOM

2023

**İLK SICAK-SOĞUK PASTA TEŞHİR ÜNİTELERİNİN ÜRETİMİ**  
PRODUCTION OF THE FIRST HOT & COLD PATISSERIE DISPLAYS

2022

**İSTANBUL TUZLA'DA 2000 M<sup>2</sup> LOJİSTİK MERKEZİMİZİN AÇILIŞI VE ŞİŞE SOĞUTUCU ÜRETİMİ.**  
OPENING OF OUR 2000 M<sup>2</sup> LOGISTICS CENTER AND BOTTLE COOLER PRODUCTION FACILITY IN İSTANBUL TUZLA

2019

**N'DUSTRIO QATAR W.L.L ŞİRKETİMİZİN KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT N'DUSTRIO QATAR W.L.L.

2017

**KASIMPAŞA MAĞAZAMIZIN AÇILIŞI**  
OPENING OF KASIMPASA SHOWROOM

2017

**İLK SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ÜRETİMİ**  
FIRST INDUSTRIAL TYPE DISHWASHER PRODUCTION

2016

**KIBRIS LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI**  
START OF OPERATION OF CYPRUS LICENSED PRODUCTION CENTER

2015

**AZERBAIJAN LİSANSLI ÜRETİM MERKEZİMİZİN FAALİYETE BAŞLAMASI**  
START OF OPERATION OF AZERBAIJAN LICENSED PRODUCTION CENTER

2014

**IND PAZARLAMA ve SATIŞ A.Ş. KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT IND PAZARLAMA SATIŞ VE A.Ş.

2010

**İLK SANAYİ TİPİ BUZDOLABI ÜRETİMİ**  
FIRST INDUSTRIAL TYPE REFRIGERATOR PRODUCTION

2009

**IND ENDÜSTRİYEL DAY. TÜK. ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. KURULUŞU**  
ESTABLISHMENT IND ENDUSTRIYEL DAY. TÜK. URUN. SAN. TIC. A.S.

# N'DUSTRIO

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

## İÇİNDEKİLER INDEX

TEZGAH TİP BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS	<b>06 - 45</b>
PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI UNDER COUNTER REFRIGERATORS	<b>46 - 57</b>
MAKE-UP SERİSİ BUZDOLAPLARI MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS	<b>58 - 81</b>
SICAK VE SOĞUK TEŞHİR ÜNİTELERİ HOT & COLD SHOWCASES	<b>82 - 95</b>
DİK TİP BUZDOLAPLARI UPRIGHT REFRIGERATOR	<b>96 - 159</b>
BAR ARKASI SOĞUTUCULAR BACK-BAR COOLERS	<b>160 - 165</b>
BUZ MAKİNELERİ ICE MACHINES	<b>166 - 175</b>
BULAŞIK MAKİNELERİ DISHWASHERS	<b>176 - 231</b>





TEZGAH TİP  
BUZDOLAPLARI  
COUNTER TYPE REFRIGERATORS













TPS-62

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modeellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde





### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 TekerteK Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.02.04.01.01 MERMER TABLA MARBLE TOP 440 €	 9.001.02.05.01.01 POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 225 €

 WOT	 WOBS
 Glass Doors	 4-Drawers

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-62	1.001.02.01.01.01	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı Counter type 2-doors snack refrigerator	-2 / +8	285
	TPS-62-WOT	1.001.02.01.01.01.01	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı - üst tablasız Counter type 2-doors snack refrigerator - without top	-2 / +8	285
	TPS-62-WOBS	1.001.02.01.01.01.02	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı - sırtsız Counter type 2-doors snack refrigerator - without backslash	-2 / +8	285
	TPS-62-GD	1.001.02.01.01.01.03	TezgaH tip 2 kapılı snack buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors snack refrigerator - with glass doors	-2 / +8	285
	TPS-62-2D	1.001.02.01.01.01.04	TezgaH tip snack buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285
	TPS-62-4D	1.001.02.01.01.01.05	TezgaH tip snack buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	285

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x600x850	1560x630x850	90	250	R290A	50 mm	2	1,759
1500x600x850	1560x630x850	80	250	R290A	50 mm	2	1,736
1500x600x850	1560x630x850	90	250	R290A	50 mm	2	1,759
1500x600x850	1560x630x850	108	250	R290A	50 mm	2	2,036
1500x600x850	1560x630x850	95	250	R290A	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2,094
1500x600x850	1560x630x850	95	250	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2,442













TPS-63

Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications


- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 625 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 280 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-63	1.001.02.01.01.02	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı Counter type 3-doors snack refrigerator	-2 / +8	440
	TPS-63-WOT	1.001.02.01.01.02.01	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı -üst tablasız Counter type 3-doors snack refrigerator -without top	-2 / +8	440
	TPS-63-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı -sırsız Counter type 2-doorssnack refrigerator - without backsplash	-2 / +8	440
	TPS-63-GD	1.001.02.01.01.02.03	TezgaH tip 3 kapılı snack buzdolabı - cam kapılı Counter type 3-doors snack refrigerator -with glass doors	-2 / +8	440
	TPS-63-2D	1.001.02.01.01.02.04	TezgaH tip snack buzdolabı - 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	440
	TPS-63-4D	1.001.02.01.01.02.05	TezgaH tip snack buzdolabı -4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack refrigerator- 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	440
	TPS-63-6D	1.001.02.01.01.02.06	TezgaH tip snack buzdolabı -6 çekmeceli Counter type snack refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	440

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x600x850	2100x630x900	120	285	R290A	50 mm	3	1,997
2020x600x850	2100x630x900	105	285	R290A	50 mm	3	1,966
2020x600x850	2100x630x900	120	285	R290A	50 mm	3	1,997
2020x600x850	2100x630x900	120	285	R290A	50 mm	3	2,265
2020x600x850	2100x630x900	120	285	R290A	50 mm	2 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2,328
2020x600x850	2100x630x900	120	285	R290A	50 mm	1 Raf / Shelf 4 Çekmece/Drawers	2,679
2020x600x850	2100x630x900	120	285	R290A	50 mm	6 Çekmece/Drawers	3,030













TPS-64

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications






- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.02.01.01.01 MERMER TABLA MARBLE TOP 785 €	 9.001.02.01.01.01 POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 335 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-64	1.001.02.01.01.03	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı Counter type 4-doors snack refrigerator	-2 /+8	595
	TPS-64-WOT	1.001.02.01.01.03.01	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı-üst tablasız Counter type 4-doors snack refrigerator -without top	-2 /+8	595
	TPS-64-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı-sırtsız Counter type 4-doors snack refrigerator -without backsplash	-2 /+8	595
	TPS-64-GD	1.001.02.01.01.03.03	TezgaH tip 4 kapılı snack buzdolabı- cam kapılı Counter type 4-doors snack refrigerator -with glass door	-2 /+8	595
	TPS-64-2D	1.001.02.01.01.03.04	TezgaH tip snack buzdolabı-2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type snack refrigerator - 2 drawers +3 doors	-2 /+8	595
	TPS-64-4D	1.001.02.01.01.03.05	TezgaH tip snack buzdolabı-4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type snack refrigerator - 4 drawers +2 doors	-2 /+8	595
	TPS-64-6D	1.001.02.01.01.03.06	TezgaH tip snack buzdolabı-6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type snack refrigerator - 6 drawers +1 door	-2 /+8	595
	TPS-64-8D	1.001.02.01.01.03.07	TezgaH tip snack buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type snack refrigerator - 8 drawers	-2 /+8	595

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2550x600x850	2570x650x950	180	350	R290A	50 mm	4	2,443
2550x600x850	2570x650x950	160	350	R290A	50 mm	4	2,410
2550x600x850	2570x650x950	180	350	R290A	50 mm	4	2,443
2550x600x850	2570x650x950	250	350	R290A	50 mm	4	3,106
2550x600x850	2570x650x950	180	350	R290A	50 mm	3 Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2,776
2550x600x850	2570x650x950	180	350	R290A	50 mm	2 Raf / Shelves 4 Çekmece/ Drawers	3,106
2550x600x850	2570x650x950	185	350	R290A	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece/Drawers	3,442
2550x600x850	2570x650x950	190	350	R290A	50 mm	8 Çekmece/Drawers	3,774



TPG-72











GN 1/1 Tepsı Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity

Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yağışma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yağışma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yağışma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 535 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 250 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPG-72	1.001.02.01.02.01	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator	-2 / +8	345
	TPG-72-WOT	1.001.02.01.02.01.01	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm -üst tablasız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator-without top	-2 / +8	345
	TPG-72-WOBS	1.001.02.01.02.01.02	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2 / +8	345
	TPG-72-GD	1.001.02.01.02.01.03	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - with glass doors	-2 / +8	345
	TPG-72-2D	1.001.02.01.02.01.04	TezgaH tip gastronorm buzdolabı - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 / +8	345
	TPG-72-4D	1.001.02.01.02.01.05	TezgaH tip gastronorm buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers	-2 / +8	345

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x850	1560x730x850	90	275	R290A	50 mm	2	1,996
1500x700x850	1560x730x850	80	275	R290A	50 mm	2	1,971
1500x700x850	1560x730x850	90	275	R290A	50 mm	2	1,996
1500x700x850	1560x730x850	108	275	R290A	50 mm	2	2,267
1500x700x850	1560x730x850	95	275	R290A	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2,325
1500x700x850	1560x730x850	100	275	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2,673



TPG-73













Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications







- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 725 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 320 €

 WOT	 WOBS
 Glass Doors	 6-Drawers

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPG-73	1.001.02.01.01.02	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator	-2/ +8	532
	TPG-73-WOT	1.001.02.01.01.02.01	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors gastronorm refrigerator - without top	-2/ +8	532
	TPG-73-WOBS	1.001.02.01.01.02.02	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-sırsız Counter type 2-doors gastronorm refrigerator - without backsplash	-2/ +8	532
	TPG-73-GD	1.001.02.01.01.02.03	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors gastronorm refrigerator -with glass doors	-2/ +8	532
	TPG-73-2D	1.001.02.01.01.02.04	TezgaH tip gastronorm buzdolabı-2 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 2 drawers +2 doors	-2/ +8	532
	TPG-73-4D	1.001.02.01.01.02.05	TezgaH tip gastronorm buzdolabı-4 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator - 4 drawers +1 door	-2/ +8	532
	TPG-73-6D	1.001.02.01.01.02.06	TezgaH tip gastronorm buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator - 6 drawers	-2/ +8	532

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x700x850	2100x730x850	120	310	R290A	50mm	3	2,211
2020x700x850	2100x730x850	105	310	R290A	50mm	3	2,182
2020x700x850	2100x730x850	120	310	R290A	50mm	3	2,211
2020x700x850	2100x730x850	150	310	R290A	50mm	3	2,645
2020x700x850	2100x730x850	120	310	R290A	50mm	2Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	2,560
2020x700x850	2100x730x850	120	310	R290A	50mm	1Raf / Shelf 4 Çekmece / Drawers	2,909
2020x700x850	2100x730x850	120	310	R290A	50mm	6 Çekmece/Drawers	3,257



TPG-74













GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modeellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellede Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde







### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPG-74	1.001.02.01.01.03	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı Counter type 4-doors gastronorm refrigerator	-2/+8	720
	TPG-74-WOT	1.001.02.01.01.03.01	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without top	-2/+8	720
	TPG-74-WOBS	1.001.02.01.02.03.02	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - sırsız Counter type 4-doors gastronorm refrigerator-without backslash	-2/+8	720
	TPG-74-GD	1.001.02.01.01.03.03	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı - cam kapılı Counter type 4-doors gastronorm refrigerator- with glass doors	-2/+8	720
	TPG-74-2D	1.001.02.01.01.03.04	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 2 drawers+ 3 doors	-2/+8	720
	TPG-74-4D	1.001.02.01.01.03.05	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 4 drawers+ 2 doors	-2/+8	720
	TPG-74-6D	1.001.02.01.01.03.06	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm refrigerator- 6 drawers+ 1 door	-2/+8	720
	TPG-74-8D	1.001.02.01.01.03.07	TezgaH tip gastronorm buzdolabı- 8 çekmeceli Counter type gastronorm refrigerator- 8 drawers	-2/+8	720

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	<b>WOT</b>	<b>WOBS</b>
 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 915 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 385 €	<b>Glass Doors</b>	<b>8-Drawers</b>

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2550x700x850	2570x730x85	200	375	R290A	50 mm	4	2,697
2550x700x850	2570x730x85	180	375	R290A	50 mm	4	2,656
2550x700x850	2570x730x85	200	375	R290A	50 mm	4	2,697
2550x700x850	2570x730x85	250	375	R290A	50 mm	4	3,237
2550x700x850	2570x730x85	200	375	R290A	50 mm	3Raf/Shelves 2 Çekmece/Drawers	3,020
2550x700x850	2570x730x85	200	375	R290A	50 mm	2Raf / Shelves 4 Çekmece / Drawers	3,344
2550x700x850	2570x730x85	200	375	R290A	50 mm	1Raf / Shelf 6 Çekmece / Drawers	3,669
2550x700x850	2570x730x85	200	375	R290A	50 mm	8 Çekmece/Drawers	3,992



Standart  
16 Adet  
Klavuz Rayı  
16 Tray Guides  
Included

8 adet 40x60 Pastane  
Tepsi Kapasiteli  
8 units 40x60  
Patisserie Tray  
Capacity

TPP-82

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital

220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerek Seti  
Set Of Castor

62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock

31 €



MERMER TABLA  
MARBLE TOP

615 €



POLYETHYLENE TOP  
POLIETILEN TABLA

275 €

WOT



WOBS













Glass Doors



2-Drawers



 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPP-82	1.001.02.01.03.01	TezgaH tip 2 kapılı pastane buzdolabı Counter type 2-doors patisserie refrigerator	-2 /+8	380
	TPP-82-WOT	1.001.02.01.03.01.01	TezgaH tip 2 kapılı pastane buzdolabı - üst tablasız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without top	-2 /+8	380
	TPP-82-WOBS	1.001.02.01.03.01.02	TezgaH tip 2 kapılı pastane buzdolabı - sırsız Counter type 2-doors patisserie refrigerator - without backsplash	-2 /+8	380
	TPP-82-GD	1.001.02.01.03.01.03	TezgaH tip 2 kapılı pastane buzdolabı - cam kapılı Counter type 2-doors patisserie refrigerator - with glass doors	-2 /+8	380
	TPP-82-2D	1.001.02.01.03.01.04	TezgaH tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +1 door	-2 /+8	380
	TPP-82-4D	1.001.02.01.03.01.05	TezgaH tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator - 4 drawers	-2 /+8	380
	TPP-82-I	1.001.02.01.03.01.16	TezgaH tip pastane buzdolabı adadip - 2 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 2 doors	-2 /+8	380

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x800x850	1550x850x950	160	285	R290A	50 mm	-	2,380
1500x800x850	1550x850x950	150	285	R290A	50 mm	-	2,326
1500x800x850	1550x850x950	160	285	R290A	50 mm	-	2,380
1500x800x850	1550x850x950	180	285	R290A	50 mm	-	2,643
1500x800x850	1550x850x950	160	285	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	2,696
1500x800x850	1550x850x950	160	285	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,015
1500x800x850	1550x850x950	160	285	R290A	50 mm	-	3,380

Standart  
24 Adet  
Klavuz Rayı  
24 Tray Guides  
Included

12 adet 40x60Pastane  
Tepsi Kapasiteli  
12 units 40x60  
Patisserie Tray  
Capacity













TPP-83

Özellikler









- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde


Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 WOT	 WOBS
 MERMER TABLA MARBLE TOP 830 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 355 €	 Glass Doors	 4-Drawers	

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPP-83	1.001.02.01.03.02	TezgaH tip 3 kapılı pastane buzdolabı Counter type 3-doors patisserie refrigerator	-2/+8	580
	TPP-83-WOT	1.001.02.01.03.02.01	TezgaH tip 3 kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 3-doors patisserie refrigerator- without top	-2/+8	580
	TPP-83-WOBS	1.001.02.01.03.02.02	TezgaH tip 3 kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 3-doors patisserie refrigerator-without backsplash	-2/+8	580
	TPP-83-GD	1.001.02.01.03.02.03	TezgaH tip 3 kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 3-doors patisserie refrigerator- with glass doors	-2/+8	580
	TPP-83-2D	1.001.02.01.03.02.04	TezgaH tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 2 drawers+2 doors	-2/+8	580
	TPP-83-4D	1.001.02.01.03.02.05	TezgaH tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator- 4 drawers+ 1 Door	-2/+8	580
	TPP-83-6D	1.001.02.01.03.02.06	TezgaH tip pastane buzdolabı -6 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator- 6 drawers	-2/+8	580
	TPP-83-I	1.001.02.01.03.02.17	TezgaH tip pastane buzdolabı adatih-3 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type-3 doors	-2/+8	580

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x800x850	2100x850x950	180	350	R290A	50 mm	-	2,961
2020x800x850	2100x850x950	170	350	R290A	50 mm	-	2,909
2020x800x850	2100x850x950	180	350	R290A	50 mm	-	2,961
2020x800x850	2100x850x950	210	350	R290A	50 mm	-	3,358
2020x800x850	2100x850x950	180	350	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	3,280
2020x800x850	2100x850x950	180	350	R290A	50 mm	4 Çekmece /Drawers	3,595
2020x800x850	2100x850x950	180	350	R290A	50 mm	6 Çekmece /Drawers	3,912
2020x800x850	2100x850x950	180	350	R290A	50 mm	-	4,460



TPP-84

Standart  
32 Adet  
Klavuz Rayı  
32 Tray Guides  
Included











16 adet 40x60 Pastane  
Tepsi Kapasiteli  
16 units 40x60  
Patisserie Tray  
Capacity

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellede Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde









### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPP-84	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 4 kapılı pastane buzdolabı Counter type 4-doors patisserie refrigerator	-2 /+8	780
	TPP-84-WOT	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 4 kapılı pastane buzdolabı-üst tablasız Counter type 4-doors patisserie refrigerator-without top	-2 /+8	780
	TPP-84-WOBS	1.001.02.01.01.03.02	Tezgah tip 4 kapılı pastane buzdolabı-sırtsız Counter type 4-doors patisserie refrigerator - without backsplash	-2 /+8	780
	TPP-84-GD	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 4 kapılı pastane buzdolabı-cam kapılı Counter type 4-doors patisserie refrigerator-with glass doors	-2 /+8	780
	TPP-84-2D	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip pastane buzdolabı - 2 çekmeceli+3 kapılı Counter type patisserie refrigerator - 2 drawers +3 doors	-2 /+8	780
	TPP-84-4D	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip pastane buzdolabı - 4 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie refrigerator-4 drawers+2 doors	-2 /+8	780
	TPP-84-6D	1.001.02.01.01.03.06	Tezgah tip pastane buzdolabı - 6 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie refrigerator-6 drawers+ 1 door	-2 /+8	780
	TPP-84-8D	1.001.02.01.01.03.07	Tezgah tip pastane buzdolabı - 8 çekmeceli Counter type patisserie refrigerator-8 drawers	-2 /+8	780
	TPP-84-I	1.001.02.01.03.03.18	Tezgah tip pastane buzdolabı ada tip -4 kapılı Counter type patisserie refrigerator island type - 4 doors	-2 /+8	780

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 TPP-84-I Ada Tip Island Type
 MERMER TABLA MARBLE TOP 1.050 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 425 €	 WOT	 WOBS

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	50 mm	-	3,702
2550x800x850	2600x850x950	200	460	R290A	60 mm	-	3,649
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	50 mm	-	3,702
2550x800x850	2600x850x950	270	460	R290A	50 mm	-	4,232
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	60 mm	2 Çekmece/Drawers	4,019
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	50 mm	4 Çekmece /Drawers	4,336
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	60 mm	6 Çekmece /Drawers	4,652
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	50 mm	8 Çekmece/Drawers	4,971
2550x800x850	2600x850x950	220	460	R290A	60 mm	-	5,701

SPREY ÜNİTESİ / 220€  
SPREY UNIT



Evyel Ebadı 40x40  
Sink Size 40x40











TPS-62 SINK

Özellikler






- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-62 SINK	1.001.02.01.01.01.23	TezgaH tip 2 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 2 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	285
	TPS-63 SINK	1.001.02.01.01.02.24	TezgaH tip 3 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 3 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	440
	TPS-64 SINK	1.001.02.01.01.03.25	TezgaH tip 4 kapılı snack tip evyeli buzdolabı Counter type 4 doors snack refrigerator with sink	-2/+8	595
	TPG-72 SINK	1.001.02.01.02.01.26	TezgaH tip 2 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	345
	TPG-73 SINK	1.001.02.01.02.02.27	TezgaH tip 3 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	532
	TPG-74 SINK	1.001.02.01.02.03.28	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm evyeli buzdolabı Counter type 4 doors gastronorm refrigerator with sink	-2/+8	720

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x600x850	1560x630x900	90	250	R290A	50 mm	2	2,457
2020x600x850	2090x630x900	120	285	R290A	50 mm	3	3,042
2550x600x850	2620x630x900	180	350	R290A	50 mm	4	3,569
1500x700x850	1560x730x900	90	275	R290A	50 mm	2	2,516
2020x700x850	2090x730x900	120	310	R290A	50 mm	3	3,101
2550x700x850	2620x730x900	200	375	R290A	50 mm	4	3,627













TNS-62

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 440 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 225 €

 WOT	 WOBS
 2-Drawers	 4-Drawers

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNS-62	1.001.02.01.04.01	TezgaH tip 2 kapılı snack derin dondurucu Counter type 2 doors type snack freezer	-22 / -18	285
	TNS-62-WOT	1.001.02.01.04.01.01	TezgaH tip 2 kapılı snack derin dondurucu- üst tablasız Counter type 2 doors type snack freezer- without top	-22 / -18	285
	TNS-62-WOBS	1.001.02.01.04.01.02	TezgaH tip 2 kapılı snack derin dondurucu -sırsız Counter type 2 doors type snack freezer- without backsplash	-22 / -18	285
	TNS-62-2D	1.001.02.01.04.01.04	TezgaH tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type 2 doors type snack freezer-2 drawers + 1 door	-22 / -18	285
	TNS-62-4D	1.001.02.01.04.01.05	TezgaH tip 2 kapılı snack derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type 2 doors type snack freezer- 4 drawers	-22 / -18	285

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x600x850	1560x630x900	90	568	R290A	50 mm	2	2,183
1500x600x850	1560x630x900	80	568	R290A	50 mm	2	2,133
1500x600x850	1560x630x900	90	568	R290A	50 mm	2	2,183
1500x600x850	1560x630x900	108	568	R290A	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2,778
1500x600x850	1560x630x900	108	568	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,037













TNS-63

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 625 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 280 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNS-63	1.001.02.01.04.02	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu Counter type 3-doors type snack freezer	-22/- 18	440
	TNS-63-WOT	1.001.02.01.04.02.01	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3-doors type 4 frezer-without top	-22/- 18	440
	TNS-63-WOBS	1.001.02.01.04.02.02	TezgaH tip 3 kapılı snack derin dondurucu - sırsız Counter type 2-doors type snack freezer - without backsplash	-22/- 18	440
	TNS-63-2D	1.001.02.01.04.02.04	TezgaH tip snack derin dondurucu - 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type snack freezer - 2 drawers + 2 doors	-22/- 18	440
	TNS-63-4D	1.001.02.01.04.02.05	TezgaH tip snack derin dondurucu- 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack freezer - 4 drawers + 1 door	-22/- 18	440
	TNS-63-6D	1.001.02.01.04.02.06	TezgaH tip snack derin dondurucu- 6 çekmeceli Counter type snack freezer- 6 drawers	-22/- 18	440

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x600x850	1560x630x900	120	568	R290A	50 mm	3	2,580
2020x600x850	1560x630x900	105	568	R290A	50 mm	3	2,530
2020x600x850	1560x630x900	120	568	R290A	50 mm	3	2,580
2020x600x850	1560x630x900	120	568	R290A	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2,877
2020x600x850	1560x630x900	120	568	R290A	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	3,175
2020x600x850	1560x630x900	120	568	R290A	50 mm	6 Çekmece /Drawers	3,468













TNS-64

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 785 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 335 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNS-64	1.001.02.01.04.03	TezgaH tip 4 kapılı snack derin dondurucu Counter type 4-doors snack freezer	-22 / -18	595
	TNS-64-WOT	1.001.02.01.04.03.01	TezgaH tip 4 kapılı snack derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors snack freezer - without top	-22 / -18	595
	TNS-64-WOBS	1.001.02.01.04.03.02	TezgaH tip 4 kapılı snack derin dondurucu - sırsız Counter type 4-doors snack freezer - without backsplash	-22 / -18	595
	TNS-64-2D	1.001.02.01.04.03.04	TezgaH tip snack derin dondurucu - 2 çekmeceli + 3 kapılı Counter type snack freezer - 2 drawers + 3 doors	-22 / -18	595
	TNS-64-4D	1.001.02.01.04.03.05	TezgaH tip snack derin dondurucu - 4 çekmeceli + 2 kapılı Counter type snack freezer - 4 drawers + 2 doors	-22 / -18	595
	TNS-64-6D	1.001.02.01.04.03.06	TezgaH tip snack derin dondurucu - 6 çekmeceli + 1 kapılı Counter type snack freezer - 6 drawers + 1 door	-22 / -18	595
	TNS-64-8D	1.001.02.01.04.03.07	TezgaH tip snack derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type 4 frezer -8 drawers	-22 / -18	595

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2550x600x850	2570x630x900	180	719	R290A	50 mm	4	3,175
2550x600x850	2570x630x900	160	719	R290A	50 mm	4	3,125
2550x600x850	2570x630x900	180	719	R290A	50 mm	4	3,175
2550x600x850	2570x630x900	180	719	R290A	50 mm	3 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	3,473
2550x600x850	2570x630x900	180	719	R290A	50 mm	2 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	3,770
2550x600x850	2570x630x900	180	719	R290A	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	4,068
2550x600x850	2570x630x900	180	719	R290A	50 mm	8 Çekmece/Drawers	4,361



GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



TNG-72

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	MERMER TABLA MARBLE TOP 535 €	POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 250 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNG-72	1.001.02.01.05.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu Counter type 2 doors gastronorm freezer	-22/- 18	345
	TNG-72-WOT	1.001.02.01.05.01.01	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors gastronorm freezer-without top	-22/- 18	345
	TNG-72-WOBS	1.001.02.01.05.01.02	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm derin dondurucu - sırsız Counter type 2 doors gastronorm freezer - without backsplash	-22/- 18	345
	TNG-72-2D	1.001.02.01.05.01.04	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type gastronorm freezer- 2 drawers + 1 door	-22/- 18	345
	TNG-72-4D	1.001.02.01.05.01.05	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli Counter type gastronorm freezer- 4 drawers	-22/- 18	345

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x850	1560x730x900	90	568	R290A	50 mm	2	2,580
1500x700x850	1560x730x900	80	568	R290A	50 mm	2	2,530
1500x700x850	1560x730x900	90	568	R290A	50 mm	2	2,580
1500x700x850	1560x730x900	95	568	R290A	50 mm	1 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	2,877
1500x700x850	1560x730x900	95	568	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,170



TNG-73



GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerteke Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	MERMER TABLA MARBLE TOP 725 €	POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 320 €

WOT	WOBS
4-Drawers	6-Drawers

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNG-73	1.001.02.01.05.02	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 3 kapılı Counter type gastronorm freezer - 3-doors	-22 / - 18	532
	TNG-73-WOT	1.001.02.01.05.02.01	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors gastronorm freezer - without top	-22 / - 18	532
	TNG-73-WOBS	1.001.02.01.05.02.02	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm derin dondurucu - sırtsız Counter type 2 doors gastronorm freezer -without backsplash	-22 / - 18	532
	TNG-73-2D	1.001.02.01.05.02.04	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type gastronorm freezer -2 drawers+2 doors	-22 / - 18	532
	TNG-73-4D	1.001.02.01.05.02.05	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli +1 kapılı Counter type gastronorm freezer-4 drawers + 1 doors	-22 / - 18	532
	TNG-73-6D	1.002.02.01.05.02.06	Tezgah tip gastronorm derin dondurucu - 6 çekmeceli Counter type gastronorm freezer-6 drawers	-22 / - 18	532

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x700x850	2100x730x900	120	568	R290A	50 mm	3	2,877
2020x700x850	2100x730x900	105	568	R290A	50 mm	3	2,828
2020x700x850	2100x730x900	120	568	R290A	50 mm	3	2,877
2020x700x850	2100x730x900	120	568	R290A	50 mm	2 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	3,175
2020x700x850	2100x730x900	120	568	R290A	50 mm	1 Raf/ Shelf 4 Çekmece /Drawers	3,473
2020x700x850	2100x730x900	120	568	R290A	50 mm	6 Çekmece /Drawers	3,765

GN 1/1 Tepsi Kapasiteli  
GN V1 Tray Capacity













TNG-74

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 915 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 385 €



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNG-74	1.001.02.01.05.03	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 4 kapılı Counter type gastronorm freezer- 4 doors	-22 /-18	720
	TNG-74-WOT	1.001.02.01.05.03.01	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm derin dondurucu-üst tablasız Counter type 4-doors gastronorm freezer-without top	-22 /-18	720
	TNG-74-WOBS	1.001.02.01.05.03.02	TezgaH tip 4 kapılı gastronorm derin dondurucu-sırsız Counter type 4-doors gastronorm freezer - without backsplash	-22 /-18	720
	TNG-74-2D	1.001.02.01.05.03.04	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 2 çekmeceli+ 3 kapılı Counter type gastronorm freezer- 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	720
	TNG-74-4D	1.001.02.01.05.03.05	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 4 çekmeceli+ 2 kapılı Counter type gastronorm freezer- 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	720
	TNG-74-6D	1.001.02.01.05.03.06	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 6 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type gastronorm freezer- 6 drawers+ 1 door	-22 /-18	720
	TNG-74-8D	1.001.02.01.05.03.07	TezgaH tip gastronorm derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type gastronorm freezer- 8 drawers	-22 /-18	720

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2500x700x850	2570x730x900	200	719	R290A	50 mm	4	3,473
2500x700x850	2570x730x900	180	719	R290A	50 mm	4	3,423
2500x700x850	2570x730x900	200	719	R290A	50 mm	4	3,471
2500x700x850	2570x730x900	200	719	R290A	50 mm	3 Raf/Shelf 2 Çekmece/Drawers	3,770
2500x700x850	2570x730x900	200	719	R290A	50 mm	2 Raf / Shelf 4 Çekmece /Drawers	4,068
2500x700x850	2570x730x900	200	719	R290A	50 mm	1 Raf / Shelf 6 Çekmece /Drawers	4,365
2500x700x850	2570x730x900	200	719	R290A	50 mm	8 Çekmece/Drawers	4,658

- Standart  
16 Adet  
Klavuz Rayı  
16 Tray Guides  
Included
- 8 adet 40x60 Pastane  
Tepsi Kapasiteli  
8 units 40x60  
Patisserie Tray  
Capacity













TNP-82

### Özellikler






- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yağışma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yağışum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde





### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yağışma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 MERMER TABLA MARBLE TOP 615 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 275 €	

 WOT	 WOBS
 2-Drawers	 4-Drawers

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNP-82	1.001.02.01.06.01	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 2 doors patisserie freezer	-22/-18	380
	TNP-82-WOT	1.001.02.01.06.01.01	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu-üst tablasız Counter type 2 doors patisserie freezer-without top	-22/-18	380
	TNP-82-WOBS	1.001.02.01.06.01.02	TezgaH tip 2 kapılı pastane derin dondurucu- sırsız Counter type 2 doors patisserie freezer- without backsplash	-22/-18	380
	TNP-82-2D	1.001.02.01.06.01.04	TezgaH tip pastane derin dondurucu-2 çekmeceli+1 kapılı Counter type patisserie freezer - 2 drawers + 1 door	-22/-18	380
	TNP-82-4D	1.001.02.01.06.01.05	TezgaH tip 4 Çekmeceli pastane derin dondurucu Counter type patisserie freezer-4 drawers	-22/-18	380

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x800x850	1560x630x900	160	395	R290A	50 mm	-	2,778
1500x800x850	1560x630x900	150	395	R290A	50 mm	-	2,727
1500x800x850	1560x630x900	160	395	R290A	50 mm	-	2,778
1500x800x850	1560x630x900	160	395	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	3,175
1500x800x850	1560x630x900	160	395	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	4,390

Standart  
24 Adet  
Klavuz Rayı  
24 Tray Guides  
Included

12 adet 40x60Pastane  
Tepsi Kapasiteli  
12 units 40x60  
Patisserie Tray  
Capacity













TNP-83

### Özellikler






- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications







- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 MERMER TABLA MARBLE TOP 830 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 355 €	



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNP-83	1.001.02.01.06.02	TezgaH tıp 3 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 3 doors patisserie freezer	-22/- 18	580
	TNP-83-WOT	1.001.02.01.06.02.01	TezgaH tıp 3 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 3 doors patisserie freezer-without top	-22/- 18	580
	TNP-83-WOBS	1.001.02.01.06.02.02	TezgaH tıp 3 kapılı pastane derin dondurucu - sırsız Counter type 3 doors patisserie freezer - without backsplash	-22/- 18	580
	TNP-83-2D	1.001.02.01.06.02.04	TezgaH tıp pastane derin dondurucu-2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie freezer - 2 drawers +2 doors	-22/- 18	580
	TNP-83-4D	1.001.02.01.06.02.05	TezgaH tıp pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie freezer - 4 drawers +1 door	-22/- 18	580
	TNP-83-6D	1.001.02.01.06.02.06	TezgaH tıp pastane derin dondurucu -6 çekmeceli Counter type patisserie freezer - 6 drawers	-22/- 18	580

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x800x850	2100x830x900	180	710	R290A	50 mm	-	3,175
2020x800x850	2100x830x900	170	710	R290A	50 mm	-	3,125
2020x800x850	2100x830x900	180	710	R290A	50 mm	-	3,175
2020x800x850	2100x830x900	180	710	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	3,473
2020x800x850	2100x830x900	180	710	R290A	50 mm	4 Çekmece /Drawers	3,770
2020x800x850	2100x830x900	180	710	R290A	50 mm	6 Çekmece /Drawers	4,062



TNP-84

Standart  
32 Adet  
Klavye Rayı  
32 Tray Guides  
Included











16 adet 40x60 Pastane  
Tepsi Kapasiteli  
16 units 40x60  
Patisserie Tray  
Capacity

### Özellikler










- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde




### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Mentşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 WOT	 WOBS
 MERMER TABLA MARBLE TOP 1.050 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETILEN TABLA 425 €	 4-Drawers	 6-Drawers	

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNP-84	1.001.02.01.06.03	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu Counter type 4-doors patisserie freezer	-22 /-18	780
	TNP-84-WOT	1.001.02.01.06.03.01	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - üst tablasız Counter type 4-doors patisserie freezer - without top	-22 /-18	780
	TNP-84-WOBS	1.001.02.01.06.03.02	Tezgah tip 4 kapılı pastane derin dondurucu - sırsız Counter type 4-doors patisserie freezer- without backplash	-22 /-18	780
	TNP-84-2D	1.001.02.01.06.03.04	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 2 çekmeceli +3 kapılı Counter type patisserie freezer - 2 drawers+ 3 doors	-22 /-18	780
	TNP-84-4D	1.001.02.01.06.03.05	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 4 çekmeceli +2 kapılı Counter type patisserie freezer - 4 drawers+ 2 doors	-22 /-18	780
	TNP-84-6D	1.001.02.01.06.03.06	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 6 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie freezer- 6 drawers+ 1 door	-22 /-18	780
	TNP-84-8D	1.001.02.01.06.03.07	Tezgah tip pastane derin dondurucu - 8 çekmeceli Counter type patisserie freezer- 8 drawers	-22 /-18	780

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2550x800x850	2560x830x900	220	770	R290A	50 mm	-	4,266
2550x800x850	2560x830x900	200	770	R290A	50 mm	-	4,217
2550x800x850	2560x830x900	220	770	R290A	50 mm	-	4,266
2550x800x850	2560x830x900	220	770	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	4,564
2550x800x850	2560x830x900	220	770	R290A	50 mm	4 Çekmece /Drawers	4,778
2550x800x850	2560x830x900	220	770	R290A	50 mm	6 Çekmece /Drawers	5,160
2550x800x850	2560x830x900	220	770	R290A	50 mm	8 Çekmece/Drawers	5,452



PIŞIRICI ALTI  
BUZDOLAPLARI  
UNDER COUNTER REFRIGERATORS













TPS-62-L

**Özellikler**





- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modeellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellede Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

**Specifications**


- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekertelek Seti / Set Of Castor 62 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit / Lock 31 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product

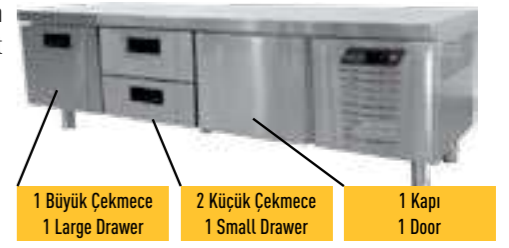






1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawer

1 Kapı  
1 Door

TPS-62-L-4D

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-62-L	1.001.02.01.01.04	Pişirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-2 /+8	256
	TPS-62-L 2D	1.001.02.01.01.04.01	Pişirici altı snack buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 big drawers	-2 /+8	256
	TPS-62-L 4D	1.001.02.01.01.04.02	Pişirici altı snack buzdolabı 4 küçük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small drawers	-2 /+8	256
	TPS-63-L	1.001.02.01.01.05	Pişirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-2 /+8	396
	TPS-63-L 3D	1.001.02.01.01.05.01	Pişirici altı snack buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 big drawers	-2 /+8	396
	TPS-63-L 6D	1.001.02.01.01.05.02	Pişirici altı snack buzdolabı 6 küçük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 small drawers	-2 /+8	396
	TPS-64-L	1.001.02.01.01.06	Pişirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-2 /+8	535
	TPS-64-L 4D	1.001.02.01.01.06.01	Pişirici altı snack buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 big drawers	-2 /+8	535
	TPS-64-L 8D	1.001.02.01.01.06.02	Pişirici altı snack buzdolabı 8 küçük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 8 small drawers	-2 /+8	535

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x600x600	1560x830x850	80	250	R290A	50 mm	2	2.106
1500x600x600	1560x830x850	80	250	R290A	50 mm	2 büyük çekmeceli 2 big drawers	2.280
1500x600x600	1560x830x850	80	250	R290A	50 mm	4 küçük çekmeceli 4 small drawers	2.455
2020x600x600	1560x830x850	100	285	R290A	50 mm	3	2.353
2020x600x600	1560x830x850	120	285	R290A	50 mm	3 büyük çekmeceli 3 big drawers	2.548
2020x600x600	1560x830x850	120	285	R290A	50 mm	6 küçük çekmeceli 6 small drawers	3.315
2550x600x600	1560x830x850	120	375	R290A	50 mm	4	2.972
2550x600x600	1560x830x850	120	375	R290A	50 mm	4 büyük çekmeceli 4 big drawers	3.146
2550x600x600	1560x830x850	120	375	R290A	50 mm	8 küçük çekmeceli 8 small drawers	3.848



TPG-72-L













GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modeellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde


**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories


  
9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €


  
9.001.02.02.01.318  
Tekertelek Seti / Set Of Castor  
62 €

  
9.001.06.05.04.01  
Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel  
30 €

  
9.001.02.03.01.02  
Kilit / Lock  
31 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product

  
1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer  
2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawer  
1 Kapı  
1 Door

  
TPG-73 L

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPG-72-L	1.001.02.01.01.04	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 2 doors	-2/+8	310
	TPG-72-L-2D	1.001.02.01.02.04.01	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 large drawers	-2/+8	310
	TPG-72-L-4D	1.001.02.01.02.04.02	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 küçük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 small drawers	-2/+8	310
	TPG-73-L	1.001.02.01.02.05	Pişirici altı gastronom buzdolabı 3 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 3 doors	-2/+8	580
	TPG-73-L-3D	1.001.02.01.02.05.01	Pişirici altı gastronom buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 3 large drawers	-2/+8	580
	TPG-73-L-6D	1.001.02.01.02.05.02	Pişirici altı gastronom buzdolabı 6 küçük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 6 small drawers	-2/+8	580
	TPG-74-L	1.001.02.01.02.06	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 4 doors	-2/+8	580
	TPG-74-L-4D	1.001.02.01.02.06.01	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 large drawers	-2/+8	580
	TPG-74-L-8D	1.001.02.01.02.06.02	Pişirici altı gastronom buzdolabı 8 küçük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 8 small drawers	-2/+8	580

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x600	2100x830x850	100	275	R290A	50 mm	2	2,353
1500x700x600	2100x830x850	100	275	R290A	50 mm	2 Büyük Çekmece 2 Big Drawers	2,549
2020x700x600	2100x830x850	120	275	R290A	50 mm	4 Küçük Çekmece 4 Small Drawers	3,055
2020x700x600	2100x830x850	120	350	R290A	50 mm	3	2,601
2020x700x600	2100x830x850	120	350	R290A	50 mm	3 Büyük Çekmece 3 Big Drawers	2,817
2020x700x600	2100x830x850	120	350	R290A	50 mm	6 Küçük Çekmece 6 Small Drawers	3,584
2020x700x600	2100x830x850	140	350	R290A	50 mm	4	3,345
2020x700x600	2100x830x850	140	350	R290A	50 mm	4 Büyük Çekmece 4 Big Drawers	3,622
2020x700x600	2100x830x850	140	350	R290A	50 mm	8 Küçük Çekmece 8 Small Drawers	4,441



TNS-62-L



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self Closing  
Doors



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNS-62 L	1.001.02.01.03.04	Pişirici altı snack buzdolabı 2 kapılı Under-counter snack refrigerator 2 doors	-22 /-18	256
	TNS-62 L-2D	1.001.02.01.03.04.01	Pişirici altı snack buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 large drawers	-22 /-18	256
	TNS-62 L-2D+1D	1.001.02.01.03.04.02	Pişirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22 /-18	256
	TNS-63 L	1.001.02.01.03.05	Pişirici altı snack buzdolabı 3 kapılı Under-counter snack refrigerator 3 doors	-22 /-18	396
	TNS-63 L-3D	1.001.02.01.03.05.01	Pişirici altı snack buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 3 large drawers	-22 /-18	396
	TNS-63 L-2D+2D	1.001.02.01.03.05.02	Pişirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22 /-18	396
	TNS-63 L-4D+1D	1.001.02.01.03.05.03	Pişirici altı snack buzdolabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22 /-18	396
	TNS-64 L	1.001.02.01.03.06	Pişirici altı snack buzdolabı 4 kapılı Under-counter snack refrigerator 4 doors	-22 /-18	535
	TNS-64 L-4D	1.001.02.01.03.06.01	Pişirici altı snack buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 large drawers	-22 /-18	535
	TNS-64 L-2D+3D	1.001.02.01.03.06.02	Pişirici altı snack buzdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22 /-18	535
	TNS-64 L-4D+2D	1.001.02.01.03.06.03	Pişirici altı snack buzdolabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22 /-18	535
	TNS-64 L-6D+1D	1.001.02.01.03.06.04	Pişirici altı snack buzdolabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter snack refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22 /-18	535

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital

220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerek Seti / Set Of Castor

62 €



9.001.02.01.01.01  
Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel


25 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit / Lock

31 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product

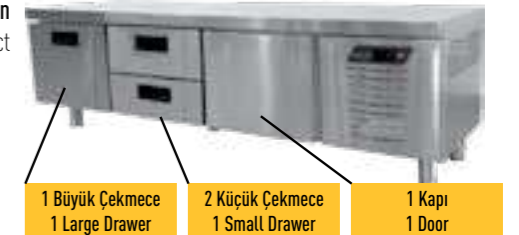

1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawer

1 Kapı  
1 Door

TNS-62 L-2D +1D



Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x600x600	1560x730x850	80	250	R290A	50 mm	2	2,527
1500x600x600	1560x730x850	80	250	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	2,878
1500x600x600	1560x730x850	80	250	R290A	50 mm	3 Çekmece/Drawers	3,229
2020x600x600	2100x730x850	100	285	R290A	50 mm	3	2,823
2020x600x600	2100x730x850	120	285	R290A	50 mm	3 Çekmece/Drawers	3,174
2020x600x600	2100x730x850	120	285	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,525
2020x600x600	2100x730x850	120	375	R290A	50 mm	5 Çekmece/Drawers	3,876
2550x600x600	2600x730x850	120	375	R290A	50 mm	4	3,566
2550x600x600	2600x730x850	140	375	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,917
2550x600x600	2600x730x850	140	375	R290A	50 mm	5 Çekmece/Drawers	4,268
2550x600x600	2600x730x850	140	375	R290A	50 mm	6 Çekmece/Drawers	4,619
2550x600x600	2600x730x850	140	375	R290A	50 mm	7 Çekmece/Drawers	4,970



TNG-72 L

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekertelek Seti / Set Of Castor  
62 €




9.001.06.05.04.01  
Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel  
30 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit / Lock  
31 €

\* Örnek Ürün  
\* Sample Product

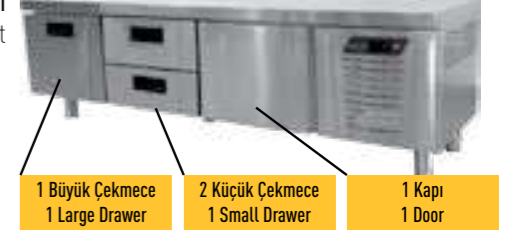

1 Büyük Çekmece  
1 Large Drawer

2 Küçük Çekmece  
2 Small Drawer

1 Kapı  
1 Door

TNG-73 L

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TNG-72 L	1.001.02.01.03.07	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 2 doors	-22 /-18	310
	TNG-72 L-2D	1.001.02.01.03.07.01	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 large drawers	-22 /-18	310
	TNG-72 L-2D+1D	1.001.02.01.03.07.02	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 small + 1 large drawers	-22 /-18	310
	TNG-73 L	1.001.02.01.03.08	Pişirici altı gastronom buzdolabı 3 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 3 doors	-22 /-18	580
	TNG-73 L-3D	1.001.02.01.03.08.01	Pişirici altı gastronom buzdolabı 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 3 large drawers	-22 /-18	580
	TNG-73 L-2D+2D	1.001.02.01.03.08.02	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 small + 2 large drawers	-22 /-18	580
	TNG-73 L-4D+1D	1.001.02.01.03.08.03	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 small + 1 large drawers	-22 /-18	580
	TNG-74 L	1.001.02.01.03.09	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 kapılı Under-counter gastronom refrigerator 4 doors	-22 /-18	580
	TNG-74 L-4D	1.001.02.01.03.09.01	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 large drawers	-22 /-18	580
	TNG-74 L-2D+3D	1.001.02.01.03.09.02	Pişirici altı gastronom buzdolabı 2 küçük + 3 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 2 small + 3 large drawers	-22 /-18	580
	TNG-74 L-4D+2D	1.001.02.01.03.09.03	Pişirici altı gastronom buzdolabı 4 küçük + 2 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 4 small + 2 large drawers	-22 /-18	580
	TNG-74 L-6D+1D	1.001.02.01.03.09.04	Pişirici altı gastronom buzdolabı 6 küçük + 1 büyük çekmeceli Under-counter gastronom refrigerator 6 small + 1 large drawers	-22 /-18	580

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x600	1560x830x850	80	275	R290A	50 mm	2	2,823
1500x700x600	1560x830x850	80	275	R290A	50 mm	2 Çekmece/Drawers	3,174
1500x700x600	1560x830x850	80	275	R290A	50 mm	3 Çekmece/Drawers	3,524
2020x700x600	2100x830x850	100	350	R290A	50 mm	3	3,120
2020x700x600	2100x830x850	120	350	R290A	50 mm	3 Çekmece/Drawers	3,471
2020x700x600	2100x830x850	120	350	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,822
2020x700x600	2100x830x850	120	350	R290A	50 mm	5 Çekmece/Drawers	4,173
2550x700x600	2600x830x850	120	350	R290A	50 mm	4	4,014
2550x700x600	2600x830x850	140	350	R290A	50 mm	4 Çekmece/Drawers	4,365
2550x700x600	2600x830x850	140	350	R290A	50 mm	5 Çekmece/Drawers	4,716
2550x700x600	2600x830x850	140	350	R290A	50 mm	6 Çekmece/Drawers	5,067
2550x700x600	2600x830x850	140	350	R290A	50 mm	7 Çekmece/Drawers	5,418



CT-207

### Özellikler

- AISI 18/10 304 kalite paslanmaz çelik
- Evyeli
- Buz hazneli
- Polietilen
- Şurup şişe rafı
- Blender rafı ve prizli
- Evye bataryalı
- 1/9 GN 5 adet küvet gazneli
- Pişirici altı Buzdolaplarımıza uygun yada bağımsız ayaklı konstrüksiyon
- Duşlama ünitesi

\*\*\* Fiyatlar Sadece Kokteyl Ünitesi Fiyatlarıdır. Pişirici altı Buzdolabı Fiyatı dahil değildir.

### Specifications

- Made of AISI 18/10 304 Quality Stainless Steel
- With Sink Unit
- With Ice Bin Sink
- With Polyethylene Cutting Board
- With Liqueur Bottle Shelf
- With Blender/ Ice Crusher Shelf and Plug
- With Water faucet
- Built in, 5 units GN 1/9 cotainers for topping units
- Models suitable to fit on top of our under counter refrigerators or "Stand Alone"
- With water rinsing unit

\*\*\* Prices includes only the Coctail Units, undercounter refrigerator prices are not included



CT-157



CT-207 STAND ALONE



CT-156

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description
	CT-156	1.001.06.06.19.01	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-157	1.001.06.06.19.06	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-206	1.001.06.06.19.05	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-207	1.001.06.06.19.07	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-156-STAND ALONE	1.001.06.06.19.11	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-157-STAND ALONE	1.001.06.06.19.10	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-206-STAND ALONE	1.001.06.06.19.08	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit
	CT-207-STAND ALONE	1.001.06.06.19.09	Kokteyl Ünitesi Coctail Unit

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Uygun Soğutucu dolap modeli Suitable refrigerator Model	Fiyat € Price
1500x750x400	1550x800x450	17	TPS-62-L Serisi TPS-62-L Series	2,200
1500x850x400	1550x900x450	20	TPG72-L Serisi TPG72-L Series	2,450
2000x750x400	2050x800x450	27	TPS-63-L Serisi TPG63-L Series	2,700
2000x850x400	2050x900x450	30	TPG73-L Serisi TPG73-L Series	2,950
1500x750x850	1550x800x900	25	Ayaklı Tezgahlı Kokteyl Ünitesi Stand Alone Coctail Table	2,500
1500x850x850	1550x900x900	30	Ayaklı Tezgahlı Kokteyl Ünitesi Stand Alone Coctail Table	2,750
2000x750x850	2050x800x900	35	Ayaklı Tezgahlı Kokteyl Ünitesi Stand Alone Coctail Table	3,100
2000x850x850	2050x900x900	40	Ayaklı Tezgahlı Kokteyl Ünitesi Stand Alone Coctail Table	3,350



MAKE-UP  
SERİSİ BUZDOLAPLARI  
MAKE-UP SERIES REFRIGERATORS

9 yada 12 adet GN 1/4 kapasiteli garnitür ünitesi  
9 or 12 GN 1/4 capacity make up unit



MUR-72

**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €		



MUR-73

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	MUR-72	1.001.02.01.07.01	Tezgah tip make-up buzdolabı - 9 GN 1/4 küvetli Counter type make-up unit - 9 GN 1/4 containers	-2 / +8	345
	MUR-72-2D	1.001.02.01.07.01.09	Tezgah tip make-up buzdolabı-2 çekmeceli+ 1 kapılı Counter type make-up unit - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	345
	MUR-72-4D	1.001.02.01.07.01.10	Tezgah tip make-up buzdolabı - 4 çekmeceli Counter type make-up unit- 4 drawers	-2 / +8	345
	MUR-73	1.001.02.01.07.02	Tezgah tip make-up buzdolabı- 12 GN 1/4 küvetli Counter type make-up unit- 12 GN 1/4 containers	-2 / +8	532
	MUR-73-2D	1.001.02.01.07.02.10	Tezgah tip make-up buzdolabı- 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type make-up unit- 2 drawers+2 doors	-2 / +8	532
	MUR-73-4D	1.001.02.01.07.02.15	Tezgah tip make-up buzdolabı - 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type make-up unit- 4 drawers+1 door	-2 / +8	532
	MUR-73-6D	1.001.02.01.07.02.03	Tezgah tip make-up buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type make-up unit- 6 drawers	-2 / +8	532

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Volaj (V) Voltage (V)	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x850/1100	1560x730x1150	120	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,374
1500x700x850/1100	1560x730x1150	120	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	1 Raf + 2 Çekmece 1 Shelf + 2 Drawers	2,574
1500x700x850/1100	1560x730x1150	120	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2,883
2020x700x850/1100	2100x730x1150	160	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,714
2020x700x850/1100	2100x730x1150	160	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2 Raf + 2 Çekmece 2 Shelf + 2 Drawers	2,914
2020x700x850/1100	2100x730x1150	160	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	1 Raf + 4 Çekmece 1 Shelf + 4 Drawers	3,114
2020x700x850/1100	2100x730x1150	170	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	6 Çekmece/Drawers	3,376


9 yada 12 adet GN 1/4 kapasiteli garnitür ünitesi  
9 or 12 GN 1/4 capacity make up unit



GN 1/1 Tepsisi Kapasiteli  
GN 1/1 Tray Capacity



MUR-72-HL-2D

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygenic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body





**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €		



MUR-72-HL-4D

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	MUR-72-HL	1.001.02.01.07.01.01	Tezgah tip make-up buzdolabı - 2 kapılı ,yüksek ayaklı Counter type make-up unit - 2 doors,high legs	-2 / +8	345
	MUR-72-HL-2D	1.001.02.01.07.01.02	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 2 çekmeceli+1 kapılı Counter type make-up unit- high legs , 2 drawers +1 door	-2 / +8	345
	MUR-72-HL-4D	1.001.02.01.07.01.03	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 4 çekmeceli Counter type make-up unit -high legs, 4 drawers	-2 / +8	345
	MUR-73-HL	1.001.02.01.07.02.01	Tezgah tip make-up buzdolabı -3 kapılı , yüksek ayaklı Counter type make-up unit- 3 doors , high legs	-2 / +8	532
	MUR-73-HL-2D	1.001.02.01.07.02.02	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type make-up unit -high legs, 2 drawers+ 2 doors	-2 / +8	532
	MUR-73-HL-4D	1.001.02.01.07.02.04	Tezgah tip make-up buzdolabı -yüksek ayaklı , 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type make-up unit -high legs, 4 drawers+ 1 door	-2 / +8	532
	MUR-73-HL-6D	1.001.02.01.07.02.05	Tezgah tip make-up buzdolabı - yüksek ayaklı , 6 çekmeceli Counter type make-up unit -high legs ,6 drawers	-2 / +8	532

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Volaj (V) Voltage (V)	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x850/1300	1560x730x1350	130	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,586
1500x700x850/1300	1560x730x1350	130	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	1 Raf + 2 Çekmece 1 Shelf + 2 Drawers	2,786
1500x700x850/1300	1560x730x1350	130	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	4 Çekmece/Drawers	2,986
2020x700x850/1350	2100x730x1150	170	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,926
2020x700x850/1350	2100x730x1150	170	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2 Raf + 2 Çekmece 2 Shelf + 2 Drawers	3,126
2020x700x850/1350	2100x730x1150	170	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	1 Raf + 4 Çekmece 1 Shelf + 4 Drawers	3,386
2020x700x850/1350	2100x730x1150	220	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	6 Çekmece/Drawers	3,589

9 yada 12 adet GN 1/4  
kapasiteli garnitür  
unitesi  
9 or 12 GN 1/4 capacity  
make up unit

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity



MUR-82

Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital göstergesi.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



MUR-83-HLMT

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital göstergesi. New Built-in digital controller	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	MUR-82	1.001.02.01.08.01	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 2 doors	-2 / +8	285
	MUR-82-2D	1.001.02.01.08.01.02	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -2 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285
	MUR-82-4D	1.001.02.01.08.01.03	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -4 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- 4 drawers	-2 / +8	285
	MUR-83	1.001.02.01.08.02	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 3 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- 3 doors	-2 / +8	285
	MUR-83-2D	1.001.02.01.08.02.01	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 2 çekmeceli+2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	285
	MUR-83-4D	1.001.02.01.08.02.02	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı- 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - 2 drawers + 1 door	-2 / +8	285
	MUR-83-6D	1.001.02.01.08.02.04	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - 6 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- 6 drawers	-2 / +8	285

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x800x850/1100	1560x830x1150	180	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,845
1500x800x850/1100	1560x830x1150	180	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	1 Raf +2 Çekmece 1 Shelf + 2 Drawers	3,045
1500x800x850/1100	1560x830x1150	180	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,345
2020x800x850/1100	2100x830x1150	200	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	3,054
2020x800x850/1100	2100x830x1150	200	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2 Raf + 2 Çekmece 2 Shelf + 2 Drawers	3,254
2020x800x850/1100	2100x830x1150	200	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	1 Raf + 4 Çekmece 1 Shelf + 4 Drawers	3,454
2020x800x850/1100	2100x830x1150	200	250	220/240 V - I - 50/60Hz	50 mm	6 Çekmece/Drawers	3,754

9 yada 12 adet GN 1/4  
kapasiteli garnitür  
unitesi  
9 or 12 GN 1/4 capacity  
make up unit



40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity



MUR-82-HL

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital göstergesi.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yağışma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğunluk kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yağışma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital göstergesi. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	



MUR-83-HL

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	MUR-82-HL	1.001.02.01.08.01.01	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -yüksek ayaklı + 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator-high legs + 2 doors	-2 / +8	580
	MUR-82-HL-2D	1.001.02.01.08.01.09	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 2 çekmeceli +1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator - high legs, 2 drawers + 1 door	-2 / +8	580
	MUR-82-HL-4D	1.001.02.01.08.01.04	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 4 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator - high legs, 4 drawers	-2 / +8	580
	MUR-83-HL	1.001.02.01.08.02.07	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı -yüksek ayaklı+ 3 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs+ 3 doors	-2 / +8	580
	MUR-83-HL-2D	1.001.02.01.08.02.03	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 2 çekmeceli + 2 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 2 drawers + 2 doors	-2 / +8	580
	MUR-83-HL-4D	1.001.02.01.08.02.16	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 4 çekmeceli + 1 kapılı Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 4 drawers + 1 door	-2 / +8	580
	MUR-83-HL-6D	1.001.02.01.08.02.09	Tezgah tip pastane make-up buzdolabı - yüksek ayaklı, 6 çekmeceli Counter type patisserie make-up refrigerator- high legs, 6 drawers	-2 / +8	580

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Volaj (V) Voltage (V)	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2020x800x850/1350	2100x830x1150	190	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	-	3,266
2020x800x850/1350	2100x830x1150	200	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2 Çekmece/Drawers	3,466
2020x800x850/1350	2100x830x1150	200	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	4 Çekmece/Drawers	3,666
2020x800x850/1350	2100x830x1150	210	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	-	3,606
2020x800x850/1350	2100x830x1150	200	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2 Çekmece/Drawers	3,806
2020x800x850/1350	2100x830x1150	200	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	4 Çekmece/Drawers	4,006
2020x800x850/1350	2100x830x1150	210	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	6 Çekmece/Drawers	4,306

7 yada 10 adet GN 1/4  
kapasiteli bağımsız  
soğutmalı garnitür ünitesi  
7 or 10 GN 1/4 capacity  
make up unit with  
independent compressor

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity



TPG-72-MT3STR





### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modeellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Üst tabla, Sırt ve 2 kenarı Mermerli
- Bağımsız kompresör soğutmalı Make-Up Ünitesi
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- Top, Back and two Sides with Marble Cover
- Independent compressor for the make up section cooling
- New Solid Body











Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories





	
9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor
220 €	62 €
	
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock	9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel
31 €	30 €




TPP-82-MT3STR

TPP-83-MT3STR

				
+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
				
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPG-72-MT3STR	1.001.02.01.07.01.22	Tezgah tip make-up buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	345
	TPG-73-MT3STR	1.001.02.01.08.01.22	Tezgah tip make-up buzdolabı -yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	532
	TPP-82-MT3STR	1.001.02.01.07.02.22	Tezgah tip make-up pastane buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type patisserie make-up refrigerator-upgraded3 sides marble table top	-2 / +8	380
	TPP-83-MT3STR	1.001.02.01.08.02.22	Tezgah tip make-up pastane buzdolabı-yükseltilmiş 3 tarafı mermer tablalı Counter type patisserie make-up refrigerator- upgraded 3 sides marble table top	-2 / +8	580

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	Izolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500x700x850/1350	1560x730x1350	180	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	3,415
2020x700x850/1350	1560x730x1350	210	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	4,059
1500x800x850/1350	1560x730x1350	220	285	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	-	4,059
2020x800x850/1350	2100x830x1150	260	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	-	4,465

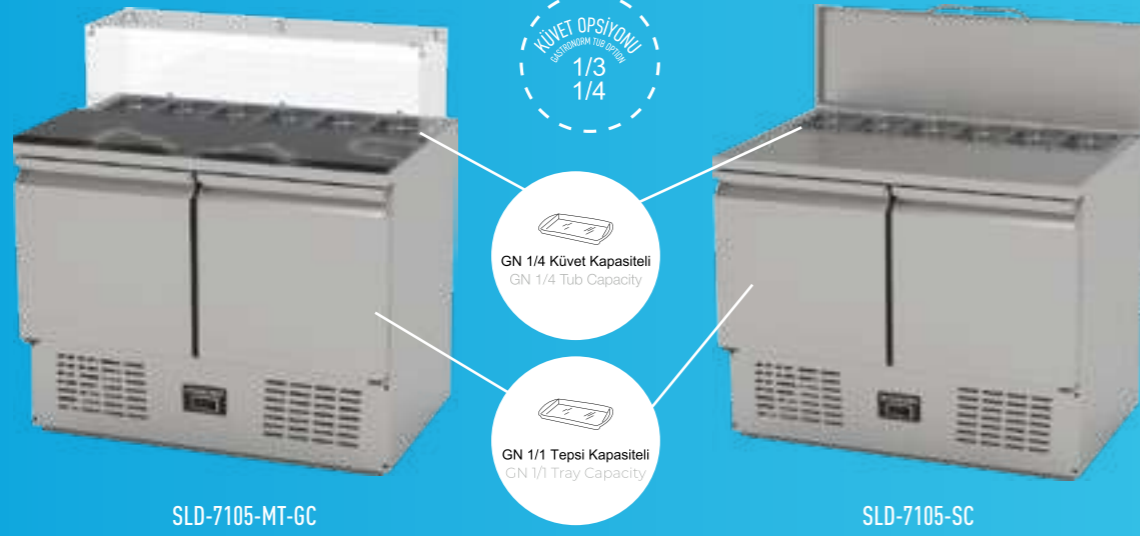











**Özellikler**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Paslanmaz Çelikten Koruma içinde ,Çift fanlı üfleme yapan ortadan evaporatör
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modeellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

**Specifications**

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- S/S Covered Middle Evaporator with Double Fan
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Çift Fanlı Ortadan Evaporatör Middle Evaporator with double fan	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 1.050 €	 SLD 6160 GC	 SLD-7105-12 1/4 GN GC
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 SLD 7105 GC		

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	SLD 6105 GC	1.001.02.01.09.01.07	Tezgah tip 2 kapı snack camlı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack glass salad refrigerator	-2 / +8	220
	SLD 6160 GC	1.001.02.01.09.01.08	Tezgah tip 3 kapı snack camlı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack glass salad refrigerator	-2 / +8	340
	SLD 6105 SC	1.001.02.01.09.01.11	Tezgah tip 2 kapı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack lid salad refrigerator	-2 / +8	220
	SLD 6160 SC	1.001.02.01.09.01.12	Tezgah tip 3 kapı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack lid salad refrigerator	-2 / +8	340
	SLD 7105 GC	1.001.02.01.09.01.05	Tezgah tip 2 kapı gastonorm camlı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastonorm glass salad refrigerator	-2 / +8	260
	SLD 7105-MT-GC	1.001.02.01.09.01.13	Tezgah tip 2 kapı gastonorm camlı mermer tablalı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastonorm glass salad refrigerator with marble table top	-2 / +8	260
	SLD 7160 GC	1.001.02.01.09.01.06	Tezgah tip 3 kapı gastonorm camlı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastonorm glass salad refrigerator	-2 / +8	420
	SLD 7105 SC	1.001.02.01.09.01.09	Tezgah tip 2 kapı gastonorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastonorm lid salad refrigerator	-2 / +8	260
	SLD 7160 SC	1.001.02.01.09.01.10	Tezgah tip 3 kapı gastonorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastonorm lid salad refrigerator	-2 / +8	420
	SLD 7105-12 1/4 GN GC	1.001.02.01.01.02.24	Tezgah tip 2 kapı gastonorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastonorm lid salad refrigerator	-2 / +8	340

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1050x600x850	1100x750x1000	65	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	1,870
1600x600x850	1650x750x1000	90	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,090
1050x600x850	1100x750x1000	75	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	1,810
1600x600x850	1650x750x1000	100	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,050
1050x700x850	1100x750x1000	70	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	1,960
1050x700x850	1100x750x1000	70	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,160
1600x700x850	1650x750x1000	95	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,180
1050x700x850	1100x750x1000	80	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	1,930
1600x700x850	1650x750x1000	105	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,150
1050x700x850	1650x750x1000	100	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,060













SLD7105 HL SC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Paslanmaz Çelikten Koruma içinde ,Çift fanlı üfeleme yapan ortadan evaporatör
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde






### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- S/S Covered Middle Evaporator with Double Fan
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Çift Fanlı Ortadan Evaporatör Middle Evaporator with double fan	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 1.050 €	 SLD7160-PE-GC	 SLD7105 HL SC
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 SLD 6160 HL SC		

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	SLD 6105 HL SC	1.001.02.01.09.01.16	Tezgah tip 2 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	220
	SLD 6160 HL SC	1.001.02.01.09.01.17	Tezgah tip 3 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	340
	SLD 7105 HL SC	1.001.02.01.09.01.14	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	260
	SLD 7160 HL SC	1.001.02.01.09.01.15	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	420
	SLD 7160-PE-GC	1.001.02.02.03.07	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm polietilen tablalı camlı salad buzdolabı Bench type 3 door gastronorm salad refrigerator with polyethylene table and glass	-2 / +8	340

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1050x600x850	1100x750x1150	75	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	1,990
1600x600x850	1650x750x1150	105	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,255
1050x700x850	1100x750x1150	80	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,120
1600x700x850	1650x750x1150	100	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,365
1600x700x850	1650x750x1150	100	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,680












SLD-6160-SS TOP

### Özellikler





- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital göstere.
- Paslanmaz Çelikten Koruma içinde ,Çift fanlı üfeleme yapan ortadan evaporatör
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- S/S Covered Middle Evaporator with Double Fan
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body





 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Çift Fanlı Ortadan Evaporatör Middle Evaporator with double fan	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital göstere. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.01.01.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 25 €	 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €



SLD-6105-SS TOP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	SLD-6105-SS TOP	1.001.02.01.09.01.01	Tezgah tip 2 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	220
	SLD-6160-SS TOP	1.001.02.01.09.01.02	Tezgah tip 3 kapılı snack kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors snack salad refrigerator with cover	-2 / +8	340
	SLD-7105-SS TOP	1.001.02.01.09.01.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	260
	SLD-7160-SS TOP	1.001.02.01.09.01.04	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm kapaklı salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronorm salad refrigerator with cover	-2 / +8	420

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1050x600x850	1100x750x1150	75	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	1,990
1600x600x850	1650x750x1150	105	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,120
1050x700x850	1100x750x1150	80	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	2	2,255
1600x700x850	1650x750x1150	100	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	3	2,365



TPG-72 SALAD BAR













TPG-74 SALAD BAR

Özellikler








- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Paslanmaz Çelikten Koruma içinde ,Çift fanlı üfleme yapan ortadan evaporatör
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde




Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- S/S Covered Middle Evaporator with Double Fan
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Çift Fanlı Ortadan Evaporatör Middle Evaporator with double fan	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Zamak Menteşe 90° Kendiliğinden Kapanan Kapılar Zamak Hinges 90° Self Closing Doors	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 TEPSİ KAYDIRMA STANDI TRAY SLIDE TPG-72-SALAD-BAR 180 € TPG-73-SALAD-BAR 235 € TPG-74-SALAD-BAR 270 €
 9.001.06.05.04.01 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel 30 €	 MERMER TABLA MARBLE TOP 1.050 €	 POLYETHYLENE TOP POLIETİLEN TABLA 425 €	

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPG-72 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.31	TezgaH tıp 2 kapılı gastronom salad buzdolabı Counter type 2 doors gastronom salad refrigerator	R290A	-2 / +8	532
	TPG-73 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.32	TezgaH tıp 3 kapılı gastronom salad buzdolabı Counter type 3 doors gastronom salad refrigerator	R290A	-2 / +8	532
	TPG-74 SALAD BAR	1.001.02.01.09.01.33	TezgaH tıp 4 kapılı gastronom salad buzdolabı Counter type 4 doors gastronom salad refrigerator	R290A	-2 / +8	532

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Küvet Adedi Piece of Containers	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
2100x730x1150	1800x730x1150	90	3 x GN1/1	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2.537
2100x730x1350	2100x730x1150	120	4 x GN1/1	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	2.787
2100x730x1150	2400x730x1150	200	5 x GN1/1	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1 shelf inside each door	3.037



TPS-63-H-CD



TPS-62-H-GD

h: 103 cm

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında "Ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean curved interior body,
- Stainless steel Evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self Closing  
Doors



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-62-H	1.001.02.01.01.01.22.11	Tezgaah tip 2 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	365
	TPS-62-H-GD	1.001.02.01.01.01.22.12	Tezgaah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	365
	TPS-62-H-CD	1.001.02.01.01.01.22.13	Tezgaah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	365
	TPS-62-GD-H-CD	1.001.02.01.01.01.22.14	Tezgaah tip 2 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	365
	TPS-63-H	1.001.02.01.01.02.22.11	Tezgaah tip 3 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	570
	TPS-63-H-GD	1.001.02.01.01.02.22.12	Tezgaah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	570
	TPS-63-H-CD	1.001.02.01.01.02.22.13	Tezgaah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	570
	TPS-63-GD-H-CD	1.001.02.01.01.02.22.14	Tezgaah tip 3 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	570
	TPS-64-H	1.001.02.01.01.03.22.11	Tezgaah tip 4 kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	775
	TPS-64-H-GD	1.001.02.01.01.03.22.12	Tezgaah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı	-2 / +8	775
	TPS-64-H-CD	1.001.02.01.01.03.22.13	Tezgaah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	775
	TPS-64-GD-H-CD	1.001.02.01.01.03.22.14	Tezgaah tip 4 cam kapılı snack yüksek buzdolabı kahve çekmeceli	-2 / +8	775

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital

220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerek Seti  
Set Of Castor

62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock

31 €



9.001.02.01.01.01  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel

25 €



MERMER TABLA  
MARBLE TOP

1.050 €



POLYETHYLENE TOP  
POLIETİLEN TABLA

425 €

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1500X600X1030	2100x830x1150	135	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.179
2000X600X1030	2100x830x1150	155	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.479
2550X600X1030	2100x830x1150	145	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.579
2020X600X1030	2100x830x1150	165	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.879
1500X600X1030	2100x830x1150	170	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.475
2000X600X1030	2100x830x1150	200	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.925
2550X600X1030	2100x830x1150	180	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	2.875
2020X600X1030	2100x830x1150	210	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	3.325
1500X600X1030	2100x830x1150	200	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	3.027
2000X600X1030	2100x830x1150	240	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	3.627
2550X600X1030	2100x830x1150	210	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	3.427
2020X600X1030	2100x830x1150	250	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda 1 raf 1shelf inside eachdoor	4.027



TPG-73 REMOTE

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- Fan sistemli soğutma.
- Cam Kapılı Modellerde yüksek kapasiteli LED aydınlatma
- Cam Kapılı Modellerde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- Hygenic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Fan cooling
- High performance LED light in Glass Door Models
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygenic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self Closing  
Doors



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



TPS-62 REMOTE



TPG-74 REMOTE



9.001.02.01.01.01  
Tel Raf / Wire Shelf Plastic  
Coated Steel  
25 €



9.001.06.05.04.01  
Tel Raf / Wire Shelf Plastic  
Coated Steel  
30 €

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	TPS-62 REMOTE	1.001.02.01.01.03	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdolabı - remote Counter type 2 doors snack refrigerator-remote	-2/+8	285
	TPS-63 REMOTE	1.001.02.01.01.03.01	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdolabı - remote Counter type 3 doors snack refrigerator -remote	-2/+8	440
	TPS-64 REMOTE	1.001.02.01.01.03.02	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdolabı - remote Counter type 4 doors snack refrigerator-remote	-2/+8	595
	TPG-72 REMOTE	1.001.02.01.01.03.03	Tezgah tip 2 kapılı gastronorm buzdolabı - remote Counter type 2 doors gastronorm refrigerator - remote	-2/+8	345
	TPG-73 REMOTE	1.001.02.01.01.03.04	Tezgah tip 3 kapılı gastronorm buzdolabı - remote Counter type 3 doors gastronorm refrigerator -remote	-2/+8	532
	TPG-74 REMOTE	1.001.02.01.01.03.05	Tezgah tip 4 kapılı gastronorm buzdolabı -remote Counter type 4 doors gastronorm refrigerator-remote	-2/+8	720

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Voltaj (V) Voltage (V)	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1232x600x850	1300x630x900	80	-	220/240 V -I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda1 raf 1shelf inside eachdoor	1,170
1752x600x850	1820x630x900	110	-	220/240 V -I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda1 raf 1shelf inside eachdoor	1,415
2282x600x850	2350x630x900	140	-	220/240 V -I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda1 raf 1shelf inside eachdoor	1,700
1232x700x850	1300x730x900	105	-	220/240 V -I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda1 raf 1shelf inside eachdoor	1,370
1752x700x850	1820x730x900	145	-	220/240 V -I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda1 raf 1shelf inside eachdoor	1,585
2282x700x850	2350x730x900	185	-	220/240 V -I - 50/60 Hz	50 mm	Her kapıda1 raf 1shelf inside eachdoor	1,950



SICAK VE SOĞUK TEŞHİR  
ÜNİTELERİ  
HOT & COLD SHOWCASES



### Özellikler

- Çift bombeli temperli ön cam
- Temperli yan camlar
- Temperli camlı, alüminyum çerçeveli çift sürgülü kayar yükleme kapısı
- Krom Raflar
- Krom ayna yüzeyli zemin içi saklama alanı
- R-600 Gazlı Kompresör ve soğutma grubu
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge

### Specifications

- Tempered Double Curved Front Glass
- Tempered Side Glasses
- Tempered Glass, Aluminium Framed, Double Sliding Loading Door
- Chrome Shelves
- Chrome Mirror Coated inside base
- R-600 Gas refrigerated cooling unit
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.



CTRDU-L



CTRDU-M

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	CTRDU-M	1.001.02.03.01.01.05	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- Orta boy Counter top refrigerated display unit - Medium	+4 °C / +10 °C	120
	CTRDU-L	1.001.02.03.01.01.06	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- Büyük boy Counter top refrigerated display unit - Large	+4 °C / +10 °C	160

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x570x700	800x650x800	42	180	R600A	2	1,450
870x570x700	970x650x800	58	180	R600A	2	1,675



### Özellikler

- Çift bombeli temperli ön cam
- Temperli yan camlar
- Temperli camlı, alüminyum çerçeveli çift sürgülü kayar yükleme kapısı
- Krom Raflar
- Krom ayna yüzeyli zemin içi saklama alanı
- Ayarlanabilir 0-60° Termostat Kontrollü rezistans

### Specifications

- Tempered Double Curved Front Glass
- Tempered Side Glasses
- Tempered Glass, Aluminium Framed, Double Sliding Loading Door
- Chrome Shelves
- Chrome Mirror Coated inside base
- Thermostatically controlled 0-60° adjustable heating element




HTRDU-L



HTRDU-M

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	HTRDU-M	1.001.02.03.01.01.07	Set üstü sıcak teşhir ünitesi- Orta boy Counter top heated display unit – Medium	120
	HTRDU-L	1.001.02.03.01.01.08	Set üstü sıcak teşhir ünitesi- Orta boy Counter top heated display unit – Large	160

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x570x700	800x650x800	42	1050	2	1,350
870x570x700	970x650x800	58	1050	2	1,575

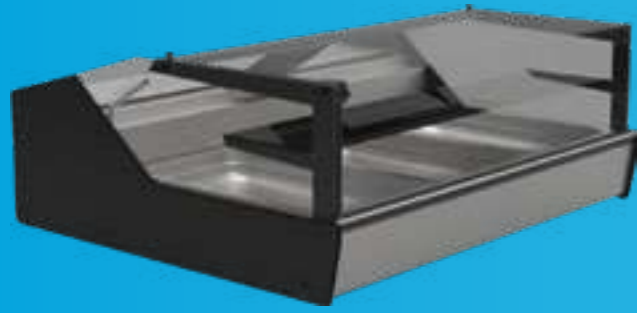

CDUG3L-H



CDUG3L

### Özellikler

- 3 GN 1/1 Küvet Kapasiteli- Kuvetler dahil
- Temperli Düz Camlı
- Cam ara raflı
- R-600 Gazlı Kompresör ve soğutma grubu


### Specifications

- 3 GN 1/1 Container Capacity- GN containers Included
- Tempered Flat Glass
- With Glass Intermediate Shelf
- R-600 gas refrigerated cooling unit



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	CDUG3L	1.001.02.03.01.01.09	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- 3 gn 1/1 düz camlı Counter top refrigerated display unit – 3 gn 1/1 flat glass	0 °C / +8 °C	145
	CDUG3L-H	1.001.02.03.01.01.10	Set üstü soğuk teşhir ünitesi- 3 gn 1/1 yüksek düz camlı Counter top refrigerated display unit – 3 gn 1/1 high flat glass	0 °C / +8 °C	235

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1010x880x435	1050x920x460	74	745	R600A	1	1,450
1010x880x620	1050x920x660	83,5	745	R600A	1	1,675

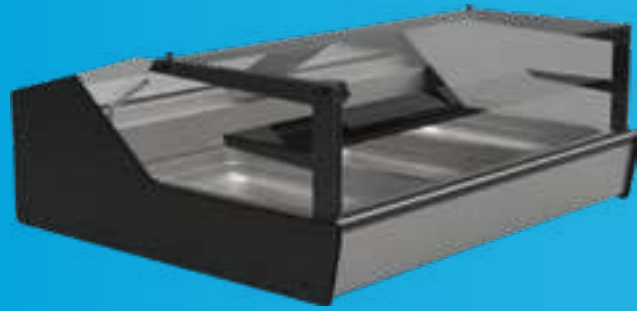

HDUG3L-H



HDUG3L

### Özellikler

- 3 GN 1/1 Küvet Kapasiteli- Küvetler dahil
- Temperli Düz Camlı
- Cam ara raflı
- Ayarlanabilir 0-120° Termostat Kontrollü rezistans


### Specifications

- 3 GN 1/1 Container Capacity- GN containers Included
- Tempered Flat Glass
- With Glass Intermediate Shelf
- Thermostatically controlled 0-120° adjustable heating element



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Isıtma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	HDUG3L	1.001.02.03.01.01.11	Set üstü sıcak teşhir ünitesi- 3 gn 1/1 düz camlı Counter top heated display unit - 3 gn 1/1 flat glass	30 °C / 110 °C	145
	HDUG3L-H	1.001.02.03.01.01.12	Set üstü sıcak teşhir ünitesi- 3 gn 1/1 yüksek düz camlı Counter top heated display unit - 3 gn 1/1 high flat glass	30 °C / 110 °C	235

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1010x880x435	1050x920x460	68	375	1	1,350
1010x880x620	1050x920x660	77,5	375	1	1,575

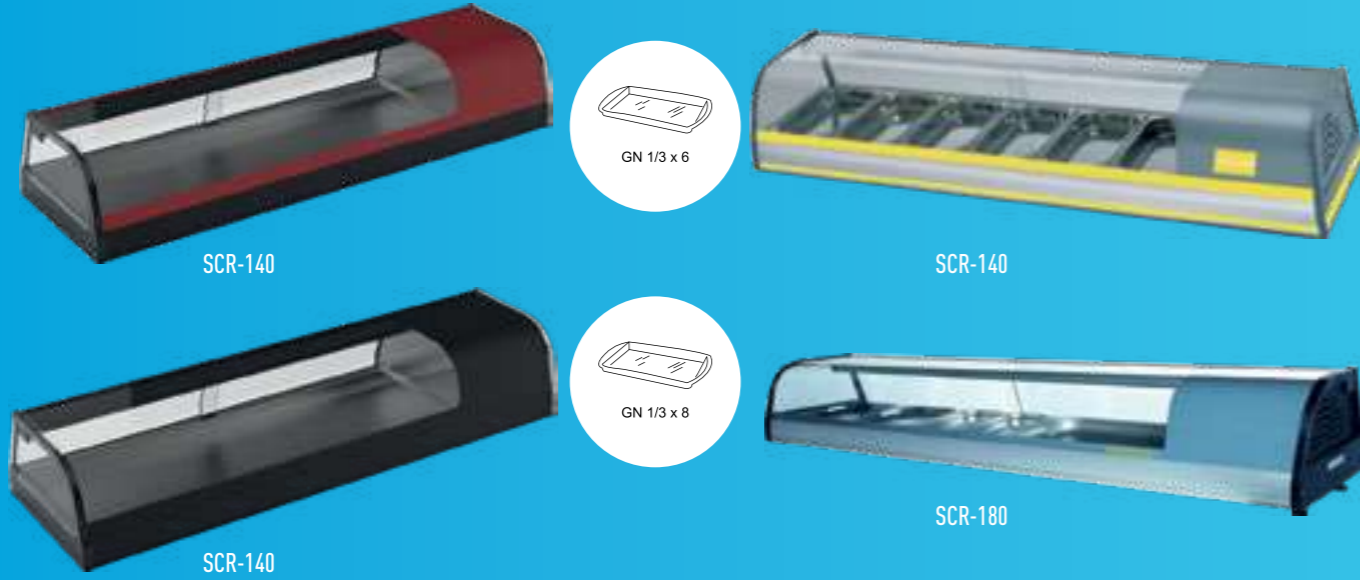

### Özellikler

- Alüminyum ön profil
- Hijyenik plastik yan camlar
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- 1/3 – 2 cm GN küvet uygunluğu
- Led aydınlatma
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı +4 °C ile +8 °C arası
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge
- Paslanmaz çelik evaporatör
- Bombeli temperli cam

### Specifications

- Aluminium front profile
- Hygienic plastic side covers
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Led light
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Unoxidized, antibacterial painted evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Operating temperature between 4 °C / +8 °C
- Electronically controlled temperature and defrost indicator
- Stainless steel evaporator cover
- Curved tempered glass

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	GN 1/3 Küvet GN 1/3 Container	Fiyat € Price
SCR-140	1.001.02.03.01.01.01	Bombe Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with curved glass	1395x400x250	6	950
SCR-180	1.001.02.03.03.01.02	Bombe Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with curved glass	1750x400x250	8	1,050



FLT-140

FLT-180

### Özellikler

- Alüminyum ön profil
- Hijyenik plastik yan camlar
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- 1/3 – 2 cm GN küvet uygunluğu
- Led aydınlatma
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma aralığı +4 °C ile +8 °C arası
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge
- Paslanmaz çelik evaporatör
- Bombeli temperli cam

### Specifications

- Aluminium front profile
- Hygienic plastic side covers
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Led light
- CFC free R-134A refrigerant gas
- Unoxidized, antibacterial painted evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Operating temperature between 4 °C / +8 °C
- Electronically controlled temperature and defrost indicator
- Stainless steel evaporator cover
- Curved tempered glass

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	GN 1/3 Küvet GN 1/3 Container	Fiyat € Price
FLT-140	1.001.02.03.01.01.03	Düz Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with flat glass	1395x400x250	6	950
FLT-180	1.001.02.03.03.01.04	Düz Camlı Teşhir Ünitesi Display unit with flat glass	1750x400x250	8	1,050

## TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY UNITS

### Soğuk Teşhir Üniteleri Cold Display Units

## TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY UNITS

### Soğuk Teşhir Üniteleri Cold Display Units


GN 1/4x7 TTR-150-GC



GN 1/4x10 TTR-200-GC



GN 1/4x7 TTR-150-SC



TTR-100-GC




TTR-100-SC



TTR-120-SC



TTR-120-GC



\* Kuvvetler fiyata dahil değildir.  
\* Containers are not included in the price.

GN 1/3x7




TTR-150 1/3 GC




TTR-200 1/3 GC



TTR-150 1/3 SC

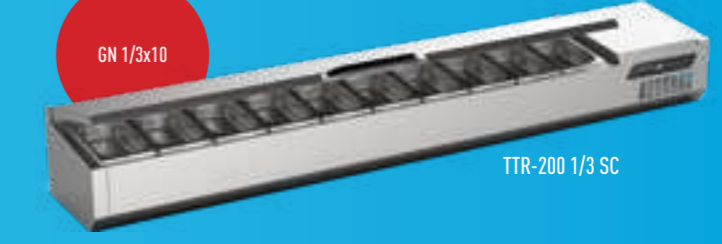

TTR-200 1/3 SC



\* Kuvvetler fiyata dahil değildir.  
\* Containers are not included in the price.

### Özellikler

- 15 cm derinliğe kadar 1/4 GN kütvelere uygun,
- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil,
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon,
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde,
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz,
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Çalışma aralığı +4°C ile +8°C arası,
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge,
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

### Specifications

- Suitable for 1/4 GN containers up to 15 cm depth,
- Stainless steel exterior and interior body,
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation,
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density,
- CFC free R-134A refrigerant gas,
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminium panel,
- Operating temperature between 4°C - +8°C,
- Electronically controlled temperature and defrost indicator,
- Stainless steel evaporator cover.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimension	GN1/4 Küvet GN1/4 Cont.	Fiyat € Price
TTR-100 SC	1.001.02.01.10.01.01	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1000x370x450	4	758
TTR-100 GC	1.001.02.01.10.01.02	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1000x370x450	4	858
TTR-120 SC	1.001.02.01.10.01.03	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1200x370x450	5	858
TTR-120 GC	1.001.02.01.10.01.04	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1200x370x450	5	958
TTR-150 SC	1.001.02.01.10.01.05	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1496x370x450	7	978
TTR-150 GC	1.001.02.01.10.01.06	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1496x370x450	7	1,076
TTR-200 SC	1.001.02.01.10.01.07	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	2025x370x450	10	1,251
TTR-200 GC	1.001.02.01.10.01.08	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	2025x370x450	10	1,375

### Özellikler

- 15 cm derinliğe kadar 1/3 GN kütvelere uygun,
- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil,
- "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon,
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde,
- CFC içermeyen çevre dostu R-134A soğutucu gaz,
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- Çalışma aralığı +4°C ile +8°C arası,
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge,
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

### Specifications

- Suitable for 1/3 GN containers up to 15 cm depth,
- Stainless steel exterior and interior body,
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation,
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density,
- CFC free R-134A refrigerant gas,
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminium panel,
- Operating temperature between 4°C - +8°C,
- Electronically controlled temperature and defrost indicator,
- Stainless steel evaporator cover.

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimension	GN1/3 Küvet GN1/3 Cont.	Fiyat € Price
TTR-150 1/3 SC	1.001.02.01.10.01.09	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	1496x370x450	7	1,078
TTR-150 1/3 GC	1.001.02.01.10.01.10	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	1496x370x450	7	1,178
TTR-200 1/3 SC	1.001.02.01.10.01.11	Teşhir ünitesi-paslanmaz kapaklı Display unit -w.steel cover	2025x370x450	10	1,351
TTR-200 1/3 GC	1.001.02.01.10.01.12	Teşhir ünitesi-camlı Display unit -glass cover	2025x370x450	10	1,475



DİK TİP  
BUZDOLAPLARI  
UPRIGHT REFRIGERATOR



PNX- CPS-101-UC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.06.05.04.07  
Tel Raf / Wire Shelf  
Stainless Steel  
Paslanmaz Çelik  
40 €



9.001.02.02.02.04  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama  
25 €



9.001.02.02.01.317  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
28 €



PNX- CPS-102-UC

PNX- CPS-101-UC-GD

PNX- CPS-102-UC-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-101-UC	1.001.02.02.01.01.01	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-UC	1.001.02.02.01.01.02	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-101-UC-GD	1.001.02.02.01.01.03	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-UC-GD	1.001.02.02.01.01.04	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım cam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	700

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2080	710x770x2150	102	280	R290A	60 mm	3	1.780
700x743x2080	710x770x2150	105	280	R290A	60 mm	3	1.980
700x743x2080	710x770x2150	110	280	R290A	60 mm	3	1.980
700x743x2080	710x770x2150	115	280	R290A	60 mm	3	2.180



PNX- CPS-101

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modellede Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.06.05.04.07  
Tel Raf / Wire Shelf  
Stainless Steel  
Paslanmaz Çelik  
40 €



9.001.02.02.02.04  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama  
25 €



9.001.02.02.01.317  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
28 €



PNX- CPS-102

PNX- CPS-101-GD

PNX- CPS-102-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-101	1.001.02.02.01.01.05	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam kapılı ,alttan motorlu Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor down	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102	1.001.02.02.01.01.06	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım kapılı,,alttan motorlu Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-101-GD	1.001.02.02.01.01.07	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam cam kapılı,,alttan motorlu Upright snack refrigerator - 1 full glass door, compressor down	+4°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-GD	1.001.02.02.01.01.08	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım cam kapılı,,alttan motorlu Upright snack refrigerator - 2 half glass door, compressor down	+4°C/+8°C	700

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2170	710x750x2250	106	280	R290A	60 mm	3	1.980
700x743x2170	710x750x2250	109	280	R290A	60 mm	3	2.180
700x743x2170	710x750x2250	114	280	R290A	60 mm	3	2.180
700x743x2170	710x750x2250	119	280	R290A	60 mm	3	2.380













PNX- CPS-101-WOC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-101-WOC	1.001.02.02.01.01.09	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam kapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-WOC	1.001.02.02.01.01.10	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım kapılı , alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	700
	PNX- CPS-101-WOC-GD	1.001.02.02.01.01.11	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam cam kapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 1 full glass door, compressor down, without canopy	+4°C/+8°C	700
	PNX- CPS-102-WOC-GD	1.001.02.02.01.01.12	Dik tip snack buzdolabı - 2 yarım cam kapılı ,alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 2 half glass door, compressor down, without canopy	+4°C/+8°C	700

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories	Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories	Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories	Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories	Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories	Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories	Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories
 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	 9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 25 €	 9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €	 PNX- CPS-102-WOC
 PNX- CPS-101-WOC-GD	 PNX- CPS-102-WOC-GD					

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2100	710x750x2150	102	280	R290A	60 mm	3	1.910
700x743x2100	710x750x2150	105	280	R290A	60 mm	3	2.110
700x743x2100	710x750x2150	110	280	R290A	60 mm	3	2.110
700x743x2100	710x750x2150	115	280	R290A	60 mm	3	2.310



PNX- CPS-202-UC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital

220 €




9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor

62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock

31 €



Et Askı Borusu / Meat  
Hang Rail Set

220 €



9.001.02.02.02.04  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama

25 €



9.001.02.02.01.317  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides

28 €



PNX-CPS-203-UC



PNX- CPS-204-UC



PNX-CPS-202-UC-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-202-UC	1.001.02.02.01.02.01	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-203-UC	1.001.02.02.01.02.02	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-204-UC	1.001.02.02.01.02.03	Dik tip snack buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1400
	PNX-CPS-202-UC-GD	1.001.02.02.01.02.04	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full glass doors, compressor up	+4°C/+8°C	1400

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2080	1410x750x2150	172	400	R290A	60 mm	6	2.489
1400x743x2080	1410x750x2150	175	400	R290A	60 mm	6	2.679
1400x743x2080	1410x750x2150	178	400	R290A	60 mm	6	2.869
1400x743x2080	1410x750x2150	190	400	R290A	60 mm	6	3.249













PNX- CPS-202

### Özellikler





- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	 9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 25 €	 9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €	 PNX- CPS-203	 PNX- CPS-204	 PNX- CPS-202-GD
---	---	---	--	---	---	---	---	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-202	1.001.02.02.01.02.05	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam kapılı, alttan motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full doors, compressor down	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-203	1.001.02.02.01.02.06	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-204	1.001.02.02.01.02.07	Dik tip snack buzdolabı - 4 yarım kapılı, alttan motorlu Upright snack refrigerator - 4 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-202-GD	1.001.02.02.01.02.08	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam cam kapılı, alttan motorlu Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full glass doors, compressor down	+4°C/+8°C	1400

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2170	1410x750x2250	175	400	R290A	60 mm	6	2.679
1400x743x2170	1410x750x2250	179	400	R290A	60 mm	6	2.869
1400x743x2170	1410x750x2250	183	400	R290A	60 mm	6	3.059
1400x743x2170	1410x750x2250	193	400	R290A	60 mm	6	3.439













PNX- CPS-202-WOC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde





### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	 9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 25 €	 9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €	 PNX- CPS-203-WOC	 PNX- CPS-204-WOC	 PNX- CPS-202-GD-WOC
---	---	---	--	---	---	---	---	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPS-202-WOC	1.001.02.02.01.02.09	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam kapılı, alttan motorlu, kanopsisiz Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-203-WOC	1.001.02.02.01.02.10	Dik tip snack buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-204-WOC	1.001.02.02.01.02.11	Dik tip snack buzdolabı - 4 yarım kapılı, alttan motorlu, kanopsisiz Upright snack refrigerator - 4 half doors, compressor down, without canopy	-2°C/+8°C	1400
	PNX- CPS-202-GD-WOC	1.001.02.02.01.02.12	Dik tip 2 modül snack buzdolabı - 2 tam cam kapılı, alttan motorlu, kanopsisiz Upright 2 modul snack refrigerator - 2 full glass doors, compressor down, without canopy	+4°C/+8°C	1400

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2100	1410x750x2150	170	400	R290A	60 mm	6	2.613
1400x743x2100	1410x750x2150	174	400	R290A	60 mm	6	2.803
1400x743x2100	1410x750x2150	178	400	R290A	60 mm	6	2.993
1400x743x2100	1410x750x2150	188	400	R290A	60 mm	6	3.373













PNX- CPG-101-UC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 PNX-CPG-102-UC	 PNX- CPG-101-UC-GD	 PNX- CPG-102-UC- GD
 9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	 9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €			

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPG-101-UC	1.001.02.02.02.01.01	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPG-102-UC	1.001.02.02.02.01.02	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX- CPG-101-UC-GD	1.001.02.02.02.01.03	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800
	PNX- CPG-102-UC- GD	1.001.02.02.02.01.04	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 2 yarım cam kapılı, üstten motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	100	280	R290A	60 mm	3	1.935
700x843x2080	710x850x2150	103	280	R290A	60 mm	3	2.080
700x843x2080	710x850x2150	108	280	R290A	60 mm	3	2.080
700x843x2080	710x850x2150	113	280	R290A	60 mm	3	2.080



PNX- CPG-101

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.06.05.04.08  
Tel Raf / Wire Shelf  
Stainless Steel  
Paslanmaz Çelik  
50 €



9.001.02.02.02.02  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama  
30 €



9.001.02.02.01.316  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
35 €



PNX- CPG-102



PNX- CPG-101-GD



PNX- CPG-102-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPG-101	1.001.02.02.02.01.05	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 1 tam kapılı ,alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full door, compressor down	-2°C/+8°C	800
	PNX- CPG-102	1.001.02.02.02.01.06	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 2 yarım kapılı,,alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	800
	PNX- CPG-101-GD	1.001.02.02.02.01.07	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 1 tam cam kapılı,,alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 1 full glass door, compressor down	+4°C/+8°C	800
	PNX- CPG-102-GD	1.001.02.02.02.01.08	Dik tip Gastronorm buzdolabı - 2 yarım cam kapılı,,alttan motorlu Upright Gastronorm refrigerator - 2 half glass door, compressor down	+4°C/+8°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2170	710x850x2250	108	280	R290A	60 mm	3	2.080
700x843x2170	710x850x2250	111	280	R290A	60 mm	3	2.280
700x843x2170	710x850x2250	116	280	R290A	60 mm	3	2.280
700x843x2170	710x850x2250	120	280	R290A	60 mm	3	2.480













PNX-CPG-202-UC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde





### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €	 9.001.02.02.02.008 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €	 PNX-CPG-203-UC	 PNX-CPG-204-UC	 PNX-CPG-202-UC-GD
--	--	--	--	--	---	---	---	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX-CPG-202-UC	1.001.02.02.02.02.01	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-203-UC	1.001.02.02.02.02.02	Dik tip gastronorm buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-204-UC	1.001.02.02.02.02.03	Dik tip gastronorm buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX-CPG-202-UC-GD	1.001.02.02.02.02.04	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, compressor up	+4°C/+8°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	170	400	R290A	60 mm	6	2.650
1400x843x2080	1410x850x2150	176	400	R290A	60 mm	6	2.850
1400x843x2080	1410x850x2150	182	400	R290A	60 mm	6	3.250
1400x843x2080	1410x850x2150	186	400	R290A	60 mm	6	3.450



PNX- CPG-202

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Stopper'li Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves with Stoppers.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.06.05.04.08  
Tel Raf / Wire Shelf  
Stainless Steel  
Paslanmaz Çelik  
50 €



9.001.02.02.02.02  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama  
30 €



9.001.02.02.01.316  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
35 €



PNX- CPG-203



PNX- CPG-204



PNX- CPG-202-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPG-202	1.001.02.02.02.02.05	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor down	-2°C/+8°C	1600
	PNX- CPG-203	1.001.02.02.02.02.06	Dik tip gastronorm buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor down	-2°C/+8°C	1600
	PNX- CPG-204	1.001.02.02.02.02.07	Dik tip gastronorm buzdolabı - 4 yarım kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compresor down	-2°C/+8°C	1600
	PNX- CPG-202-GD	1.001.02.02.02.02.08	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı, alttan motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, compressor down	+4°C/+8°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2170	1410x850x2250	178	400	R290A	60 mm	6	2.800
1400x843x2170	1410x850x2250	184	400	R290A	60 mm	6	3.000
1400x843x2170	1410x850x2250	188	400	R290A	60 mm	6	3.200
1400x843x2170	1410x850x2250	192	400	R290A	60 mm	6	3.450

20 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
20 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity



PNX- CPP-101-UC

### Özellikler

- 40\*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafı Aralığı
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Suitable for 40\*60 Cm patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patisserie Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-2/+8  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital

220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor

62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock

31 €



9.001.02.02.01.319-PNX  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides

28 €



PNX-CPP-102-UC



PNX- CPP-101-UC-GD



PNX- CPP-102-UC- GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPP-101-UC	1.001.02.02.03.01.01	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX-CPP-102-UC	1.001.02.02.03.01.02	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	800
	PNX- CPP-101-UC-GD	1.001.02.02.03.01.03	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800
	PNX- CPP-102-UC- GD	1.001.02.02.03.01.04	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarım cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	140	280	R290A	60 mm	20	2.235
700x843x2080	710x850x2150	143	280	R290A	60 mm	20	2.380
700x843x2080	710x850x2150	148	280	R290A	60 mm	20	2.380
700x843x2080	710x850x2150	153	280	R290A	60 mm	20	2.580

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
tepsi kapasitesi  
tray capacity













PNX- CPP-202-UC

### Özellikler

- 40\*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafı Aralığı
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde





### Specifications

- Suitable for 40\*60 Cm patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patrisserie Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €	 PNX- CPP-203-UC	 PNX- CPP-204-UC	 PNX- CPP-202-UC- GD
---	---	---	---	--	--	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPP-202-UC	1.001.02.02.03.02.01	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX- CPP-203-UC	1.001.02.02.03.02.02	Dik tip gastronorm buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX- CPP-204-UC	1.001.02.02.03.02.03	Dik tip gastronorm buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 4 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1600
	PNX- CPP-202-UC- GD	1.001.02.02.03.02.04	Dik tip gastronorm buzdolabı - 2 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm refrigerator - 2 full glass doors, compressor up	+4°C/+8°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	250	400	R290A	60 mm	40	3.250
1400x843x2080	1410x850x2150	256	400	R290A	60 mm	40	3.450
1400x843x2080	1410x850x2150	262	400	R290A	60 mm	40	3.850
1400x843x2080	1410x850x2150	266	400	R290A	60 mm	40	4.050

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

80x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CPW-101-UC

### Özellikler





- 40\*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -2°C ile +8°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafı Aralığı
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör.
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondensör
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Suitable for 40\*60 Cm patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patrisseri Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -2/+8 Çalışma Sıcaklığı -2/+8 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories





 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.320- CPW Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CPW-102-UC

PNX-CPW-101-UC-GD

PNX-CPW-102-UC-GD

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPW-101-UC	1.001.02.02.04.01.01	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full door, compressor up	-2°C/+8°C	1000
	PNX-CPW-102-UC	1.001.02.02.04.01.02	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half doors, compressor up	-2°C/+8°C	1000
	PNX- CPW-101-UC-GD	1.001.02.02.04.01.03	Dik tip Pastane buzdolabı - 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 1 full glass door, compressor up	+4°C/+8°C	1000
	PNX- CPW-102-UC- GD	1.001.02.02.04.01.04	Dik tip Pastane buzdolabı - 2 yarım cam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie refrigerator - 2 half glass door, compressor up	+4°C/+8°C	1000

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
740x975x2080	750x1095x2150	160	380	R290A	60 mm	40	3.100
740x975x2080	750x1095x2150	163	380	R290A	60 mm	40	3.255
740x975x2080	750x1095x2150	168	380	R290A	60 mm	40	3.255
740x975x2080	750x1095x2150	173	380	R290A	60 mm	40	3.555













PNX- CNS-101-UC

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 9.001.06.05.04.07 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 40 €	 9.001.02.02.02.04 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 25 €	 9.001.02.02.01.317 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX- CNS-102-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNS-101-UC	1.001.02.02.01.01.13	Dik tip snack Derin Dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	700
	PNX- CNS-102-UC	1.001.02.02.01.01.14	Dik tip snack Derin Dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright snack refrigerator - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	700

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x743x2080	710x750x2150	104	380	R290A	60 mm	3	2.750
700x743x2080	710x750x2150	107	380	R290A	60 mm	3	2.950



PNX- CNS-202-UC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kır Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.06.05.04.07  
Tel Raf / Wire Shelf  
Stainless Steel  
Paslanmaz Çelik  
40 €



9.001.02.02.02.04  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama  
25 €



9.001.02.02.01.317  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
28 €



PNX-CNS-203-UC



PNX- CNS-204-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNS-202-UC	1.001.02.02.01.02.13	Dik tip snack derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright 2 modul snack freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1400
	PNX-CNS-203-UC	1.001.02.02.01.02.14	Dik tip snack derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright snack freezer - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1400
	PNX- CNS-204-UC	1.001.02.02.01.02.15	Dik tip snack derin dondurucu - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright snack freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1400

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x743x2080	1410x750x2150	174	600	R290A	60 mm	6	3.250
1400x743x2080	1410x750x2150	177	600	R290A	60 mm	6	3.450
1400x743x2080	1410x750x2150	180	600	R290A	60 mm	6	3.650



PNX- CNG-101-UC

### Özellikler

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



-22/-18  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Paslanmaz çelik  
evaporatör kapağı.  
Stainless steel evaporator  
cover.



Özel Preslenmiş  
Hijyenik Kapı Kulbu  
Hygienic ,specially pressed  
door handel.



Kolay temizlenebilen  
yuvarlatılmış iç gövde.  
Easy to clean curved interior  
body.



Kapılarda yoğuşma önleyici  
kablo rezistans.  
Cable type heating resistant  
in the door frame



Gövdeye preslenmiş yeni  
dijital gösterge.  
New Built-in  
digital controller



Yüksek kapasiteli gömme  
LED aydınlatma  
High performance Built-in  
LED light



60 mm Kalınlığında Yeni  
Robust Gövde  
60 mm Thick  
New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.06.05.04.08  
Tel Raf / Wire Shelf  
Stainless Steel  
Paslanmaz Çelik  
50 €



9.001.02.02.02.02  
Tel Raf / Wire Shelf  
Plastic Coated Steel  
Plastik Kaplama  
30 €



9.001.02.02.01.316  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
35 €



PNX- CNG-102-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNG-101-UC	1.001.02.02.02.01.09	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX- CNG-102-UC	1.001.02.02.02.01.10	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	102	380	R290A	60 mm	3	2.950
700x843x2080	710x850x2150	105	380	R290A	60 mm	3	3.150













PNX- CNG-101-UC-MONOBLOCK








### Özellikler



- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kir Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	 9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €	 PNX- CNG-102-UC-MONOBLOCK
---	---	---	--	---	---	---

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNG-101-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.01.11	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX- CNG-102-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.01.12	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	103	380	R290A	60 mm	3	3.350
700x843x2080	710x850x2150	106	380	R290A	60 mm	3	3.550













PNX- CNG-202-UC

### Özellikler







- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

### Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories




 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €	 9.001.02.02.02.008 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.01.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



PNX- CNG-203-UC



PNX- CNG-204-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNG-202-UC	1.001.02.02.02.02.09	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNG-203-UC	1.001.02.02.02.02.10	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNG-204-UC	1.001.02.02.02.02.11	Dik tip gastronorm derin dondurucu - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	172	600	R290A	60 mm	6	3.400
1400x843x2080	1410x850x2150	178	600	R290A	60 mm	6	3.600
1400x843x2080	1410x850x2150	184	600	R290A	60 mm	6	3.800













PNX- CNG-202-UC-MONOBLOCK

### Özellikler







- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories




 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €
 Et Askı Borusu / Meat Hang Rail Set 220 €	 9.001.02.02.02.008 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €



PNX- CNG-203-UC-MONOBLOCK



PNX- CNG-204-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNG-202-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.12	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNG-203-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.13	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNG-204-UC-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.14	Dik tip Monoblock gastronorm derin dondurucu - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	174	600	R290A	60 mm	6	4.000
1400x843x2080	1410x850x2150	180	600	R290A	60 mm	6	4.200
1400x843x2080	1410x850x2150	186	600	R290A	60 mm	6	4.400

20 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
20 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CNP-101-UC

### Özellikler





- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNP-102-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNP-101-UC	1.001.02.02.03.01.05	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX-CNP-102-UC	1.001.02.02.03.01.06	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	140	380	R290A	60 mm	20	3.250
700x843x2080	710x850x2150	143	380	R290A	60 mm	20	3.450

20 Adet  
40x60 cmTepsi Kapasiteli  
20 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CNP-101-UC-MONOBLOCK

### Özellikler





- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNP-102-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNP-101-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.03.01.07	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	800
	PNX- CNP-102-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.03.01.08	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	800

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
700x843x2080	710x850x2150	142	380	R290A	60 mm	20	3.650
700x843x2080	710x850x2150	145	380	R290A	60 mm	20	3.850

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CNP-202-UC

### Özellikler





- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşum kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body




Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNP-203-UC

PNX- CNP-204-UC

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNP-202-UC	1.001.02.02.03.02.05	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX-CNP-203-UC	1.001.02.02.03.02.06	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam, 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full, 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNP-204-UC	1.001.02.02.03.02.07	Dik tip Pastane derin dondurucu - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	252	600	R290A	60 mm	40	4.000
1400x843x2080	1410x850x2150	258	600	R290A	60 mm	40	4.200
1400x843x2080	1410x850x2150	264	600	R290A	60 mm	40	4.400

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CNP-202-UC-MONOBLOCK

### Özellikler





- Değiştirilebilir komple monoblock soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Changeable monoblock cooling unit.
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories




 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNP-203-UC-MONOBLOCK



PNX- CNP-204-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNP-202-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.08	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNP-203-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.09	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 1 tam, 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 1 full, 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CNP-204-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.10	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	252	600	R290A	60 mm	40	4.600
1400x843x2080	1410x850x2150	259	600	R290A	60 mm	40	4.800
1400x843x2080	1410x850x2150	264	600	R290A	60 mm	40	5.000

40 Adet  
40x60 cmTepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

80x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity



PNX- CNW-101-UC

### Özellikler

- 80\*60 Cm yada 2x 40\*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafı Aralığı
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Suitable for 80\*60 Cm and/or 2x 40\*60 Cm Patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -22°C / -18°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patrisseri Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories



9.001.02.01.01.564  
Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital  
Big Built-in Touch Digital  
220 €



9.001.02.02.01.318  
Tekerlek Seti  
Set Of Castor  
62 €



9.001.02.03.01.02  
Kilit  
Lock  
31 €



9.001.02.02.01.320- CPW  
Paslanmaz Çelik  
Kılavuz Rayı Seti  
S/S Set of Tray Guides  
28 €



PNX-CNW-102-UC

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
740x975x2080	750x1050x2150	162	380	R290A	60 mm	40	4.050
740x975x2080	750x1050x2150	165	380	R290A	60 mm	40	4.200

+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	-22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNW-101-UC	1.001.02.02.04.01.05	Dik tip Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	1000
	PNX-CNW-102-UC	1.001.02.02.04.01.06	Dik tip Pastane derin dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1000

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

80x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CNW-101-UC-MONOBLOCK

### Özellikler





- 80\*60 Cm yada 2x 40\*60 Cm Pastane Tepsileri için uyumlu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Pastane Tepsisi Rafı Aralığı
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör.
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Cam Kapılı Modelde Isı Yalıtımlı Temperli Cam
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Suitable for 80\*60 Cm and/or 2x 40\*60 Cm Patisserie Trays
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -22°C / -18°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Adjustable Patisserie Tray Guides
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Heat Insulated Tempered Glass in Glass Door Models
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body



 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 -22/-18 Çalışma Sıcaklığı -22/-18 Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.320- CPW Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX-CNW-102-UC-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CNW-101-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.04.01.07	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 1 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 1 full door, compressor up	-22°C/-18°C	1000
	PNX-CNW-102-UC- MONOBLOCK	1.001.02.02.04.01.08	Dik tip Monoblock Pastane derin dondurucu - 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock Patisserie freezer - 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1000

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	40x60 Tepsi Kapasitesi 40x60 Tray Capacity	Fiyat € Price
740x975x2080	750x1050x2150	162	380	R290A	60 mm	40	4.450
740x975x2080	750x1050x2150	165	380	R290A	60 mm	40	4.650













PNX- CPGN-202-UC-MIX

### Özellikler





- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 (22/-18) + (-2/+8) Çalışma Sıcaklığı (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	 9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €	 PNX- CPGN-203-UC-MIX	 PNX- CPGN-204-UC-MIX	 PNX- CPGN-204-UC-GD-MIX
--	--	--	--	---	---	---	---	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temprature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPGN-202-UC-MIX	1.001.02.02.02.02.15	Dik tip gastronorm mix buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright gastronorm dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CPGN-203-UC-MIX	1.001.02.02.05.01.16	Dik tip gastronorm mix buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CPGN-204-UC-MIX	1.001.02.02.05.01.17	Dik tip gastronorm mix buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600
	PNX- CPGN-202-UCGD-MIX	1.001.02.02.05.01.18	Dik tip gastronorm mix buzdolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	-22°C/-18°C	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	184	660	R290A	60 mm	6	4.250
1400x843x2080	1410x850x2150	190	660	R290A	60 mm	6	4.450
1400x843x2080	1410x850x2150	196	660	R290A	60 mm	6	4.650
1400x843x2080	1410x850x2150	202	660	R290A	60 mm	6	4.450













PNX- CPGN-202-UC-MIX-MONOBLOCK

### Özellikler

- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 (22/-18) + (-2/+8) Çalışma Sıcaklığı (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €	 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.06.05.04.08 Tel Raf / Wire Shelf Stainless Steel Paslanmaz Çelik 50 €	 9.001.02.02.02.02 Tel Raf / Wire Shelf Plastic Coated Steel Plastik Kaplama 30 €	 9.001.02.02.01.316 Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 35 €	 PNX- CPGN-203-UC-MIX- MONOBLOCK	 PNX- CPGN-204-UC-MIX- MONOBLOCK	 PNX- CPGN-204-UC-GD-MIX- MONOBLOCK
--	--	--	--	---	---	---	---	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPGN-202-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.19	Dik tip Monoblock gastronorm mix buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPGN-203-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.20	Dik tip Monoblock gastronorm mix buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPGN-204-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.21	Dik tip Monoblock gastronorm mix buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPGN-202-UCGD-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.02.02.22	Dik tip Monoblock gastronorm mix buzdolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright Monoblock gastronorm dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	186	660	R290A	60 mm	6	4.650
1400x843x2080	1410x850x2150	192	660	R290A	60 mm	6	4.850
1400x843x2080	1410x850x2150	198	660	R290A	60 mm	6	5.050
1400x843x2080	1410x850x2150	204	660	R290A	60 mm	6	4.850

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CPPN-202-UC-MIX

### Özellikler





- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handel
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body





 +43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	 (22/-18) + (-2/+8) Çalışma Sıcaklığı (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	 Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	 Paslanmaz çelik evaporatör kapağı. Stainless steel evaporator cover.	 Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
 Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	 Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	 Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	 Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	 60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

 9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	 9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
 9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	 9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX- CPPN-203-UC-MIX PNX- CPPN-204-UC-MIX PNX- CPPN-204-UC-GD-MIX

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPPN-202-UC-MIX	1.001.02.02.03.02.11	Dik tip pastane mix buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright patisserie dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-203-UC-MIX	1.001.02.02.03.02.12	Dik tip pastane mix buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright patisserie dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-204-UC-MIX	1.001.02.02.03.02.13	Dik tip pastane mix buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-202-UCGD-MIX	1.001.02.02.03.02.14	Dik tip pastane mix buzdolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright patisserie dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	262	660	R290A	60 mm	40	4.850
1400x843x2080	1410x850x2150	269	660	R290A	60 mm	40	5.050
1400x843x2080	1410x850x2150	274	660	R290A	60 mm	40	5.250
1400x843x2080	1410x850x2150	278	660	R290A	60 mm	40	5.050

40 Adet  
40x60 cm Tepsi Kapasiteli  
40 Units of  
40x60 cm Tray Capacity

40x60  
Tepsi Kapasiteli  
Tray Capacity













PNX- CPPN-202-UC-MIX-MONOBLOCK

### Özellikler





- Soğuma ve Dondurma Bölümleri için iki ayrı kompresörlü soğutma grubu
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Soğutma Sıcaklığı -22°C ile -18°C
- 43°C tropikal şartlarda yüksek performans
- Yeni Dokunmatik Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü Built-in dijital gösterge.
- Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma
- Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu
- Geniş iç hacim.
- Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans.
- 90° derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
- 60 mm kalınlığında 'Ozon dostu' poliüretan izolasyon.
- Ayarlanabilir Raflar.
- Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40kg/m<sup>3</sup> densiteye sahip iç gövde.
- CFC içermeyen çevre dostu R-290 A soğutucu gaz.
- Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
- Gaz yoğuşma kabı.
- Fan sistemli soğutma.
- Okside olmayan antibakteriyel boyalı, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör,
- R-290 Gaz uyumlu temizlik gerektirmeyen boyalı tel kondenser
- Kolay temizlenebilen Yuvarlatılmış iç gövde.
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.
- Yeni Robust Gövde

### Specifications

- Double Compressor unit for cooling and freezing compartments
- Stainless steel exterior and interior body
- Cooling Temperature -2°C / +8°C
- High performance 43°C tropical conditions
- New Built-in touch digital controller for electronically temperature and defrost control.
- High performance Built-in LED light
- Hygienic ,specially pressed door Handle
- Wide internal volume
- Anti drop cable type heating resistant in the door frame
- Self closing doors at 90°
- "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
- Plastic coated adjustable interior shelves.
- Energy saving high insulated body with 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- CFC free, R-290 A refrigerant gas.
- Ventilated, removable compressor.
- Gas condensation container.
- Fan cooling
- Unoxidized, antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
- Less cleaning demanding painted wire Condenser adapted to R-290 Gas
- Easy to clean Curved interior body,
- Stainless steel evaporator cover.
- New Solid Body

				
+43°C Tropikal Şartlara Uyumlu +43°C Tropical Ambient Temperature	(22/-18) + (-2/+8) Çalışma Sıcaklığı (-22/-18)+(-2/+8) Operating Temperature	Değiştirilebilir Kır Tutmayan Conta Removable Dirt-Repellent Gaskets	Monoblock Soğutma Grubu Monoblock Cooling Unit	Özel Preslenmiş Hijyenik Kapı Kulbu Hygienic ,specially pressed door handel.
				
Kolay temizlenebilen yuvarlatılmış iç gövde. Easy to clean curved interior body.	Kapılarda yoğuşma önleyici kablo rezistans. Cable type heating resistant in the door frame	Gövdeye preslenmiş yeni dijital gösterge. New Built-in digital controller	Yüksek kapasiteli gömme LED aydınlatma High performance Built-in LED light	60 mm Kalınlığında Yeni Robust Gövde 60 mm Thick New Solid Body

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

	
9.001.02.01.01.564 Büyük Dokunmatik Akıllı Dijital Big Built-in Touch Digital 220 €	9.001.02.02.01.318 Tekerlek Seti Set Of Castor 62 €
	
9.001.02.03.01.02 Kilit Lock 31 €	9.001.02.02.01.319-PNX Paslanmaz Çelik Kılavuz Rayı Seti S/S Set of Tray Guides 28 €



PNX- CPPN-203-UC-MIX-MONOBLOCK PNX- CPPN-204-UC-MIX-MONOBLOCK- PNX- CPPN-204-UC-GD-MIX-MONOBLOCK

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)
	PNX- CPPN-202-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.15	Dik tip pastane monoblock mix buzdolabı - 2 tam kapılı, üstten motorlu Upright patisserie monoblock dual temperature refrigerator - 2 full doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-203-UC-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.16	Dik tip pastane monoblock mix buzdolabı - 1 tam 2 yarım kapılı, üstten motorlu Upright patisserie monoblock dual temperature refrigerator - 1 full 2 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-204-UC-MIX-MONOBLOCK-	1.001.02.02.03.02.17	Dik tip pastane monoblock mix buzdolabı - 4 yarım kapılı, üstten motorlu Upright Patisserie monoblock dual temperature refrigerator - 4 half doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600
	PNX- CPPN-202-UCGD-MIX-MONOBLOCK	1.001.02.02.03.02.18	Dik tip pastane monoblock mix buzdolabı - 1 tam paslanmaz ve 1 tam cam kapılı, üstten motorlu Upright patisserie monoblock dual temperature refrigerator - 1 full S/S nad 1 full glass doors, compressor up	(-2°C/+8°C)+(-22°C/-18°C)	1600

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Soğutma Gazı Cooling Gas	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Fiyat € Price
1400x843x2080	1410x850x2150	264	660	R290A	60 mm	40	5.250
1400x843x2080	1410x850x2150	271	660	R290A	60 mm	40	5.450
1400x843x2080	1410x850x2150	276	660	R290A	60 mm	40	5.650
1400x843x2080	1410x850x2150	280	660	R290A	60 mm	40	5.450



AKILLI DİJİTAL / 180€  
INTELLIGENT DIGITAL




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



+1/+4  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Mentеше 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporator Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel

### Özellikler

- Paslanmaz çelik yada elektrostatik fırın boyalı gövde rengi opsiyonu
- Klavuz raylı 4 sıra krom raf
- Temperli yan camlar ve kapı
- Özel tekerli
- Wallwasher süper Led aydınlatma
- Değiştirilebilir doğal tuz tuğlaları

### Specifications

- Stainless Steel or electrostatically painted body colour options
- Chrome plated 4 shelves with tray guides
- Tempered Glass Doors and Walls
- With special wheels
- Wallwasher super Led lightning
- Replaceable natural salt bricks

CPG-202-Dry aged



CPG-101-Dry aged

CPG-202-Dry aged



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

35 €



PASLANMAZ KLAVUZ  
STAINLESS GUIDE

19 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK


31 €

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Soğutma Sıcaklığı Temperature °C	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (kWh) Power (kWh)
CPG-101-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.14	Dik tip dry aged buzdolabı- tek cam kapılı Upright dry aged refrigerator - single glass doors	+1/+4	700	9,7
CPG-202-Dry aged	1.001.02.02.05.03.16.15	Dik tip dry aged buzdolabı- 2 tam cam kapılı Upright dry aged refrigerator - 2 full glass doors	+1/+4	1400	13,4

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
800x800x2100	155	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	4	900x900x2150	4,250
1380x830x2100	220	220/240 V - I - 50/60 Hz	304	50 mm	8	1420x870x2150	7,500

Ürün Product	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	<b>Kilit</b> Lock	<b>31</b>
	<b>Tekerlek Seti</b> Set Of Castors	<b>62</b>
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Snack Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Snack Models)	<b>35</b>
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Gastronorm Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Gastronorm Models)	<b>38</b>
	<b>Paslanmaz Tel Raf (Pastane Modeller)</b> Stainless Steel Shelf (Patisserie Models)	<b>48</b>
	<b>Mermer Tabla (Metretül)</b> Marble Top (MT)	2 Kapı / Doors <b>375</b>
		3 Kapı / Doors <b>478</b>
		4 Kapı / Doors <b>630</b>
	<b>Polietilen Tabla (Metretül)</b> Polyethylene Top (MT)	2 Kapı / Doors <b>310</b>
		3 Kapı / Doors <b>395</b>
		4 Kapı / Doors <b>495</b>
	<b>Et Askı Borusu (Kancalar fiyata dahil değildir.)</b> Meat Hang Rail Set (Hooks are not included in the price.)	<b>Çift Kapı Fiyatı</b> Double Door Price <b>220</b>
	<b>Motor Üstü Çekmece</b> Drawer On Compressor	<b>435</b>
	<b>Klavuz Rayı (Tezgah Tip Gastronorm)</b> Guide Rail (Counter type Gastronorm)	<b>15</b>
	<b>Klavuz Rayı (Dik Tip Gastronorm)</b> Guide Rail (Upright Type Gastronorm)	<b>15</b>
	<b>Klavuz Rayı (Tezgah Tip Pastane)</b> Guide Rail (Counter type Patisserie)	<b>19</b>
	<b>Klavuz Rayı (Dik Tip Pastane)</b> Guide Rail (Upright Type Patisserie)	<b>19</b>
	<b>Ortadan Evaporatör</b> Middle Evaporator	<b>425</b>
	<b>Soldan Motor Opsiyonu</b> Compressor On The Left	<b>350</b>
	<b>Tepsi Kaydırma Standı</b> Tray Slide	TPG-72-SALAD-BAR <b>180</b>
		TPG-73-SALAD-BAR <b>235</b>
		TPG-74-SALAD-BAR <b>270</b>



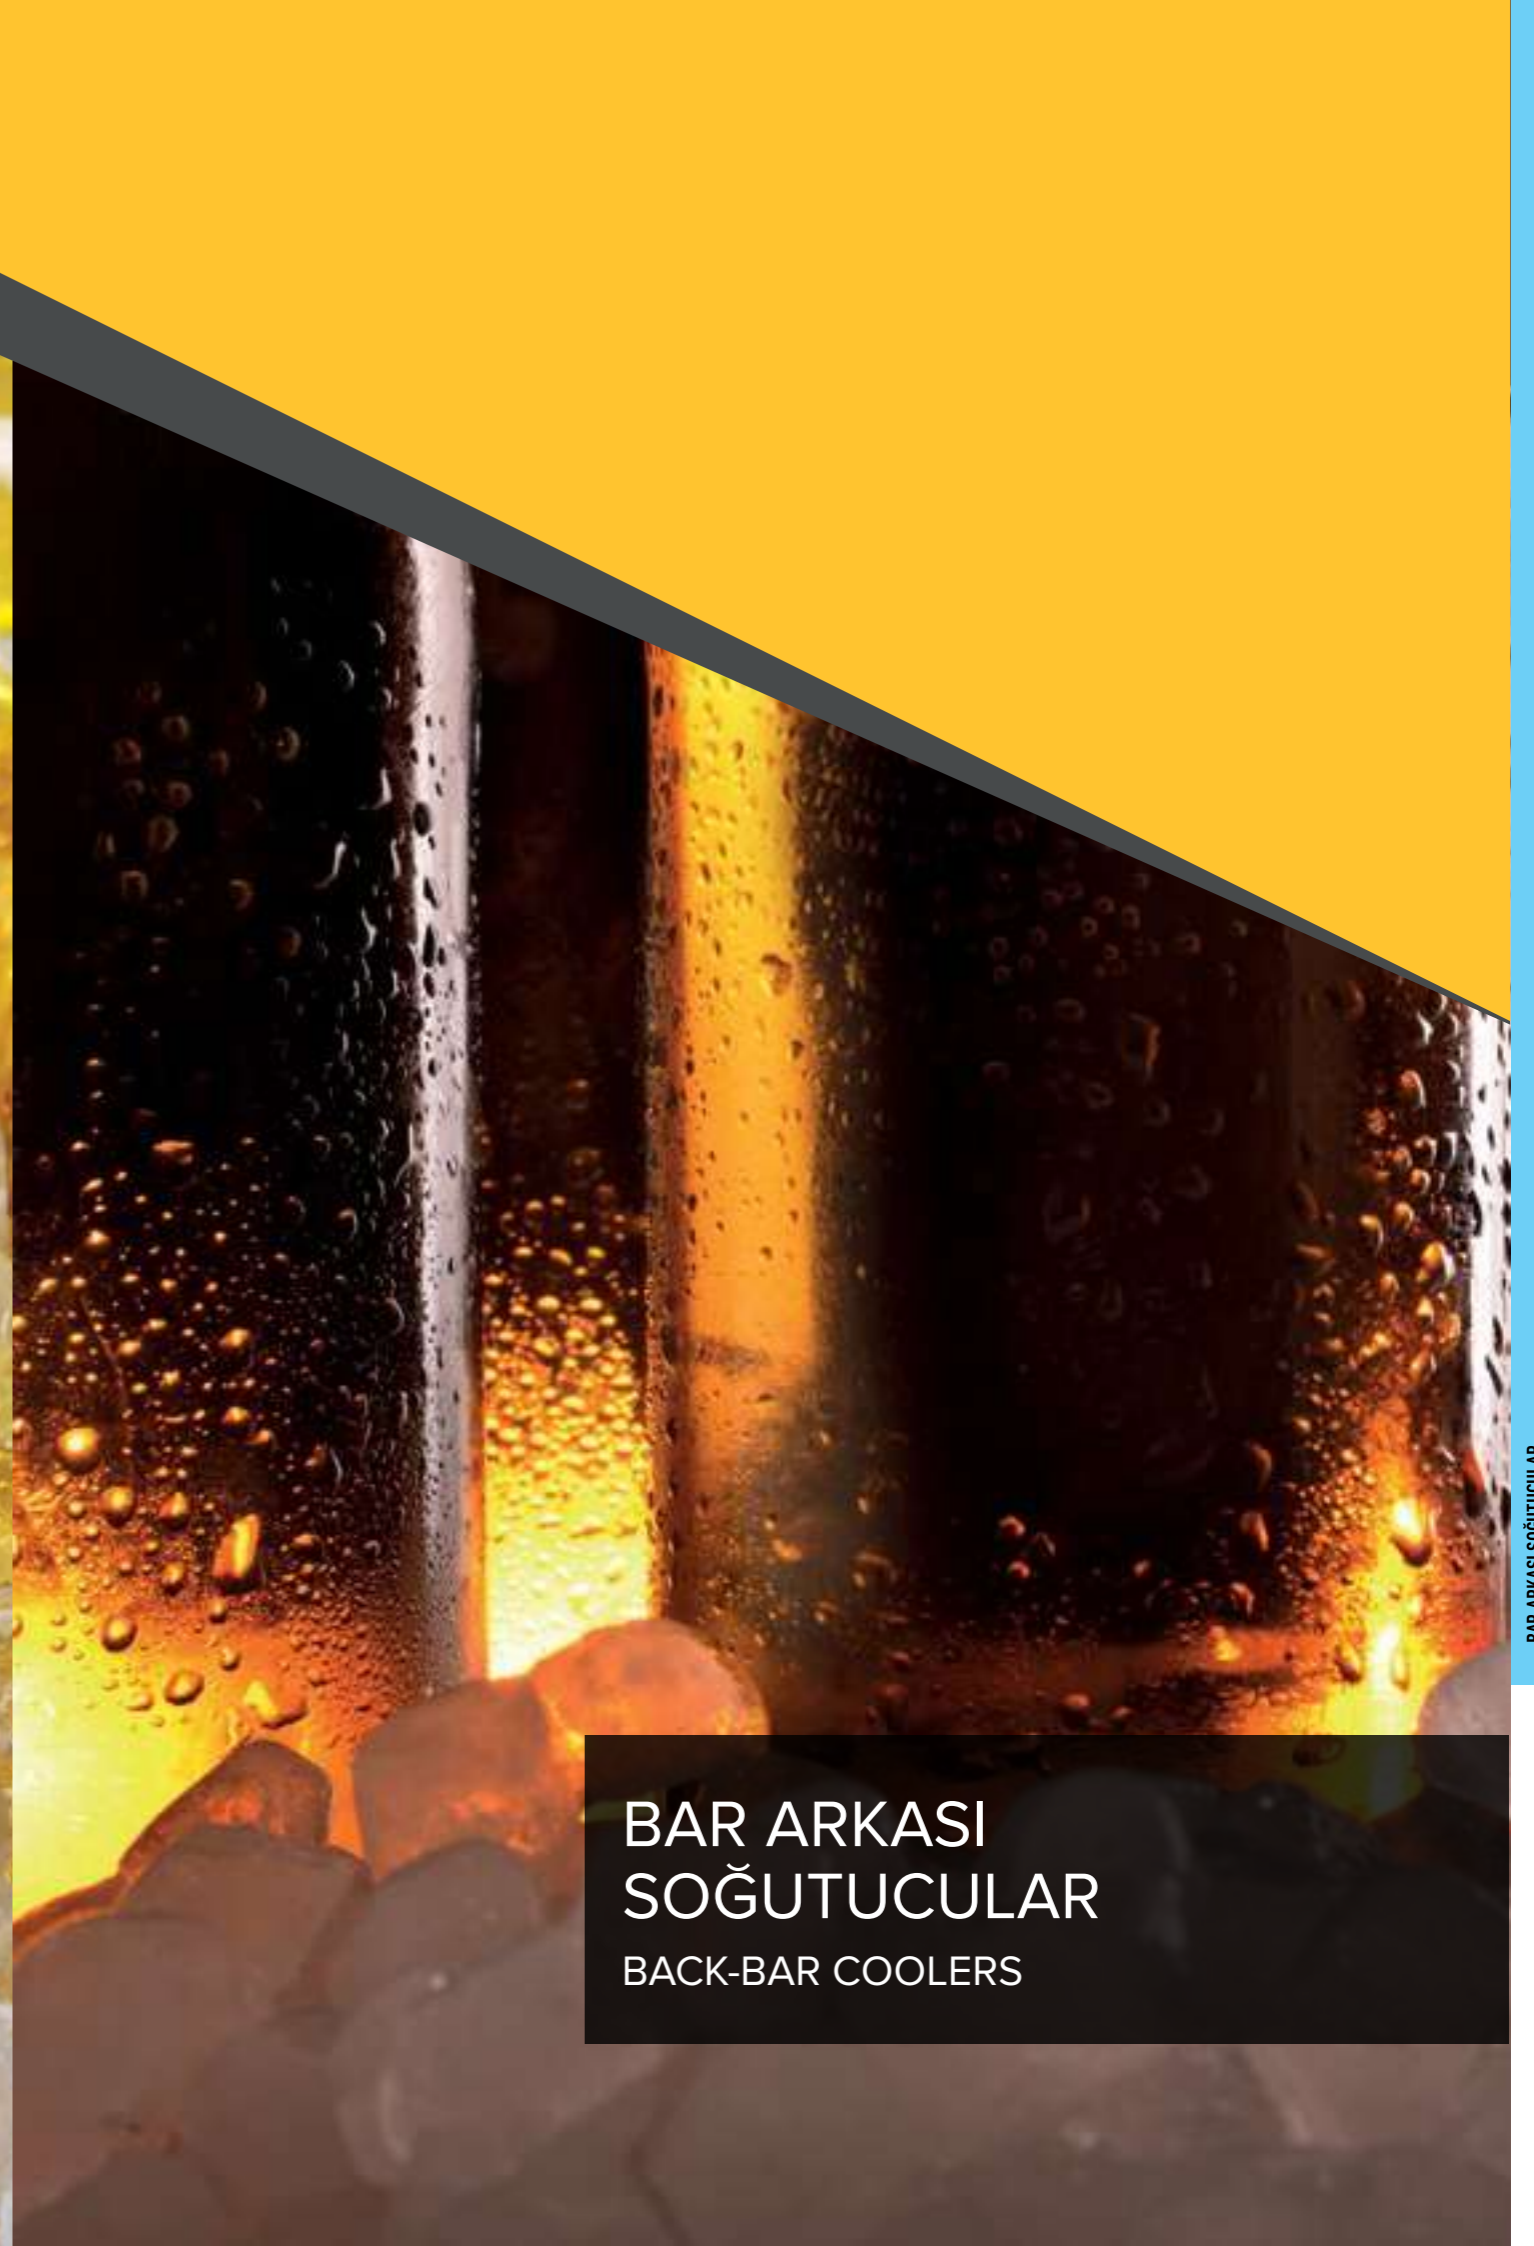

BAR ARKASI  
SOĞUTUCULAR  
BACK-BAR COOLERS



GDC-150-SS




GDC-150-SS-SC

### Özellikler


- Tamamı paslanmaz yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m<sup>3</sup> densite
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

### Specifications

- Complete stainless steel surface
- Aluminium frame and interior lighting
- Double glazed, vacuumed doors, stainless coated, adjustable inner steel shelves
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (30 mm thickness)
- Plastic coated black outer surface 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Ventilated removable compressor
- CFC free R-600 refrigerant gas
- Fan cooling
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Automatic water evaporation after defrosting
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- 4 shelves for each model
- Electric: 230V -1 +N -50 and 60 Hz
- Operating temperature -2 °C to +6 °C (+43 °C in tropical)



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



+2/+6  
Çalışma Sıcaklığı  
-2/+8 Operating Temperature




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

30 €



ÖZEL LED IŞIK  
SPECIAL LED LIGHT

40 € / 60 € / 80 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €



GDC-250-SS



GDC-350-SS

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	Şişe Kapasitesi Can Capacity	İç Hacim (lt) Interior Volume (lt)	Güç (W) Power (W)
GDC-150-SS	1.001.02.03.03.01	R-600	+2 / +6	135	135	185
GDC-150-SS-SC	1.001.02.03.03.02	R-600	+2 / +6	135	135	185
GDC-250-SS	1.001.02.03.03.03	R-600	+2 / +6	190	190	250
GDC-350-SS	1.001.02.03.03.04	R-600	+2 / +6	295	295	300

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	620x550x900	1,180
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	620x550x900	1,280
900x520x900	78	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	920x550x900	1,450
1350x520x900	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30mm	4	1350x550x900	1,700



GDC-150-PT

### Özellikler


- Boyalı saç dış yüzey ve paslanmaz iç yüzey
- Alüminyum çerçeve ve iç ışıklandırma
- Çift camlı, vakumlu kapı, paslanmaz kaplamalı ayarlanabilir çelik iç raflar
- 30 mm kalınlığında "Ozon Dostu" poliüretan izolasyon
- Plastik kaplı siyah dış yüzey 40 kg/m<sup>3</sup> densite
- Havalandırılabilir sökülebilir kompresör
- CFC içermeyen çevre dostu R-600 soğutucu gaz
- Fan sistemli soğutma
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Defrost sonrası otomatik su buharlaştırma
- Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü termostat
- Her model için 4 adet raf
- Elektrik: 230V -1 +N -50 ve 60 Hz
- Çalışma aralığı +2 °C ile +6 °C arası (+43 °C tropikal şartlarda)

### Specifications

- Painted steel outer surface and stainless inner surface
- Aluminium frame and interior lighting
- Double glazed, vacuumed doors, stainless coated, adjustable inner steel shelves
- "Ozone Friendly" polyurethane insulation (30 mm thickness)
- Plastic coated black outer surface 40 kg/m<sup>3</sup> density
- Ventilated removable compressor
- CFC free R-600 refrigerant gas
- Fan cooling
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Automatic water evaporation after defrosting
- Electronic controlled temperature and defrost thermostat
- 4 shelves for each model
- Electric: 230V -1 +N -50 and 60 Hz
- Operating temperature -2 °C to +6 °C (+43 °C in tropical)



Değiştirilebilir  
Kir Tutmayan Conta  
Removable Dirt-Repellent  
Gaskets



Zamak Menteşe 90°  
Kendiliğinden Kapanan  
Kapılar  
Zamak Hinges 90° Self  
Closing Doors



Okside Olmayan  
Evaporatör Paneli  
Unoxidized Evaporator Panel



+2/+6  
Çalışma Sıcaklığı  
-22/-18 Operating Temperature




+43°C  
Tropikal Şartlara Uyumlu  
+43°C Tropical Ambient  
Temperature



PASLANMAZ TEL RAF  
STAINLESS WIRE RACK

30 €



ÖZEL LED IŞIK  
SPECIAL LED LIGHT

40 € / 60 € / 80 €



TEKERLEK SETİ  
SET OF CASTORS

62 €



KİLİT  
LOCK

31 €



GDC-250-PT



GDC-350-PT

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Gazı Cooling Gas	Soğutma Sıcaklığı Temperature	Şişe Kapasitesi Can Capacity	Güç (W) Power (W)
GDC-150-PT	1.001.02.03.03.05	R-600	+2 / +6	135	185
GDC-250-PT	1.001.02.03.03.06	R-600	+2 / +6	190	250
GDC-350-PT	1.001.02.03.03.07	R-600	+2 / +6	295	300

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Voltaj (V) Voltage (V)	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Standart Raf Adeti Standart Shelf Unit	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
600x520x900	55	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	620x550x900	1,075
900x520x900	78	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	920x550x900	1,350
1350x520x900	90	220/240 V - I - 50/60 Hz	430	30 mm	4	1350x550x900	1,620



BUZ MAKİNELERİ  
ICE MACHINES

### Özellikler

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

### Özellikler

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Hava filtreli kondanser
- Filtre temizleme uyarı alarmı
- Özel tasarruflu enerji tüketim sistemi
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- Açma-Kapama düğmeleri
- Dijital kontrol paneli ve drenaj pompası opsiyonu
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Condenser with air filter
- Filter cleaning warning alarm
- Special saving energy consumption system
- Anti-microbial hygiene standards applied in internal bin
- The on-off buttons
- Digital control panel and the drain pump option
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover



Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/ hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
ND-21	1.301.02.04.01.11	A	20	6	700	333x457x599	1,792
ND-31	1.301.02.04.01.12	A	31	8,5	700	390x515x640	2,127
ND-40	1.301.02.04.01.13	A	40	15	900	167x570x690	2,508
ND-50	1.301.02.04.01.14	A	48	22	900	467x570x912	2,775
ND-60	1.301.02.04.01.15	A	61	22	1200	467x570x912	3,350
ND-75	1.301.02.04.01.16	A	75	40	1500	535x600x1013	3,594
ND-90	1.301.02.04.01.17	A	89	40	1500	700x600x1022	4,034

Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
AC-46	1.301.02.04.01.01	A	24	9	400	386x600x645	2,140
AC-56	1.301.02.04.01.02	A	32	12,5	400	386x600x693/826	2,875
AC-86	1.301.02.04.01.03	A	39	19	480	531x600x795/915	3,115
AC-106	1.301.02.04.01.04	A	50	23	550	530x600x850/970	3,391
AC-126	1.301.02.04.01.05	A	74	39	950	680x600x930/1050	4,802
AC-176	1.301.02.04.01.06	A	85	48	700	680x600x1000/1120	5,334
AC-206	1.301.02.04.01.07	A	137	50	950	1250x620x780/860	6,818
AC-226	1.301.02.04.01.09	A	150	70	1150	1080x720x1010/1130	6,952

**Özellikler**

- Buz türü: 20 gramlık gourmet
- Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Kolay kapanan kayar kapaklı
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Hava filtreli kondansör
- Filtre temizleme uyarı alarmı
- Özel tasarruflu enerji tüketim sistemi
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- Açma-Kapama düğmeleri
- Dijital kontrol paneli ve drenaj pompası opsiyonu
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: 20 gram gourmet ice
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Easy closing sliding doors
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Condenser with air filter
- Filter cleaning warning alarm
- Special saving energy consumption system
- Anti-microbial hygiene standards applied in internal bin
- The on-off buttons
- Digital control panel and the drain pump option
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

**Özellikler**

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporatör
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

MXG-438



AF-80



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
MXG-438	1.301.02.04.02.15	A	195	150	1850	765x700x720	7,212
MXG-638	1.301.02.04.02.16	A	340	150	2200	765x700x1125	9,045
MXG-938	1.301.02.04.02.17	A	400	150	2200	765x700x1235	10,756

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasitekg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç (W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
AF-80	1.301.02.04.03.01	A	73	25	330	535x622x800/890	5,836
AF-103	1.301.02.04.03.02	A	108	30	400	535x622x997/1087	6,603
AF-156	1.301.02.04.03.08	A	160	60	650	905x605x1006/1096	7,708

**Özellikler**

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

**Özellikler**

- Buz türü: Flake ve superflake
- Bakır borulu alüminyum panelli evaporator
- Paslanmaz çelik AISI 304 18/10
- Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne
- İki modül üst üste monte edilemez
- A: Hava soğutmalı
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

**Specifications**

- Ice type: Flake and superflake
- Evaporator with copper pipe and aluminium panel
- Stainless steel AISI 304 18/10
- Anti-microbial hygiene standards applied in machine structure
- Two modules cannot be mounted on top each other
- A: Air cooling
- Stainless steel evaporator cover

MF26



SB-193

SB-393

SB-530

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Soğutma Sistemi Cooling System	Kapasite kg/gün Capacity kg/day	Kapasite kg/hazne Capacity kg/bin	Güç(W) Power (W)	Ebat (mm) Dimension	Fiyat € Price
MF26	1.301.02.04.03.04	A	120	120	500	535x622x800/890	5,830
MF36	1.301.02.04.03.05	A	200	120	760	535x622x997/1087	6,613
MF46	1.301.02.04.03.06	A	330	120	1200	950x605x795/885	9,412
MF56	1.301.02.04.03.07	A	600	120	2000	905x605x1006/1096	11,490
MF66	1.301.02.04.03.10	A	1150	120	3600	905x605x1006/1096	23,203

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite kg/ hazne Capacity kg/bin	Ebat (mm) Dimension	Fiyat€ Price
SB193	1.301.02.04.04.01	MXG-328,MXG-428,MV-306,MV-426,MF26,MF36,NF46 için forMXG-328,MXG-428,MV-306,MV-426,MF26,MF36,NF46	129	560x700x720	2,213
SB322	1.301.02.04.04.07	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56 için forMXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56	168	560x700x720	2,626
SB393	1.301.02.04.04.02	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56 için forMXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56	181	560x700x720	2,816
SB530	1.301.02.04.04.07	MXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56 için forMXG-438,MXG-638,MXG-938,MV-456,MV-606,MV-806,MV-1006,MF56	243	765x700x720	3,190



VSHD-P3



VSHD-P10

### Özellikler

- Paneller çift yüzü arası poliüretan dolgululu
- Panel kalınlıkları (-5°C, +5°C)
- Duvar panellerinin dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standartlarına uygun 25 mikron kalınlığında polyester boya ile kaplanmış, kanallı, galvanize edilmiş 0,50 mm - 0,55 mm kalınlığında saçtan imal edilmiştir
- Tavan panelleri iç yüzeye bakan kısımları 0,50 mm – 0,55 mm kalınlığında polyester boyalı galvanize edilmiş saç
- Dış yüzeyi 0,50 mm – 0,55 mm kalınlığında galvanize saçtan veya polyester boyalı galvanize edilmiş saçtan imal edilmiştir
- Poliüretan dolgunun yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup> ve CFC free poliüretan B3 yanmazlık sınıfında yangına karşı önlemeli
- Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir
- Eksantrik kanca kilit mekanizmalı ve kendini taşıyabilir
- Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekilde erkekli ve dişilidir
- Panel kaplama yüzeyleri toksik madde ihtiva etmeyen, küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye edilmiştir
- Soğuk oda kapısı içerden açma mekanizmasına sahip
- Soğuk odanın kapısı dışarıdan kilitlenebilir
- Soğutma cihazları dahildir
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- Both sides of panels are filled with polyurethane
- Panel thickness (-5°C, +5°C)
- Out surface of wall panels are coated with of 25 microns thick polyester paint complied with 1006 Food Safe Quality (Food Security System) and produced from channeled, galvanized 0,50 mm - 0,55 mm thick sheet iron
- Roof panels inner surfaces are produced from polyester painted galvanized 0,50 mm - 0,55 mm thick sheet iron, out surfaces are produced from 0,50 mm – 0,55 mm thick galvanized sheet iron or polyester painted galvanized sheet iron
- Density of polyurethane filling is 40-42 kg/m<sup>3</sup> and prevents against fire in the CFC free polyurethane B3 freproff class
- Cold room panels can be assembled and disassembled and self-supporting panels contact surfaces have male and female set up to prevent air, heat and steam transition panel coating surfaces are plasticized with material not containing toxic material in order not to produce any mould, odor or bacteria
- Cold rooms door can be opened from inside
- Cold rooms door can be locked from outside
- Refrigerators are included
- Stainless steel evaporator cover

Model Model	Ürün Kodu Product Code	m <sup>3</sup>	Kompresör Gücü (W) Compressor Power (W)	Soğutma Kapasitesi(W) Cooling Capacity(W)	Ebat(mm) Dimension	Model Model
VSHD-P3	1.002.03.02.01.01	3,13	0,33	670	1350x1500x2200	4,977
VSHD-P4	1.002.03.02.01.02	4,17	0,33	670	1950x1350x2200	5,235
VSHD-P5	1.002.03.02.01.03	5,11	0,5	950	2500x1350x2200	5,547
VSHD-P6	1.002.03.02.01.04	6,2	0,5	950	2150x1750x2200	5,634
VSHD-P7	1.002.03.02.01.05	7,14	0,75	1070	2450x1750x2200	5,829
VSHD-P8	1.002.03.02.01.06	8,07	0,75	1070	2750x1750x2200	6,020
VSHD-P9	1.002.03.02.01.07	9,16	0,75	1070	3100x1750x2200	6,528
VSHD-P10	1.002.03.02.01.08	10,51	1,1	1510	2750x2150x2200	6,633
VSHD-P11	1.002.03.02.01.09	11,08	1,1	1510	3000x2150x2200	6,089
VSHD-P12	1.002.03.02.01.10	12,05	1,1	1510	3250x2150x2200	6,305



VSHD-P10

N°DUSTRIO



# DISHWASHERS



BULAŞIK MAKİNELERİ  
DISHWASHERS



WZ-40

**Özellikler**

- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermmostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump	



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-40	1.001.08.01.01.01	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/Saat Glass washing machine,1400 Glass/Hour	2 90sec/180sec
	WZ-40-RP	1.001.08.01.01.02	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/Saat-Parlatıcı Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/Hour- with Rinsing Pump	2 90sec/180sec
	WZ-40 RDP	1.001.08.01.01.03	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/Saat-Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/Hour-with Rinsing and Detergent Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	43	4,26	400x400	1	1,720
475x525x770	480x525x915	44	4,28	400x400	1	1,820
475x525x770	480x525x915	44	4,28	400x400	1	1,920













WZ-40-D





**Özellikler**

- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermmostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank




 5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Drenaj Pompası Drainage Pump	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-40-D-RP

WZ-40-D-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-40-D	1.001.08.01.01.04	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain pump	2 90sec/180sec
	WZ-40-D-RP	1.001.08.01.01.05	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı ve Parlatıcı Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/hour- Drain pump and Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-40-D-RDP	1.001.08.01.01.06	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/hour- Drain pump,Rinse And Detergent Aid Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	44	4,26	400x400	1	1,770
475x525x770	480x525x915	44,5	4,28	400x400	1	1,870
475x525x770	480x525x915	45	4,28	400x400	1	1,970



WZ-40-BTT

**Özellikler**

- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostati\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Termometre Thermometer	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-40-RP-BTT

WZ-40-D-RDP-BTT

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-40-BTT	1.001.08.01.01.07	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-40-RP-BTT	1.001.08.01.01.08	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat-Parlatıcı Pompalı, Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-40-D-RDP-BTT	1.001.08.01.01.09	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler Tank ve Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	44	4,26	400x400	1	1,920
475x525x770	480x525x915	44,5	4,28	400x400	1	2,020
475x525x770	480x525x915	45	4,28	400x400	1	2,120



WZ-40-BTT-D

**Özellikler**

- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termometresi\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermometre\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Drenaj Pompası Drainage Pump	Termometre Thermometer

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	WZ-40-BTT-D-RP	WZ-40-BTT-D-RDP
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump			

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-40-BTT-D	1.001.08.01.01.10	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-40-BTT-D-RP	1.001.08.01.01.11	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Parlatıcı Pompalı,Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain Pump Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-40-BTT-D-RDP	1.001.08.01.01.12	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat-Drenaj Pompalı Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler Tank ve Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour- Drenaj Pompalı Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	44	4,26	400x400	1	1,970
475x525x770	480x525x915	44,5	4,28	400x400	1	2,070
475x525x770	480x525x915	45	4,28	400x400	1	2,170



WZ-43

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump	



WZ-43-RP

WZ-43 RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-43	1.001.08.01.01.13	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/Saat Glass washing machine,1400 Glass/Hour	2 90sec/180sec
	WZ-43-RP	1.001.08.01.01.14	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/Saat-Parlatıcı Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/Hour- with Rinsing Pump	2 90sec/180sec
	WZ-43 RDP	1.001.08.01.01.15	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/Saat-Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/Hour-with Rinsing and Detergent Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	43	4,26	400x400	1	1,830
475x525x770	480x525x915	44	4,28	400x400	1	1,930
475x525x770	480x525x915	44	4,28	400x400	1	2,030



WZ-43-D

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostat\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	Deterjan Pompası Detergent Pump	Drenaj Pompası Drainage Pump	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-43-D-RP

WZ-43-D-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-43-D	1.001.08.01.01.16	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain pump	2 90sec/180sec
	WZ-43-D-RP	1.001.08.01.01.17	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı ve Parlatıcı Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/hour- Drain pump and Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-43-D-RDP	1.001.08.01.01.18	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Glass washing machine,1400 Glass/hour- Drain pump, Rinse And Detergent Aid Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	44	4,26	400x400	1	1,880
475x525x770	480x525x915	44,5	4,28	400x400	1	1,980
475x525x770	480x525x915	45	4,28	400x400	1	2,080



WZ-43-BTT

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Termometre Thermometer	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-43-BTT-RP

WZ-43-BTT-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-43-BTT	1.001.08.01.01.19	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-43-BTT-RP	1.001.08.01.01.20	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat-Parlatıcı Pompalı, Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-43-BTT-RDP	1.001.08.01.01.21	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler Tank ve Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	44	4,26	400x400	1	2,030
475x525x770	480x525x915	44,5	4,28	400x400	1	2,130
475x525x770	480x525x915	45	4,28	400x400	1	2,230



WZ-43-BTT-D

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 40x40 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 5 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 260 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 40x40 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 5 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 260 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

5 litre durulama su tankı. 5 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 40x40x12 cm Basket: 40x40x12 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Drenaj Pompası Drainage Pump	Termometre Thermometer

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	WZ-43-BTT-D-RP	WZ-43-BTT-D-RDP
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump			

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-43-BTT-D	1.001.08.01.01.22	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-43-BTT-D-RP	1.001.08.01.01.23	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Parlatıcı Pompalı,Boiler ve Tank Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain Pump Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-43-BTT-D-RDP	1.001.08.01.01.24	Bardak Yıkama Makinası 1400 Bardak/saat- Drenaj Pompalı Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler Tank ve Termometreli Glass washing machine,1400 Glass/hour-Drain Pump Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
475x525x770	480x525x915	44	4,26	400x400	1	2,080
475x525x770	480x525x915	44,5	4,28	400x400	1	2,180
475x525x770	480x525x915	45	4,28	400x400	1	2,280













WZ-50




### Özellikler

- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermmostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat




 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump	



WZ-50-RP



WZ-50 -RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-50	1.001.08.01.02.01	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour	2 90sec/180sec
	WZ-50-RP	1.001.08.01.02.02	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Parlatıcı pompalı Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-50 -RDP	1.001.08.01.02.03	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat-Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Undercounter diswashing machine-500 Dishes/hour-Rinse And Detergent Aid Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	1,770
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	1,870
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	1,970













WZ-50-D





### Özellikler

- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermmostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Drenaj Pompası Drainage Pump	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat




 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-50-D-RP



WZ-50-D-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-50-D	1.001.08.01.02.04	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump	2 90sec/180sec
	WZ-50-D-RP	1.001.08.01.02.05	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı pompalı Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump ve Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-50-D-RDP	1.001.08.01.02.06	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat- Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Undercounter diswashing machine-500 Dishes/hour-Drain Pump, Rinse And Detergent Aid Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	1,820
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	1,920
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,020













WZ-50-BTT





### Özellikler

- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostati\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Thermostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Competent Service Technician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Termometre Thermometer	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Thermostat




 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-50-BTT-RP



WZ-50-BTT-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-50-BTT	1.001.08.01.02.07	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Boiler ve Tank Termometreli Undercounter dishwashing machine 500 Dishes/hour Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-50-BTT-RP	1.001.08.01.02.08	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Parlatıcı pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter dishwashing machine 500 Dishes/hour Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-50-BTT-RDP	1.001.08.01.02.09	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat-Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter dishwashing machine-500 Dishes/hour-Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	1,970
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	2,070
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,170













WZ-50-BTT-D








### Özellikler




- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termometresi\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermometre\*\*\* ( Suggested to be done by Competent Service Technician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Drenaj Pompası Drainage Pump	 Termometre Thermometer

 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel		
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump		<b>WZ-50-BTT-D-RP</b>	<b>WZ-50-BTT-D-RDP</b>

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-50-BTT-D	1.001.08.01.02.10	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter dishwashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-50-BTT-D-RP	1.001.08.01.02.11	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter dishwashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump and Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-50-BTT-D-RDP	1.001.08.01.02.12	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat- Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter dishwashing machine-500 Dishes/hour-Drain Pump, Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	2,020
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	2,120
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,220













WZ-53

### Özellikler

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat



IPX4 korumalı kontrol paneli.  
IPX 4 Level Protected Control Panel



Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu  
Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose






Parlatıcı Pompası.  
Rinsing Pump



WZ-53-RP



WZ-53-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-53	1.001.08.01.02.13	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour	2 90sec/180sec
	WZ-53-RP	1.001.08.01.02.14	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Parlatıcı pompalı Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-53-RDP	1.001.08.01.02.15	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat-Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Undercounter diswashing machine-500 Dishes/hour-Rinse And Detergent Aid Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	1,880
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	1,980
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,080



WZ-53-D

### Özellikler

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostat\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Drenaj Pompası Drainage Pump	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-53-D-RP



WZ-53-D-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-53-D	1.001.08.01.02.16	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump	2 90sec/180sec
	WZ-53-D-RP	1.001.08.01.02.17	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı pompalı Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump ve Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-53-D-RDP	1.001.08.01.02.18	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat- Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Undercounter diswashing machine-500 Dishes/hour-Drain Pump, Rinse And Detergent Aid Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	1,930
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	2,030
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,130



WZ-53-BTT

### Özellikler

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermmostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Termometre Thermometer	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-53-BTT-RP

WZ-53-BTT-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-53-BTT	1.001.08.01.02.19	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Boiler ve Tank Termometreli Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-53-BTT-RP	1.001.08.01.02.20	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Parlatıcı pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-53-BTT-RDP	1.001.08.01.02.21	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat-Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter diswashing machine-500 Dishes/hour-Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	2,080
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	2,180
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,280













WZ-53-BTT-D








### Özellikler




- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 450 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (0-6 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 450 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (0-6 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- With Drain Pump
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 55°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 55°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Drenaj Pompası Drainage Pump	 Termometre Thermometer

 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel		
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump		<b>WZ-53-BTT-D-RP</b>	<b>WZ-53-BTT-D-RDP</b>

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-53-BTT-D	1.001.08.01.02.22	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-53-BTT-D-RP	1.001.08.01.02.23	Tezgah altı bulaşık makinası- 500 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter diswashing machine 500 Dishes/hour Drain Pump and Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-53-BTT-D-RDP	1.001.08.01.02.24	Tezgah altı bulaşık makinası 500 Tabak/saat- Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Undercounter diswashing machine-500 Dishes/hour-Drain Pump, Rinse And Detergent Aid Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
580x625x836	670x730x956	69	4,45	500x500	2	2,130
580x625x836	670x730x956	69,5	4,47	500x500	2	2,230
580x625x836	670x730x956	70	4,49	500x500	2	2,330













WZ-100

**Özellikler**




- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermmostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermmostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump	 WZ-100-RP	 WZ-100-RDP
--	--	---	---	--

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-100	1.001.08.01.03.01	Giyotin Tıp Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour	2 90sec/180sec
	WZ-100-RP	1.001.08.01.03.02	Giyotin Tıp Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Parlatıcı Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-100-RDP	1.001.08.01.03.03	Giyotin Tıp Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Detergent And Rinse Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,550
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,650
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	2,750



WZ-100-D

7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90-180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Temizlenebilir Drenaj Pompası With Removable Drain Pump for Cleaning	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Thermostat

**Özellikler**

- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatu\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Temizlenebilir Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90-180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Thermostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Competent Service Technician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Removable Drain Pump for Cleaning
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-100-D-RP











WZ-100-D-RDP



Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-100-D	1.001.08.01.03.04	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump	2 90sec/180sec
	WZ-100-D-RP	1.001.08.01.03.05	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump and Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-100-D-RDP	1.001.08.01.03.06	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump Detergent And Rinse Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,600
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,700
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	2,800



WZ-100-BTT

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90-180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Termometre Thermometer	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat





Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-100-BTT	1.001.08.01.03.07	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-100-BTT-RP	1.001.08.01.03.08	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Parlatıcı Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-100-BTT-RDP	1.001.08.01.03.09	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Detergent And Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

### Özellikler

- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostati\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boiler ve Tank Termometreli
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boiler Tankı

### Specifications

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90-180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Competent Service Technician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-100-BTT-RP

WZ-100-BTT-RDP

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,750
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,850
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	2,950



WZ-100-BTT-D

**Özellikler**

- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termometri\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- Temizlenebilir Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermomet\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- With Removable Drain Pump for Cleaning
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Temizlenebilir Drenaj Pompası With Removable Drain Pump for Cleaning	Termometre Thermometer

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	<b>WZ-100-BTT-D-RP</b>	<b>WZ-100-BTT-D-RDP</b>
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump			

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-100-BTT-D	1.001.08.01.03.10	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump and Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-100-BTT-D-RP	1.001.08.01.03.11	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump and Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-100-BTT-D-RDP	1.001.08.01.03.12	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump Detergent And Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,800
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,900
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	3,000













WZ-103

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlattıcı Modeller için geçerlidir.)
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostatı. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat



IPX4 korumalı kontrol paneli.  
IPX 4 Level Protected Control Panel



Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu  
Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose



Parlattıcı Pompası.  
Rinsing Pump



WZ-103-RP



WZ-103-RDP

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-103	1.001.08.01.03.13	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour	2 90sec/180sec
	WZ-103-RP	1.001.08.01.03.14	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Parlattıcı Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-103-RDP	1.001.08.01.03.15	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Deterjan ve Parlattıcı Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Detergent And Rinse Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,660
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,760
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	2,860



WZ-103-D

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostat\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Temizlenebilir Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Removable Drain Pump for Cleaning
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Temizlenebilir Drenaj Pompası With Removable Drain Pump for Cleaning	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-103-D-RDP











WZ-103-D-RP




Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-103-D	1.001.08.01.03.16	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump	2 90sec/180sec
	WZ-103-D-RP	1.001.08.01.03.17	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump and Rinse Pump	2 90sec/180sec
	WZ-103-D-RDP	1.001.08.01.03.18	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Pass-through diswashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump Detergent And Rinse Pump	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,710
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,810
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	2,910



WZ-103-BTT

 7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	 90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)	 304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	 304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
 Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	 Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	 Deterjan Pompası. Detergent Pump	 Termometre Thermometer	 Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Thermostat





Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-103-BTT	1.001.08.01.03.19	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-103-BTT-RP	1.001.08.01.03.20	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Parlatıcı Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-103-BTT-RDP	1.001.08.01.03.21	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Detergent And Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

### Özellikler

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostat\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

### Specifications

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programmes: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Thermostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank

 Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	 IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel
 Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	 Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump



WZ-103-BTT-RP

WZ-103-BTT-RDP

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,860
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	2,960
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	3,060



WZ-103-BTT-D

**Özellikler**

- 3 Butonlu Özel Tasarım
- Sepet: 50x50 cm
- Yıkama Kapasitesi: 30 sepet / saat
- Program sayısı: 2 ( 90-180 Saniye)
- Program süresi: 1,5-3 dakika
- Paslanmaz Çelik Kırıntı Filtresi
- Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre
- Incolay kaplı Kazan ve Boiler Rezistansı
- 7 litre durulama su tankı
- IPX4 korumalı kontrol paneli
- 65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı
- 650 Watt Yıkama Pompa Motoru
- Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu
- Ayarlanabilir ayak yüksekliği (10-15 cm)
- Ayarlanabilir Boyler ve Kazan Termostatı\*\*\* ( Yetkili Teknik Servis tarafından yapılması önerilir.)
- Ayarlanabilir Dozaj Pompası ( Deterjan ve/veya Parlatıcı Modeller için geçerlidir.)
- Boyler ve Tank Termometreli
- Temizlenebilir Drenaj Pompalı
- 18/10 -304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamül Gövde Kapı ve Boyler Tankı

**Specifications**

- Special Desing with 3 Push Buttons
- Basket: 50x50 cm
- Washing Capacity: 30 basket/hour
- Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)
- Program cycle: 1,5-3 minutes
- S/S Washing Tray Filter
- Low Water Consumption : Washing Cycle / 3,5 Litres
- Incolay Coated Tank and Boiler Termostat
- 7 Litres Rinsing Water Tank
- IPX 4 Level Protected Control Panel
- 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree
- 650 Watt Washing Pump
- Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose
- Adjustable Legs (10-15 cm)
- Adjustable Boiler and Tank Thermostat\*\*\* ( Suggested to be done by Compotent Service Tehnician)
- Adjustable dosing pumps ( For Detergent and/or Rinsing Pump included Models
- With Boiler and Thermometer
- With Removable Drain Pump for Cleaning

7 litre durulama su tankı. 7 Litres Rinsing Water Tank	65°C yıkama 85°C durulama su sıcaklığı. 65°C Washing & 85°C Rinsing Water Degree	90-180 sn 2 adet yıkama programı. Number of programms: 2 (90- 180 Seconds)	304 (18/10) kalite paslanmaz çelikten imal edilen gövde kapı ve boiler tankı. Made of 18/10 - 304 quality S/S Body, Door and Boiler Tank	304 Kalite paslanmaz çelik kırıntı filtresi. S/S Washing Tray Filter
Ayarlanabilir boiler ve kazan termostati. Adjustable Boiler and Tank Thermostat	Bardak Yıkama Basketi 50x50 cm Basket: 50x50 cm	Deterjan Pompası. Detergent Pump	Temizlenebilir Drenaj Pompası With Removable Drain Pump for Cleaning	Termometre Thermometer

Düşük Su Tüketimi: Yıkama Sefer / 3,5 Litre Low Water Consumption: Washing Cycle / 3,5 Litres	Incolay kaplı kazan ve boiler rezistansı Incolay Coated Tank and Boiler Termostat	IPX4 korumalı kontrol paneli. IPX 4 Level Protected Control Panel	WZ-103-BTT-D-RP	WZ-103-BTT-D-RDP
Kimyasala Dayanıklı Kauçuk Yıkama ve Durulama Hortumu Chemical Resist Washing & Rinsing Rubber Hose	Parlatıcı Pompası. Rinsing Pump			

Görsel Picture	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Sayısı Programms
	WZ-103-BTT-D	1.001.08.01.03.22	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump and Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-103-BTT-D-RP	1.001.08.01.03.23	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı ve Parlatıcı Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump and Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec
	WZ-103-BTT-D-RDP	1.001.08.01.03.24	Giyotin Tip Bulaşık Makinası 1000 Tabak/saat Drenaj Pompalı Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Boiler ve Tank Termometreli Pass-through dishwashing machine 1000 Dishes/hour Drain pump Detergent And Rinse Pump Boiler and tank with thermometer	2 90sec/180sec

Ebat (mm) Dimension	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Güç (W) Power (W)	Sepet Ölçüsü Size Of Baskets	Sepet Sayısı No. Of Baskets	Fiyat € Price
1450x690x780	1630x710x770	90,5	14,1	500x500	2	2,910
1450x690x780	1630x710x770	91	14,12	500x500	2	3,010
1450x690x780	1630x710x770	92	14,13	500x500	2	3,110



DW2000DL



Sepet Ölçüsü  
Basket Dimension  
500x500



30 Sepet / Saat  
30 Basket / Hour



Program Süresi  
120 - 180 Saniye  
Programs  
120 - 180 Seconds



Parlatıcı  
Polisher

### Özellikler

- AISI 304 Paslanmaz çelik gövde
- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- Standart donanım: parlatici pompası
- 24 volt işletim sistemi
- Sepet: 50x50 cm
- Kapasite: 40 sepet / saat
- Program sayısı: 3
- Program süresi: 1-1,5-2 dakika
- Yıkama tepsi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- AISI 304 Stainless steel body
- Body, front and side panels and washing tank are all
- 18/10 stainless steel
- Standard equipment: rinsing pump
- 24 volt operating system
- Basket: 50x50 cm
- Capacity: 40 basket/hour
- Number of programs: 3
- Program cycle: 1-1,5-2 minutes
- Washing tray filter
- Rotating upper and lower washing arms
- Stainless steel evaporator cover




GİRİŞ KONVEYÖRÜ  
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
Ayarlanabilir ayaklıdır.  
LOADING CONVEYOR  
Made of stainless steel.  
Adjustable feet.

ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ  
Sviçli.  
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
Ayarlanabilir ayaklıdır.  
UNLOADING CONVEYOR  
With switch.  
Made of stainless steel.  
Adjustable feet.



KÖŞE KONVEYÖRÜ  
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
Ayarlanabilir ayaklıdır.  
CURVED CONVEYOR  
With switch.  
Made of stainless steel.  
Adjustable feet.

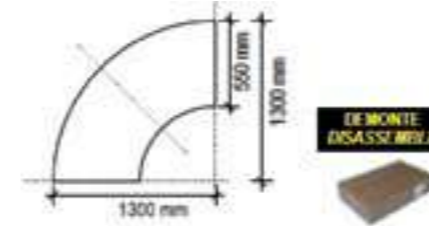

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Program Programs	Güç (W) Power (W)
DW2000DL	1.084.07.01.04.03	125 Sepet/saat, 2000 tabak; sol giriş;çift hızlı + kurutmalı 125 Basket/hour,2000 plates; fromleft;double speed+drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW2000DR	1.084.07.01.04.04	125 Sepet/saat,2000 tabak; sağ giriş;çift hızlı + kurutmalı 125Basket/hour,2000 plates;from right; double speed+drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW3000DL	1.084.07.01.04.05	187 sepet/saat 3000 tabak, sol giriş,çift hızlı+kurutmalı 187 basket/hour,3000 plates, from left, double speed +drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395
DW3000DR	1.084.07.01.04.04	187sepet / saat 3000 tabak, sağ giriş,çift hızlı+ kurutmalı 187 basket/hour,3000 plates, from right, double speed + drying tunnel	3 90s/120s/180s	36395

Ebat (mm) Dimension	Ağırlık Net Kg. Net Weight Kg.	Kapasite Capacity	Paslanmaz Kalitesi Stainless Steel Type	Basket Basket	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
2360x700x1900	370	100 sepet/ saat 100 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	9,227
2360x700x1900	370	100 sepet/ saat 100 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	9,227
2360x700x1900	370	150 sepet/ saat 150 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	11,805
2360x700x1900	370	150 sepet/ saat 150 basket/ hour	304	500x500	2375x715x1915	11,805



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Güç (W) Power (W)
PR0004	1.028.07.02.05.01	Deterjan dosaj pompası - siyah Detergent dosing pump - black	1,5-4lt/hr - 0,1 bar	138
PR0007	1.028.07.02.05.02	Deterjan dosaj pompası - siyah Detergent dosing pump - black	3-7 lt/hr - 0,1bar	138
PR0001	1.028.07.02.05.03	Parlatıcı dosaj pompası Rinsing dosing pump	1 lt/ hr-3bar	138
PR0301	1.028.07.02.05.04	Parlatıcı dosaj pompası Rinsing dosing pump	3 lt/ hr-3bar	138

### Özellikler

- Kapasiteleri ayarlanabilmektedir
- Deterjan pompaları santopren membrandan üretilmiştir
- Basma hortumları her pompada 3 m uzunluktadır
- Pompa kapağı herkesin kolayca açık pompa ayarıyla oynayamayacağı şekilde bir vida ile tutturulmuştur
- Özel kapak açma tornavidası kutu içindedir
- Emiş hortumunun bidona giren kısmına takılan "Parlatıcı" ve "Deterjan" ibareli plastik etiketler mevcuttur
- Pompaların alt ve üst kasası birleşme yerlerinden yalıtılmıştır, keskinlikle su almaz
- Hem 24 VAC hem de 220 VAC ile çalışabilir
- Hız ayarlı volumetrik dozaj
- Kapasite: 1.5-4 lt/sa – 0.1 bar
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı

### Specifications

- The capacities of the dosing and rinsing pumps can be adjusted
- Detergent pumps are made of santoprene membrane
- Discharge hoses length for both pumps is 3 m
- Pump covers are attached with screws in order to prevent anyone to easily open
- Special screw for opening covers is included in package
- Plastic labels of "Rinse" and "Detergent" are attached to the part of suction hose going to the bin
- Upper and lower parts of boxes are insulated from the junctions to prevent absorbing water
- Runs with 24 VAC and 220 VAC
- Controlled speed volumetric dosage
- Capacity: 1.5-4 lt/hr – 0.1 bar
- Stainless steel evaporator cover



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Güç (W) Power (W)
TWINDOSE35	1.028.07.02.05.05	Deterjan-parlatıcı dosaj pompa seti Detergent - rinse pump set	Deterjan:10,8 lt/hr-01bar Parlatıcı:1,5lt/hr-3bar Detergent:10,8lt/-01bar Rinse:1,5lt/hr-3bar	1100
TWINDOSE4	1.028.07.02.05.05	Deterjan-parlatıcı dosaj pompa seti Detergent - rinse pump set	Deterjan:13,2 lt/hr-01bar Parlatıcı:2,4lt/hr-3bar Detergent:13,2lt/-01bar Rinse:2,4 lt/hr-3 bar	1100

### Özellikler

- On - Off kontrollü
- Alarmlı, seviye alarmı verebilir
- Manuel müstakil pompa kumandalı
- Boiler vanası kumandalıdır

### Specifications

- On - Off control
- With level alarm
- Manuel individual pump control
- Boiler valve control



KS-10

### Özellikler

- 10 -20 Adet bıçak kapasitesi
- 15 Watt UV lamba

### Specifications
















- 10-20 Knife Capacity
- 15 Watt UV lamp

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat (mm) Dimensions	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Paket Ölçüsü Packing Dimension	Fiyat € Price
KS-10	1.001.04.04.09.02	Bıçak sterilizatörü 10 lu KS-10 knife sterilizer 10 pieces	480x122x610	6	615x130x490	220

**SPREY ÜNİTELERİ**  
SPRAY UNITS

Ürün Product	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Fiyat Price (€)
	98001-1	1.037.07.02.01.01	<b>Sprey ünitesi (tezgaha monte, çift su girişli)</b> Spray unit (table mounted, double water inlet)	<b>295</b>
	98001-2	1.037.07.02.01.02	<b>Sprey ünitesi (tezgaha monte, çift su girişli, musluklu)</b> Spray unit (table mounted, double water inlet and with tab)	<b>335</b>
	98001-3	1.037.07.02.01.03	<b>Sprey ünitesi (duvara monte, çift su girişli)</b> Spray unit (wall mounted, double water inlet)	<b>318</b>
	98001-4	1.037.07.02.01.04	<b>Sprey ünitesi (duvara monte, çift su girişli, musluklu)</b> Spray unit (wall mounted, double water inlet and with tab)	<b>370</b>
	98008-1	1.037.07.02.01.05	<b>Sprey ünitesi (tezgaha monte, tek su girişli)</b> Spray unit (table mounted, single water inlet)	<b>290</b>
	XDF5198W	1.400.07.02.01.06	<b>Yer yıkama duşu (duvara monte, hortum uzunluğu 9m)</b> Hose reel (wall mounted, hose length is 9m)	<b>1.145</b>
	98-SW	1.400.07.02.01.07	<b>Tabanca elcil</b> Water gun	<b>199</b>

**BULAŞIK MAKİNELERİ AKSESUARLARI**  
DISHWASHER ACCESSORIES

Ürün Product	Model Model	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ebat Dimension	Renk Color	Fiyat Price (€)
	TB-50	1.014.06.01.02.01	<b>Tabak Sepeti</b> Basket for Plate	500x500x100	Mavi Blue	<b>17</b>
	CKB-50	1.014.06.01.02.02	<b>Çatal Kaşık Sepeti</b> Basket for Cutlery	500x500x100	Mavi Blue	<b>15</b>
	DBB-50	1.014.06.01.02.03	<b>Düz Bardak Sepeti</b> Basket for Glass	500x500x100	Mavi Blue	<b>15</b>
	BB-9	1.014.06.01.02.04	<b>9 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 9 Section	500x500x100	Bej Beige	<b>16</b>
	BB-16	1.014.06.01.02.05	<b>16 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 16 Section	500x500x100	Gri Grey	<b>16</b>
	BB-25	1.014.06.01.02.06	<b>25 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 25 Section	500x500x100	Mavi Blue	<b>18</b>
	BB-36	1.014.06.01.02.07	<b>36 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 36 Section	500x500x100	Yeşil Green	<b>19</b>
	BB-49	1.014.06.01.02.08	<b>49 Bölmeli Bardak Sepeti</b> Basket for Glass With 49 Section	500x500x100	Kırmızı Red	<b>20</b>
	BY-9	1.014.06.01.02.09	<b>9 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 9 Section	500x500x100	Bej Beige	<b>8</b>
	BY-16	1.014.06.01.02.10	<b>16 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 16 Section	500x500x100	Gri Grey	<b>9</b>
	BY-25	1.014.06.01.02.11	<b>25 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 25 Section	500x500x100	Mavi Blue	<b>9</b>
	BY-36	1.014.06.01.02.12	<b>36 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 36 Section	500x500x100	Yeşil Green	<b>10</b>
	BY-49	1.014.06.01.02.13	<b>49 Bölmeli Yükseltici</b> Elevator With 49 Section	500x500x100	Kırmızı Red	<b>10</b>
	AY-50	1.014.06.01.02.14	<b>Açık Bölmesiz Yükseltici</b> Open Elevator Without Sections	500x500x100	Açık Kahve Light Brown	<b>8</b>
	CKB-8	1.014.06.01.02.15	<b>8 Bölmeli Dik Tip Çatal Kaşık Sepeti</b> 8-Compartment Upright Type Cutlery Basket	500x500x100	Bej Beige	<b>21</b>

*For the best*

**N<sup>o</sup>DUSTRIO**

[www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

**N°DUSTRIO**  
FOR THE BEST

**57 COUNTRIES**  
OF THE WORLD



CE SR [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

*For the best*

**N°DUSTRIO**

# N DUSTRIO

IND ENDÜSTRİYEL  
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerliler Cd.  
No:41 Pk. 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: +90 216 593 02 42  
Faks : +90 216 593 02 43

info@ndustrio.com • www.ndustrio.com

GPG



2025

*For the best*